

e-お菓子ねっと

E D I 標準フォーマット

本資料は、2019年5月にリリース予定の「**軽減税率対応**」版になります。

①現行フォーマットは、以下のバージョンのフォーマット集を参照下さい。

・E D I 標準フォーマット : Ver 1.8

②今後、軽減税率制度の情報公開により、フォーマットの一部を見直す可能性があります。

第2.1版

2019/xx/xx

e-お菓子ねっと

全国菓子卸商業組合連合会

全日本菓子協会

更新履歴

| 版数 | 更新年月日 | 更新概要 | ページ | |
|-----|------------|--|--|--|
| 1.0 | 2015/10/19 | 新システム化に伴い全面刷新 | | |
| 1.1 | 2016/11/11 | V2フォーマット見直し(カナ項目新設)対応 V1・02発注、19返品通知、22出荷報告 V1・11入庫予定、12受領 V1・33請求、34支払 V1・42販売報告 V2・03発注、13入庫予定、14受領、 V2・18返品通知、23出荷報告 V2・35請求明細、36支払明細 V2・43販売報告 | の一次店名カナ、二次店名カナ、届け先名カナ、摘要欄、商品名 の届け先名カナ、摘要欄、商品名 の請求(支払)先、請求(支払)元、届け先名カナ の一次店名カナ、二次店名カナ、届け先名カナ のV2からのコンバート方法(日本語区分判定により編集元を切替)を変更 のV2からのコンバート方法(日本語区分判定により編集元を切替)を変更 のV2からのコンバート方法(日本語区分判定により編集元を切替)を変更 のV2からのコンバート方法(日本語区分判定により編集元を切替)を変更 に一次店カナ名、二次店カナ名、届け先カナ名、摘要カナ、商品名カナ に請求先(元)カナ名、一次店カナ名、二次店カナ名、届け先カナ名、摘要カナ、商品名カナ に一次店カナ名、二次店カナ名、届け先カナ名、商品名カナ を追加、項目追加に伴い予備欄の桁数を変更 を追加、項目追加に伴い予備欄の桁数を変更 を追加、項目追加に伴い予備欄の桁数を変更 | 3,4,9,10,11,12 5,6,7,8 13,15 17 31,32,34,36,38,40, 42,43,45,47 48,49,50,53,54,56 58,59 |
| 1.2 | 2016/11/11 | 請求・支払のV1・V2相互連携対応 V1・33請求、34支払 V2・35請求明細、36支払明細 | V1→V2連携時のチェック仕様追記、V1←V2連携時のコンバート仕様追記 V2←V1連携時のコンバート仕様追記、V2・明細型→V1連携不可のチェック仕様追加 | 13,14,15,16 48,49,50,51,53,54,55,56 |
| 1.3 | 2016/11/11 | V2→V1連携時の次店コードチェック仕様見直し対応 V1・11入庫予定、12受領 V1・22出荷報告、42販売報告 V2・13入庫予定、14受領 V2・23出荷報告、43販売報告 | の届け先コードのV2からのコンバート方法(GLN時は下8桁、その他は上8桁編集)を変更 の二次店コード、届け先コードのV2からのコンバート方法(GLN時は下8桁、その他は上8桁編集)を変更 の届け先コードのチェック仕様見直し(統一取引先コードのみ可 → 全て可) の二次店コード、届け先コードのチェック仕様見直し(統一取引先コードのみ可 → 全て可) | 5,7 11,17 34,38 45,58 |
| 1.4 | 2016/11/25 | 請求・支払のV1・V2相互連携対応 V1・34支払 V2・35請求明細、36支払明細 | 振込IDのV2フォーマット対応項目を追記 請求金額合計、支払金額合計、請求金額、支払金額の変更欄に「1.2」を追記(項目桁数変更のため) | 16 49,50,54,55 |
| 1.5 | 2017/04/20 | 請求・支払のV1・V2相互連携対応 V2・35請求明細、36支払明細 V2フォーマット見直し対応 V2・43販売報告 | 集計明細区分=集計の場合のチェック仕様を変更(明細時:必須+コード、集計時:属性) トレーラレコードの伝票枚数の設定要領を変更 トレーラレコードの伝票枚数→明細件数変更の変更履歴記載漏れ追記 | 42,46 43,47 59 |
| 1.6 | 2017/10/12 | V2・出荷報告 | 卸発注伝票NOの項目説明を修正 | 36 |
| 1.7 | 2018/05/08 | トレーラレコードのレコード件数に関する記述修正 V1・出荷報告 | トレーラレコードの「レコード件数」項目の修正、注記追加 賞味期限製造年月日の項目説明の誤りを修正(YMMDD)→(YYMMDD) | 4,6,8,10,12,14,16,18 32,36,40,43,47,52,57,59 6 |
| 1.8 | 2018/07/19 | 入庫予定・賞味期限製造年月日のコンバート仕様の変更 V1・入庫予定 V2・入庫予定 | 賞味期限製造年月日のV2コンバート元を卸最新在庫日付から実入庫製品日付に変更 卸最新在庫日付、実入庫製品日付のV1からのコンバート要領を変更 | 6 35 |
| 1.9 | 2018/xx/xx | 軽減税率対応 目次、V1・33請求、V1・34支払 V1・レコード構成 V1・51販促金案内・支払 当資料に追加 V1・52販促金請求 当資料に追加 V1・22出荷報告 V2・23出荷報告 V2・36支払明細 V2・35請求明細、36支払明細 | V1・33請求、V1・34支払の利用停止期限を追記 V1・51販促金案内・支払、V1・52販促金請求のレコード構成追記 明細レコードに 請求消費税率、支払消費税率 を追加、項目追加に伴い予備欄の桁数を変更 トレーラレコードに 登録番号と下記項目の税率別内訳繰返(繰返=3回) を追加、 項目追加に伴い 符号(請求金額合計)～支払消費税額合計の項目説明を変更、予備桁数を変更 請求消費税率、符号(請求金額)、請求金額、符号(請求消費税額)、請求消費税額、 支払消費税率、符号(支払金額)、支払金額、符号(支払消費税額)、支払消費税額 明細レコードに 請求消費税率、支払消費税率 を追加、項目追加に伴い予備欄の桁数を変更 トレーラレコードに 登録番号と下記項目の税率別内訳繰返(繰返=3回) を追加、 項目追加に伴い 符号、請求金額合計の項目説明を変更、予備桁数を変更 請求消費税率、符号(請求金額)、請求金額、符号(請求消費税額)、請求消費税額 明細レコードに 税率区分1、税率区分2 を追加、項目追加に伴い予備桁数を変更 ヘッダー/明細レコードの 消費税率のV1からのコンバート要領を変更 コントロールレコードに 支払確認期限区分、支払確認期限日付、支払確認期限日数 を追加、項目追加に伴い予備桁数を変更 ヘッダー/明細レコードの 卸最新在庫日付区分、卸最新在庫日付を資産譲渡日付区分、資産譲渡日付 に変更 トレーラレコードに 登録番号と下記項目の税率別内訳繰返(繰返=3回) を追加、 項目追加に伴い 今回請求金額符号～請求金額合計、今回支払金額符号～支払金額合計の項目説明を変更、予備桁数を変更 消費税率、今回請求金額符号、今回請求金額、請求基本控除符号、請求基本控除、請求品種控除符号、請求品種控除、請求機能控除符号、 請求機能控除、請求控除その他符号、請求控除その他、請求消費税符号、請求消費税、税込請求金額符号、税込請求金額、 今回支払金額符号、今回支払金額、支払基本控除符号、支払基本控除、支払品種控除符号、支払品種控除、支払機能控除符号、 支払機能控除、支払控除その他符号、支払控除その他、支払消費税符号、支払消費税、税込支払金額符号、税込支払金額、予備 V1からのコンバート要領に、V1フォーマットの利用停止期限を追記 配信分割機能停止に伴い下記項目のコンバート仕様のセンター設定・集計記述 を削除 レコード件数、伝票枚数、請求金額合計符号、請求金額合計、支払金額合計符号、支払金額合計 「+:整数」⇒「+:正数」、「4捨5入」⇒「四捨五入」の誤記訂正 | 13,15 2 19~,21 22 23~,25 26 12 45 53 50,55 52,57 48,53 51,56 |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 版数 | 更新年月日 | 更新概要 | ページ | |
|-----|------------|--|--|--|
| 2.0 | 2018/11/29 | 軽減税率対応見直し V1・22出荷報告 V1・51販促金案内・支払 V2・23出荷報告 V2・35請求明細、36支払明細 | 明細レコードの 税率区分1、税率区分2 の必須欄に「○」を追記 コントロールレコードに 支払確認期限区分/日付/日数 の3項目を追加、項目追加に伴い予備桁数を変更 ヘッダー/明細レコードの 消費税区分、消費税率 の必須欄に「○」を追記 ヘッダー/明細レコードの 消費税区分、消費税率 の必須欄に「○」を追記 トレーレコードの 税率別内訳 のV1からのコンバート仕様見直し「属性初期値」→「ALL SPACE」 | 12 19 45 49,54 52,57 |
| 2.1 | 2019/03/20 | V2→V1コンバート要領の改善 V1・02発注 V1・11在庫予定 V1・12受領 V1・19返品通知 V1・22出荷報告 V1・42販売報告 出荷報告の集計明細区分のコード値見直し V2・23出荷報告 軽減税率対応見直し V1・51販促金案内・支払、52販促金請求 V2・35請求明細、36支払明細 V2・36支払明細 | ヘッダーレコードの 一次店コード、二次店コード、届け先コード のV2からのコンバート要領改善 (属性初期値、8桁未満対応) ヘッダーレコードの 届け先コード のV2からのコンバート要領改善 (属性初期値、8桁未満対応) ヘッダーレコードの 届け先コード のV2からのコンバート要領改善 (属性初期値、8桁未満対応) ヘッダーレコードの 一次店コード、二次店コード、届け先コード のV2からのコンバート要領改善 (属性初期値、8桁未満対応) ヘッダーレコードの 一次店コード、二次店コード、届け先コード のV2からのコンバート要領改善 (属性初期値、8桁未満対応) ヘッダーレコードの 一次店コード、二次店コード、届け先コード のV2からのコンバート要領改善 (属性初期値、8桁未満対応) ヘッダー/明細レコードの 集計明細区分のコード「1:集計」を「1:集計 (※未使用)」に変更 トレーレコードの 税率別内訳の繰返部の推奨設定順序を追記 トレーレコードの 税率別内訳の繰返部の推奨設定順序を追記 トレーレコードの 連携エリアのコンバート要領の誤植修正。(V1フォーマット移送元項目誤りを修正) | 3 5 7 9 11 17 44 22,26 52,57 57 |


目次

| | | | |
|------|----------------|----|------------------------------------|
| 1. | V1・EDI標準フォーマット | | |
| 1.1 | V1・レコード構成 | 1 | |
| 1.2 | V1・レコードフォーマット | | |
| (1) | 02発注データ | 3 | |
| (2) | 11在庫予定データ | 5 | |
| (3) | 12受領データ | 7 | |
| (4) | 19返品通知データ | 9 | |
| (5) | 22出荷報告(直送)データ | 11 | |
| (6) | 33請求データ | 13 | ※ 2019年10月1日の軽減税率制度実施後は、利用停止となります。 |
| (7) | 34支払データ | 15 | ※ 2019年10月1日の軽減税率制度実施後は、利用停止となります。 |
| (8) | 42販売報告(店出し)データ | 17 | |
| (9) | 51販促金案内・支払 | 19 | |
| (10) | 52販促金請求 | 23 | |
| (11) | 64取引先コード照会 | 27 | |
| (12) | 67取引先コード照会結果 | 28 | |
| 2. | V2・EDI標準フォーマット | | |
| 2.1 | V2・レコード構成 | 29 | |
| 2.2 | V2・レコードフォーマット | | |
| (1) | 03発注データ | 30 | |
| (2) | 13在庫予定データ | 33 | |
| (3) | 14受領データ | 37 | |
| (4) | 18返品通知データ | 41 | |
| (5) | 23出荷報告データ | 44 | |
| (6) | 35請求明細データ | 48 | |
| (7) | 36支払明細データ | 53 | |
| (8) | 43販売報告データ | 58 | |

1. V1・EDI 標準フォーマット

1.1 V1・レコード構成

(1) 02発注/11入庫予定/12受領/ (256バイト/レコード)
19返品通知/22出荷報告

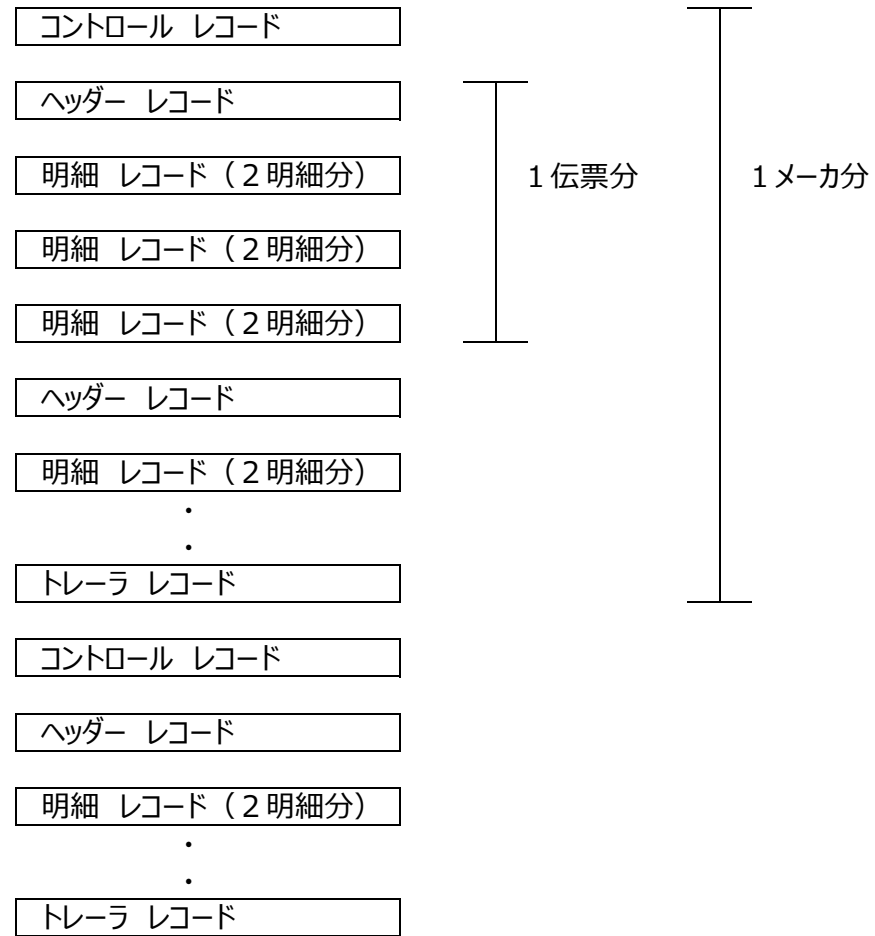

※ 伝票の並び : 任意
 ※ 明細レコードがショートブロック (レコード中 1 明細) の場合、
 オールスペースを設定する

(2) 33請求/34支払 (256バイト/レコード)



※ 伝票の並び : 任意
 ※ 明細レコードがショートブロック (レコード中 1 明細) の場合、
 オールスペースを設定する


(3) 4 2 販売報告

(2 5 6バイト/レコード)




- ※ 伝票の並び : 任意
- ※ 明細レコードがショートブロック (レコード中 5 商品未満) の場合、オールスペースを設定する

(4) 5 1 販促金案内・支払 / 5 2 販促金請求 (2 5 6バイト/レコード)

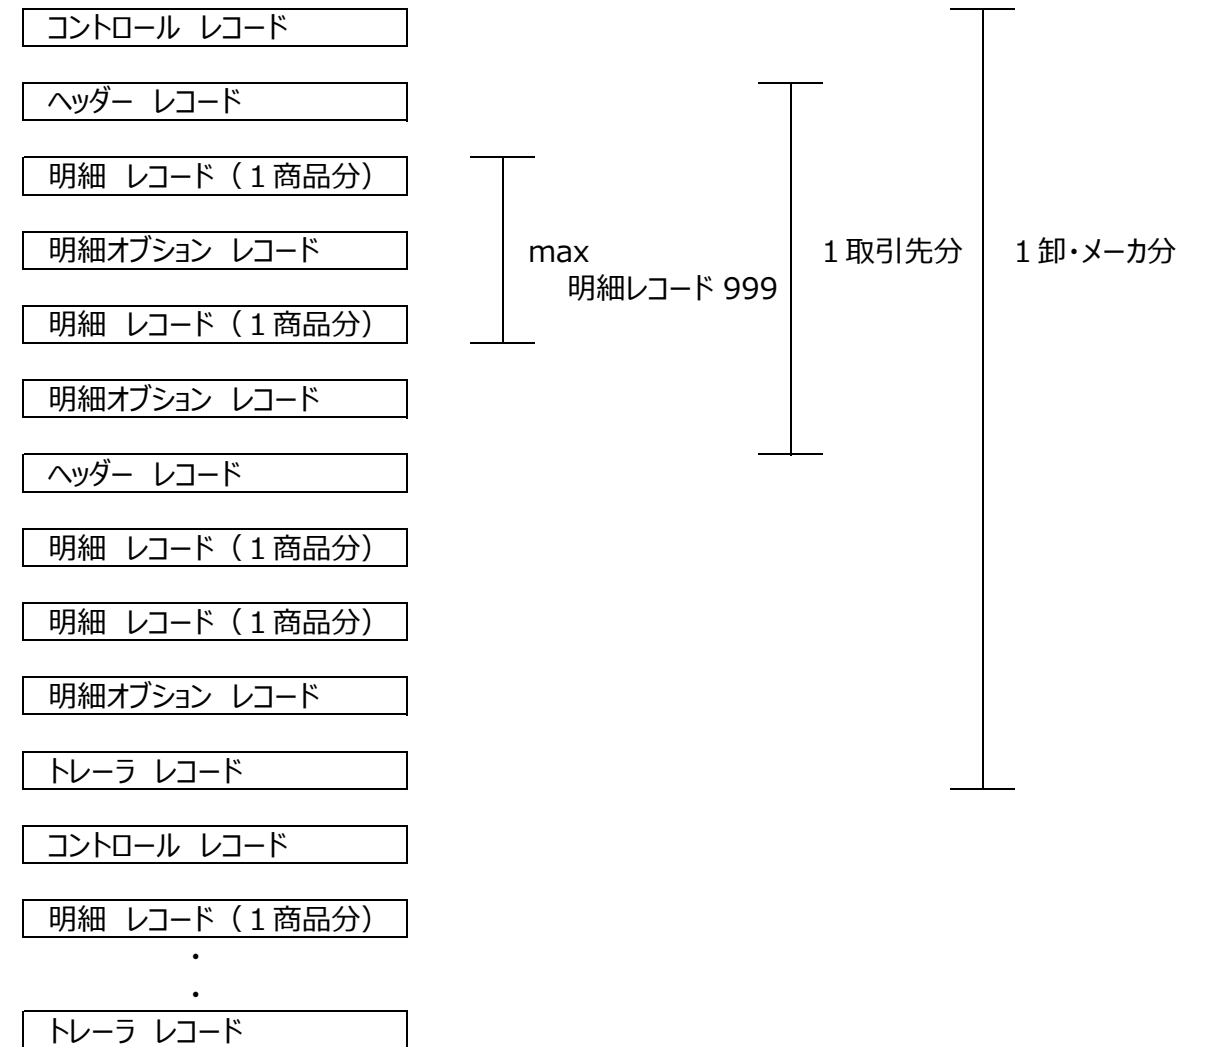

- ※ 送信先毎に、先頭にコントロール・レコード 1 件、最後にトレーラー・レコード 1 件を作成する
- ※ ヘッダー・レコード (取引先情報) の後には、最低 1 件の明細レコードを作成する
- ※ 1 つのヘッダー・レコード (取引先情報) の後には、最大 9 9 9 件の明細レコードを作成する可能性がある
- ※ 明細オプション・レコードの作成は任意であるが、必ず、明細レコードの後に 1 件のみ作成する

(5) 6 4 取引先コード照会 / 6 7 取引先コード照会結果 (2 5 6バイト/レコード)

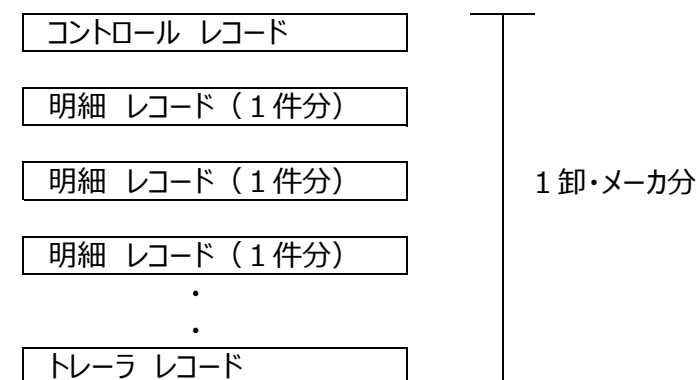

1. 2 V1・レコードフォーマット

(1) V1.02 発注

① コントロールレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|----|----|----------|------|----|-----|-----|----|---|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|----------|------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 02: 受発注データ | 02 | コード | コード | ○ | "02"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカー)の統一取引先コード | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1: コントロールレコード | 1 | コード | コード | | ○ | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ○ | 本データを作成した日付 (西暦 YYYYMMDD) | | | 必須+日付 | | ○ | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | |
| | 6 | 送信先名 | 28 | X | 20 | | ○ | 送信先(メーカー)のカナ名称 | | | | | ○ | 7 | 送信先名 | 34 | X | 20 | |
| | 7 | 送信元名 | 48 | X | 20 | | ○ | 送信元(卸)のカナ名称 | | | 必須 | | ○ | 8 | 送信元名 | 54 | X | 20 | |
| | 8 | 直接送信先コード | 68 | 9 | 8 | | | 送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合"00000000" | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 9 | 直接送信先コード | 74 | 9 | 8 | |
| | 9 | 直接送信先カナ名 | 76 | X | 20 | | | 送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合スペース | | | | | ○ | 10 | 直接送信先名 | 82 | X | 20 | |
| | 10 | 予備 | 96 | X | 161 | | | 新フォーマット連携エリア間のデータ連携 | | | | | ○ | 13 | 連携エリア | 1181 | X | 20 | |

② ヘッダーレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|-----|----|-----------|------|----|-----|-----|----|---|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|---------------------------------|-------------|-----------|-----|-----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 02: 受発注データ | 02 | 共通部チェック | 共通部チェック | ○ | "02"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカー)の統一取引先コード | | (コントロール同値、軽症1-) | (コントロール同値、軽症1-) | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | | | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 2: ヘッダーレコード | 2 | | | | "2"固定 | | | | | | |
| | 5 | 卸伝票NO | 20 | 9 | 6 | | ○ | 発注NO | | | 必須+属性(入) | | ○ | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | |
| | 6 | 店入直送区分 | 26 | 9 | 1 | | ○ | 店(倉)入れまたは直送等の区分 | 1:店入 2:直送 | | 必須+コード | | ○ | 7 | 店入直送区分 | 29 | 9 | 1 | |
| | 7 | 取引コード | 27 | 9 | 2 | | ○ | 業界統一取引コード | 11:店入売上 41:直送返品 12:店入売上訂正 42:直送返品訂正 21:店入返品 51:割戻し金 22:店入返品訂正 52:相殺 31:直送売上 32:直送売上訂正 | | 必須+コード | | ○ | 8 | 取引コード | 30 | 9 | 2 | |
| | 8 | 納品日 | 29 | 9 | 8 | | ○ | 卸売業が指定した納品日(着荷日) (西暦 YYYYMMDD) | | | 必須+日付 | | ○ | 9 | 納品日/引取日 | 32 | 9 | 8 | |
| | 9 | 納入時間 | 37 | 9 | 4 | | | 卸売業が指定した納品時間(時分) (HHMM) | | | | | ○ | 10 | 納入時間(自) | 40 | 9 | 4 | |
| | 10 | 明細行数 | 41 | 9 | 2 | | ○ | 伝票内明細数 | | | 属性(入) | | ○ | 13 | 明細行数 | 56 | 9 | 2 | |
| 2.1 | 11 | 一次店コード | 43 | 9 | 8 | | ○ | 該当する統一取引先コード | | | 必須 | | ○ | 14 | 一次店コード | 58 | X | 13 | |
| 2.1 | 12 | 二次店コード | 51 | 9 | 8 | | ○ | 該当する統一取引先コード | | | | | ○ | 15 | 二次店コード | 71 | X | 13 | |
| 2.1 | 13 | 届け先コード | 59 | 9 | 8 | | ○ | 該当する統一取引先コード (一次店、二次店と重複しても必ずセットする) | | | | | ○ | 17 | 届け先コード | 97 | X | 13 | |
| | 14 | 専用伝票日付 | 67 | 9 | 8 | | | 納品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD、セット不要の場合はゼロ) | | | 日付 | | ○ | 19 | 専用伝票日付 | 123 | 9 | 8 | |
| | 15 | 専用伝票NO | 75 | 9 | 9 | | | 納品伝票が専用伝票の場合にセット (セット不要の場合はゼロ) | | | 属性(入) | | ○ | 20 | 専用伝票NO | 131 | 9 | 9 | |
| | 16 | 伝票合計金額符号 | 84 | X | 1 | | ○ | 伝票の合計金額の符号 | + :正数 - :負数 | | | "△" → "+" | "△" → "+" | 21 | 伝票合計金額符号 | 140 | X | 1 | |
| | 17 | 伝票合計金額 | 85 | 9 | 8 | | ○ | 伝票の合計金額 (卸店入価格) | | 属性(入) | 属性(入) | | ○ | 22 | 伝票合計金額 | 141 | 9 | 8 | |
| | 18 | 二次店納入合計符号 | 93 | X | 1 | | | 正味納入金額の符号 | + :正数 - :負数 | | | "△" → "+" | "△" → "+" | 23 | 二次店納入合計金額符号 | 149 | X | 1 | |
| | 19 | 二次店納入合計金額 | 94 | 9 | 8 | | | 正味納入金額 | | 属性(入) | 属性(入) | | ○ | 24 | 二次店納入合計金額 | 150 | 9 | 8 | |
| 1.1 | 20 | 一次店カナ名 | 102 | X | 30 | | ○ | 一次店名 | | | | ○ | 日本語区分(一次店)が漢字 : 一次店カナ名 その他 : 一次店名 | 25 | 一次店名 | 158 | X/N | 40 | |
| | 56 | 一次店カナ名 | | | | | | | | | | | | 56 | 一次店カナ名 | 631 | X | 30 | |
| 1.1 | 21 | 二次店カナ名 | 132 | X | 30 | | | 二次店名 | | | | ○ | 日本語区分(二次店)が漢字 : 二次店カナ名 その他 : 二次店名 | 26 | 二次店名 | 198 | X/N | 40 | |
| | 57 | 二次店カナ名 | | | | | | | | | | | | 57 | 二次店カナ名 | 661 | X | 30 | |
| 1.1 | 22 | 届け先カナ名 | 162 | X | 30 | | ○ | 届け先名 | | | | ○ | 日本語区分(届け先)が漢字 : 届け先カナ名 その他 : 届け先名 | 28 | 届け先名 | 278 | X/N | 40 | |
| | 58 | 届け先カナ名 | | | | | | | | | | | | 58 | 届け先カナ名 | 691 | X | 30 | |
| | 23 | メーカー所属組織名 | 192 | X | 10 | | | スペース | | | | ○ | | 33 | メーカー所属組織名 | 462 | X | 10 | |
| | 24 | 伝票区分 | 202 | 9 | 1 | | ○ | 伝票発行の区分 0:菓子統一伝票 1:チェーンストア統一伝票 (OCR、タイプ用で伝票Noが印刷されていないもの) 2:専用伝票 (専用伝票(チェーンストア統一伝票手書用を含む)で専用伝票No.をレコード中に表示できるもの) 3:専用伝票だが、レコード中に元伝票Noを表示できないもの 4:チェーンストア統一伝票 (ターンアラウンド用) 8:伝票レス | | | コード(新) | | ○ | 34 | 伝票区分 | 472 | 9 | 1 | |
| | 25 | 定番特売区分 | 203 | X | 1 | | ○ | 定番発注/特売発注の区分 | 0:定番 1:特売 | | | | ○ | "0"."1"以外→"0" | 35 | 定番特売区分 | 473 | X | 1 |
| 1.1 | 26 | 摘要欄 | 204 | X | 30 | | | 伝票の摘要欄の内容 | | | | | ○ | 日本語区分(摘要)が漢字 : 摘要カナ その他 : 摘要 | 43 | 摘要 | 569 | X/N | 50 |
| | 59 | 摘要カナ | | | | | | | | | | | | 59 | 摘要カナ | 721 | X | 30 | |
| | 27 | メーカーコード | 234 | X | 9 | | ○ | 国コード2桁を含むメーカーコード (7桁の場合左詰め後ろスペース) | | | | | ○ | 32 | メーカーコード | 453 | X | 9 | |
| | 28 | 予備 | 243 | X | 14 | | | 新フォーマット連携エリア間のデータ連携(卸伝票NO8桁化対応) | | | | | ○ | ヘッダー連携エリア上10桁 + 卸発注伝票NO上2桁 | 61 | ヘッダー連携エリア | 781 | X | 20 |
| | | | | | | | | | | | | | | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | |

③ 明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|---|----|-----------|------|----|-----|-----|----|---|--|--------------------|-----------------------|-------------------|--------------------------------|----------|-----------|------|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 02：受発注データ | 02 | 共通部チェック | 共通部チェック | ○ | "02"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカー)の統一取引先コード | | (コントロール同値、軽症エラー) | (コントロール同値、軽症エラー) | ○ | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | | | ○ | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 4：明細レコード | 4 | | | | "4"固定 | | | | | | |
| 明細部繰返(117バイト×2明細) ※明細レコードがショートブロック(レコード中1明細)の場合、ALL SPACEを設定する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 行NO | 20 | 9 | 2 | | ○ | 明細行NO | 01~06 | | 属性(入) | ○ | ○ | 62 | 明細行NO | 801 | 9 | 2 | |
| | 6 | 専用伝票行NO | 22 | 9 | 2 | | | 専用伝票の行NO | | | 属性(入) | ○ | ○ | 63 | 専用伝票行NO | 803 | 9 | 2 | |
| | 7 | 商品コード識別区分 | 24 | X | 1 | | ○ | 品番(商品コード)の識別区分 | 0:統一商品コード 1:ITFコード(14桁) 2:ITFコード(拡張16桁) 3:JANコード(標準:13桁) 4:JANコード(短縮:8桁) 6:GTINコード(14桁) | | 必須+コード(新) "2"は連携不可 | ○ | ○ | 64 | 商品コード識別区分 | 805 | 9 | 1 | |
| | 8 | 品番 | 25 | X | 16 | | ○ | 統一商品コード、ITFコード、JANコードまたはGTINコード(左詰め) | | | | ○ | ○ | 65 | 品番 | 806 | X | 16 | |
| 1.1 | 9 | 商品名 | 41 | X | 25 | | ○ | 商品名 | | | | ○ | 日本語区分(商品名)が漢字：商品名カナ その他：商品名 | 66 | 商品名 | 822 | X/N | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 92 | 商品名カナ | 1011 | X | 25 | |
| | 10 | 包装区分 | 66 | 9 | 1 | | ○ | 数量の発注単位の区分 (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時) | 1:ケース発注 3:バラ発注 2:ボール発注 | | | ○ | ○ | 67 | 包装区分 | 862 | 9 | 1 | |
| | 11 | 内容 | 67 | 9 | 4 | 2 | ○ | 包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ) | | | 属性(入) | ○ | ○ | 68 | ボール内バラ数 | 863 | 9 | 4 | 2 |
| | 12 | ケース内ボール数 | 73 | 9 | 2 | | ○ | 包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ) | | | 属性(入) | ○ | ○ | 69 | ケース内ボール数 | 869 | 9 | 2 | |
| | 13 | 数量符号 | 75 | X | 1 | | ○ | 数量の符号 | + :正数 - :負数 | | コード | "△" → "+" (有効明細時) | "△" → "+" | 70 | 数量符号 | 871 | X | 1 | |
| | 14 | 数量 | 76 | 9 | 7 | | ○ | 包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ) | | | 属性(入) | ○ | ○ | 71 | ケース数量 | 872 | 9 | 7 | |
| | 15 | ボール数量 | 83 | 9 | 7 | | ○ | 包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ) | | | 属性(入) | ○ | ○ | 72 | ボール数量 | 879 | 9 | 7 | |
| | 16 | バラ数量 | 90 | 9 | 7 | 2 | ○ | バラ数量 | | | 属性(入) | ○ | ○ | 73 | バラ数量 | 886 | 9 | 7 | 2 |
| | 17 | 単価 | 99 | 9 | 6 | 2 | ○ | 卸店入価格 (バラ単価) | | | 属性(入) | ○ | ○ | 74 | 卸店入価格 | 895 | 9 | 6 | 2 |
| | 18 | 二次店納入価格 | 107 | 9 | 6 | 2 | ○ | 二次卸店等への納入価格 (バラ単価) | | | 属性(入) | ○ | ○ | 75 | 二次店納入価格 | 903 | 9 | 6 | 2 |
| | 19 | 金額符号 | 115 | X | 1 | | ○ | 金額の符号 | + :正数 - :負数 | | コード | "△" → "+" (有効明細時) | "△" → "+" | 76 | 金額符号 | 911 | X | 1 | |
| | 20 | 金額 | 116 | 9 | 8 | | ○ | 卸店入金額 | | 属性(入) | 属性(入) | ○ | ○ | 77 | 卸店入金額 | 912 | 9 | 8 | |
| | 21 | 二次店納入金額 | 124 | 9 | 8 | | | 二次卸店等への納入金額 | | 属性(入) | 属性(入) | ○ | ○ | 78 | 二次店納入金額 | 920 | 9 | 8 | |
| | 22 | 卸最新在庫日付 | 132 | X | 5 | | | 賞味期限または製造年月日 (YMMDD) | | | | ○ | 下5桁 | 84 | 卸最新在庫日付 | 935 | 9 | 8 | |
| | 23 | 予備2 | 254 | X | 3 | | | 新フォーマット連携エリア間のデータ連携 | | | | ○ | ○ (1レコード目より設定) | 94 | 明細連携エリア | 1191 | X | 10 | |

④ トレーラレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|-----|----|--------|------|----|-----|-----|----|---|-------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|--------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 02：受発注データ | 02 | 共通部チェック | 共通部チェック | ○ | "02"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカー)の統一取引先コード | | (コントロール同値、軽症エラー) | (コントロール同値、軽症エラー) | ○ | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | | | ○ | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 9：トレーラレコード | 9 | | | | ○ | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| 1.7 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | | ○ | コントロールレコードとトレーラレコードで括られたレコードの総件数 (コントロールレコードとトレーラレコードは含まない) ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。 ※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと | | 属性 | 属性(入) | ※ センター集計値 | ※ センター集計値 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | |
| | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | | | 伝票枚数 | | 属性 | 属性(入) | ※ センター集計値 | ※ センター集計値 | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | |
| | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 | | | 合計金額の符号 | + :正数 - :負数 | | コード | "△" → "+" | "△" → "+" | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 | |
| | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 | | | 卸店入価格で全明細行の金額合計 | | 属性(入) | 属性(入) | ※ センター集計値 | ※ センター集計値 | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 | |
| | 9 | 予備 | 43 | X | 214 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ※ 配信分割時 | | | | | | | |

◎：システムチェック有り
○：業務必須

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
・データ受信企業は、異なるフォーマット(例：卸様V2・EDI⇔メーカー様V1・EDI)でデータ連携する場合、「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。
・データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数(物理レコード件数)の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
属性：軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
属性(入)：軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
属性(入)：重症エラー 正常 重症エラー
属性(入)：正常 正常 重症エラー
V2連携時、属性9タイプのALL SPACE・ALL LOW-VALUEは、ALL ZERO変換後、センタチェック&コンバート実施

(2) V1・11入庫予定

① コントロールレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|----|----|----------|------|----|-----|-----|----|---|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|----------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 11:入庫予定データ | 11 | コード | コード | ○ | "11"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸)の統一取引先コード | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカ)の統一取引先コード | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1:コントロールレコード | 1 | コード | コード | | ○ | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ○ | 本データを作成した日付 (西暦 YYYYMMDD) | | | 必須+日付 | | ○ | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | |
| | 6 | 送信先名 | 28 | X | 20 | | ○ | 送信先(卸)のカナ名称 | | | | ○ | ○ | 7 | 送信先名 | 34 | X | 20 | |
| | 7 | 送信元名 | 48 | X | 20 | | ○ | 送信先(メーカ)のカナ名称 | | | 必須 | ○ | ○ | 8 | 送信元名 | 54 | X | 20 | |
| | 8 | 直接送信先コード | 68 | 9 | 8 | | | 送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合"00000000" | | センター登録 | センター登録 | ○ | ○ | 9 | 直接送信先コード | 74 | 9 | 8 | |
| | 9 | 直接送信先カナ名 | 76 | X | 20 | | | 送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合スペース | | | | ○ | ○ | 10 | 直接送信先名 | 82 | X | 20 | |
| | 10 | 予備 | 96 | X | 161 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | |

② ヘッダーレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|------------|----|----------|------|----|-----|-----|----|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--|----------|----------------|------------|----------|----------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 11:入庫予定データ | 11 | 共通部チェック | 共通部チェック | ○ | "11"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸)の統一取引先コード | | (コントロール同値、軽症17) | (コントロール同値、軽症17) | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカ)の統一取引先コード | | | | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 2:ヘッダーレコード | 2 | | | | ○ | "2"固定 | | | | | |
| | 5 | 卸伝票NO | 20 | 9 | 6 | | ○ | 発注NO | | | 属性(λ) | ○ | 下6桁 | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | |
| | 6 | メーカ伝票NO | 26 | 9 | 6 | | | メーカ伝票NO | | | 属性(λ) | ○ | 下6桁 | 7 | メーカ伝票NO | 29 | 9 | 8 | |
| | 7 | 元伝NO | 32 | 9 | 6 | | | 元伝NO | | | | ○ | 下6桁 | 30 | 元伝NO | 187 | 9 | 8 | |
| | 8 | 取引コード | 38 | 9 | 2 | | ○ | 業界統一取引コード | 11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正 | | 必須+コード | ○ | ○ | 9 | 取引コード | 38 | 9 | 2 | |
| | 9 | 納品日 | 40 | 9 | 8 | | ○ | 発注伝票の納品日 (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | ○ | ○ | 10 | 納品日 | 40 | 9 | 8 | |
| | 10 | 出荷日 | 48 | 9 | 8 | | ○ | 出荷日 (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | ○ | ○ | 11 | 出荷日 | 48 | 9 | 8 | |
| | 11 | 着荷日 | 56 | 9 | 8 | | ○ | 納品予定日 (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | ○ | ○ | 12 | 着荷日 | 56 | 9 | 8 | |
| | 12 | 納入時間 | 64 | 9 | 4 | | | 納入予定時間 (HHMM) | | | 時刻 | ○ | ○ | 13 | 納入予定時間 | 64 | 9 | 4 | |
| | 13 | 明細行数 | 68 | 9 | 2 | | ○ | 伝票内明細数 | | | 属性(λ) | ○ | ○ | 21 | 明細行数 | 95 | 9 | 2 | |
| 2.1 1.3 | 14 | 届け先コード | 70 | 9 | 8 | | ○ | 該当する統一取引先コード | | | | ○ | GLN時:下8桁 GLN以外8桁以上:上8桁 GLN以外8桁未満:前8桁+有効桁 | 25 | 届け先コード | 136 | X | 13 | |
| 1.1 | 15 | 届け先カナ名 | 78 | X | 30 | | ○ | 届け先名 | | | | ○ | 日本語区分(届け先)が漢字:届け先カナ その他:届け先名 | 38 65 | 届け先名 届け先カナ名 | 333 597 | X/N X | 40 30 | |
| | 16 | 伝票合計金額符号 | 108 | X | 1 | | ○ | 伝票の合計金額の符号 | + :正数 - :負数 | | コード | ○ | "△" → "+" | 31 | 伝票合計金額符号 | 195 | X | 1 | |
| | 17 | 伝票合計金額 | 109 | 9 | 8 | | ○ | 伝票の合計金額 (卸店入価格) | | 属性(λ) | 属性(λ) | ○ | ○ | 32 | 伝票合計金額 | 196 | 9 | 8 | |
| | 18 | 定番特売区分 | 117 | X | 1 | | ○ | 定番発注/特売発注の区分 | 0:定番 1:特売 | | | ○ | "0"."1"以外→"0" | 47 | 定番特売区分 | 579 | X | 1 | |
| 1.1 | 19 | 摘要欄 | 118 | X | 30 | | | 伝票の摘要欄の内容 | | | | ○ | 日本語区分(摘要)が漢字:摘要カナ その他:摘要 | 42 66 | 摘要 摘要カナ | 508 627 | X/N X | 50 30 | |
| | 20 | メーカコード | 148 | X | 9 | | ○ | 国コード2桁を含むメーカコード (7桁の場合左詰め後ろスペース) | | | | ○ | ○ | 43 | メーカコード | 558 | X | 9 | |
| | 21 | 予備 | 157 | X | 100 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (卸発注伝票NO8桁化対応) | | | | ○ | 卸発注伝票NO上2桁 | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | |

③ 明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|--|----|-----------|------|----|-----|-----|----|---|--|----------------------|---------------------------|------------------|--|----------|-----------|------|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 1 1 : 入庫予定データ | 11 | 共通部チェック | 共通部チェック | ○ | "11"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸) の統一取引先コード | | (コントロール同値、 軽症エラー) | (コントロール同値、 軽症エラー) | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカー) の統一取引先コード | | | | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 4 : 明細レコード | 4 | | | | "4"固定 | | | | | | |
| 明細部繰返 (118バイト × 2明細) ※明細レコードがショートブロック(レコード中1明細)の場合、ALL SPACEを設定する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 行NO | 20 | 9 | 2 | | ○ | 明細行NO | 01~06 | | | ○ | ○ | 69 | 明細行NO | 801 | 9 | 2 | |
| | 6 | 商品コード識別区分 | 22 | X | 1 | | ○ | 品番(商品コード)の識別区分 | 0:統一商品コード 1:ITFコード(14桁) 2:ITFコード(拡張16桁) 3:JANコード(標準:13桁) 4:JANコード(短縮:8桁) 6:GTINコード(14桁) | | 必須+コード(新) "2"は連携不可 | ○ | ○ | 71 | 商品コード識別区分 | 805 | 9 | 1 | |
| | 7 | 品番 | 23 | X | 16 | | ○ | 統一商品コード、ITFコード、JANコードまたはGTINコード(左詰め) | | | | ○ | ○ | 72 | 品番 | 806 | X | 16 | |
| 1.1 | 8 | 商品名 | 39 | X | 25 | | ○ | 商品名 | | | | ○ | 日本語区分(商品名)が 漢字 : 商品名カナ その他 : 商品名 | 73 | 商品名 | 822 | X/N | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 126 | 商品名カナ | 1116 | X | 25 | |
| | 9 | 包装区分 | 64 | 9 | 1 | | ○ | 数量の発注単位の区分 (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時) | 1:ケース発注 3:バラ発注 2:ボール発注 | | | ○ | ○ | 74 | 包装区分 | 862 | 9 | 1 | |
| | 10 | 内容 | 65 | 9 | 4 | 2 | ○ | 包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ) | | | 属性(ス) | ○ | ○ | 75 | ボール内バラ数 | 863 | 9 | 4 | 2 |
| | 11 | ケース内ボール数 | 71 | 9 | 2 | | ○ | 包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ) | | | 属性(ス) | ○ | ○ | 76 | ケース内ボール数 | 869 | 9 | 2 | |
| | 12 | 数量符号 | 73 | X | 1 | | ○ | 数量の符号 | + : 正数 - : 負数 | | コード | ○ | "△" → "+" | 77 | 数量符号 | 871 | X | 1 | |
| | 13 | 数量 | 74 | 9 | 7 | | ○ | 包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ) | | | 属性(ス) | ○ | ○ | 78 | ケース数量 | 872 | 9 | 7 | |
| | 14 | ボール数量 | 81 | 9 | 7 | | ○ | 包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ) | | | 属性(ス) | ○ | ○ | 79 | ボール数量 | 879 | 9 | 7 | |
| | 15 | バラ数量 | 88 | 9 | 7 | 2 | ○ | バラ数量 | | | 属性(ス) | ○ | ○ | 80 | バラ数量 | 886 | 9 | 7 | 2 |
| | 16 | 単価 | 97 | 9 | 6 | 2 | ○ | 卸店入価格 (バラ単価) | | | 属性(ス) | ○ | ○ | 81 | 卸店入価格 | 895 | 9 | 6 | 2 |
| | 17 | 二次店納入価格 | 105 | 9 | 6 | 2 | ○ | 二次卸店等への納入価格 (バラ単価) | | | 属性(ス) | ○ | ○ | 82 | 二次店納入価格 | 903 | 9 | 6 | 2 |
| | 18 | 金額符号 | 113 | X | 1 | | ○ | 金額の符号 | + : 正数 - : 負数 | | コード | ○ | "△" → "+" | 83 | 金額符号 | 911 | X | 1 | |
| | 19 | 金額 | 114 | 9 | 8 | | ○ | 卸店入金額 | | | 属性(サ) | ○ | ○ | 84 | 卸店入金額 | 912 | 9 | 8 | |
| | 20 | 二次店納入金額 | 122 | 9 | 8 | | ○ | 二次卸店等への納入金額 | | | 属性(サ) | ○ | ○ | 85 | 二次店納入金額 | 920 | 9 | 8 | |
| | 21 | 欠品区分 | 130 | 9 | 1 | | ○ | 商品欠品区分 | 0:正常 3:未発売 1:品切れ 4:商品コード訂正 2:終売 | | コード(旧) | ○ | ○ | 87 | 欠品区分 | 929 | 9 | 2 | |
| | 22 | 商品添付区分 | 131 | X | 1 | | ○ | 添付商品扱いの区分 (相対運用) | △:売上 2:見本 1:現物添付 3:景品 | | コード(旧) | ○ | ○ | 86 | 商品添付区分 | 928 | X | 1 | |
| 1.8 | 23 | 賞味期限製造年月日 | 132 | X | 6 | | ○ | 賞味期限または製造年月日 (YYMMDD) | | | 日付 | ○ | 実入庫製品日付下6桁 | 96 | 実入庫製品日付 | 955 | 9 | 8 | |
| | 24 | 予備2 | 256 | X | 1 | | ○ | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | |

④ トレーラレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|-----|----|--------|------|----|-----|-----|----|--|---------------|----------------------|----------------------|------------------|-----------------------|----------|--------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 1 1 : 入庫予定データ | 11 | 共通部チェック | 共通部チェック | ○ | "11"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸) の統一取引先コード | | (コントロール同値、 軽症エラー) | (コントロール同値、 軽症エラー) | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカー) の統一取引先コード | | | | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 9 : トレーラレコード | 9 | | | | ○ | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| 1.7 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | | ○ | コントロールレコードとトレーラレコードで括られたレコードの総件数 (コントロールレコードとトレーラレコードは含まない) ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと | | 属性 | 属性(ス) | ※ センター集計値 | ※ センター集計値 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | |
| | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | | ○ | 伝票枚数 | | 属性 | 属性(ス) | ※ センター集計値 | ※ センター集計値 | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | |
| | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 | | ○ | 合計金額の符号 | + : 正数 - : 負数 | | コード | ※ センター設定 | "△" → "+" ※ センター設定 | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 | |
| | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 | | ○ | 卸店入価格で全明細行の金額合計 | | 属性(サ) | 属性(ス) | ※ センター集計値 | ※ センター集計値 | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 | |
| | 9 | 予備 | 43 | X | 214 | | ○ | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ※ 配信分割時 | | | | | | | |

◎ : システムチェック有り
○ : 業務必須

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
・データ受信企業は、異なるフォーマット(例:卸様V2・EDI⇔メーカー様V1・EDI)でデータ連携する場合、「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。
・データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数(物理レコード件数)の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
属性(サ) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
属性(ス) : 重症エラー 正常 重症エラー
属性(サ) : 正常 正常 重症エラー

V2連携時、属性9タイプのALL SPACE・ALL LOW-VALUEは、
ALL ZERO変換後、センタチェック&コンバート実施

(3) V1・12受領

① コントロールレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|----|----|----------|------|----|-----|-----|----|---|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|----------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 1 2 : 受領データ | 12 | コード | コード | ○ | "12"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカ) の統一取引先コード | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸) の統一取引先コード | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1 : コントロールレコード | 1 | コード | コード | | ○ | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ○ | 本データを作成した日付 (西暦 YYYYMMDD) | | | 必須 | | ○ | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | |
| | 6 | 送信先名 | 28 | X | 20 | | ○ | 送信先(メーカ) のカナ名称 | | | | ○ | ○ | 7 | 送信先名 | 34 | X | 20 | |
| | 7 | 送信元名 | 48 | X | 20 | | ○ | 送信元(卸) のカナ名称 | | | 必須 | ○ | ○ | 8 | 送信元名 | 54 | X | 20 | |
| | 8 | 直接送信先コード | 68 | 9 | 8 | | | 送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合"00000000" | | センター登録 | センター登録 | ○ | ○ | 9 | 直接送信先コード | 74 | 9 | 8 | |
| | 9 | 直接送信先カナ名 | 76 | X | 20 | | | 送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合スペース | | | | ○ | ○ | 10 | 直接送信先名 | 82 | X | 20 | |
| | 10 | 予備 | 96 | X | 161 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | |

② ヘッダーレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|------------|----|----------|------|----|-----|-----|----|----------------------------------|--|--------------------|--------------------|------------------|--|----------|----------------|------------|----------|----------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 1 2 : 受領データ | 12 | 共通部チェック | 共通部チェック | ○ | "12"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカ) の統一取引先コード | | (コントロール同値、軽症17) | (コントロール同値、軽症17) | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸) の統一取引先コード | | | | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 2 : ヘッダーレコード | 2 | | | | ○ | "2"固定 | | | | | |
| | 5 | 卸伝票NO | 20 | 9 | 6 | | ○ | 発注NO | | | 属性(1) | ○ | 下6桁 | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | |
| | 6 | メーカ伝票NO | 26 | 9 | 6 | | | メーカ伝票NO | | | 属性(1) | ○ | 下6桁 | 7 | メーカ伝票NO | 29 | 9 | 8 | |
| | 7 | 元伝NO | 32 | 9 | 6 | | | 元伝NO | | | | ○ | 下6桁 | 30 | 元伝NO | 187 | 9 | 8 | |
| | 8 | 取引コード | 38 | 9 | 2 | | ○ | 業界統一取引コード | 11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正 | | コード | ○ | ○ | 9 | 取引コード | 38 | 9 | 2 | |
| | 9 | 納品日 | 40 | 9 | 8 | | ○ | 発注伝票の納品日 (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | ○ | ○ | 10 | 納品日 | 40 | 9 | 8 | |
| | 10 | 出荷日 | 48 | 9 | 8 | | ○ | 出荷日 (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | ○ | ○ | 11 | 出荷日 | 48 | 9 | 8 | |
| | 11 | 受領日 | 56 | 9 | 8 | | ○ | 受領した日付 (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | ○ | ○ | 12 | 受領日 | 56 | 9 | 8 | |
| | 12 | 受領時間 | 64 | 9 | 4 | | | 受領した時間 (HHMM) | | | 時刻 | ○ | ○ | 13 | 受領時間 | 64 | 9 | 4 | |
| | 13 | 明細行数 | 68 | 9 | 2 | | ○ | 伝票内明細数 | | | 属性(1) | ○ | ○ | 21 | 明細行数 | 95 | 9 | 2 | |
| 2.1 1.3 | 14 | 届け先コード | 70 | 9 | 8 | | ○ | 該当する統一取引先コード | | | | ○ | GLN時:下8桁 GLN以外8桁以上:上8桁 GLN以外8桁未満:前8桁+有効桁 | 25 | 届け先コード | 136 | X | 13 | |
| 1.1 | 15 | 届け先カナ名 | 78 | X | 30 | | ○ | 届け先名 | | | | ○ | 日本語区分(届け先)が漢字 : 届け先カナ その他: 届け先名 | 38 63 | 届け先名 届け先名カナ | 333 597 | X/N X | 40 30 | |
| | 16 | 伝票合計金額符号 | 108 | X | 1 | | ○ | 伝票の合計金額の符号 | + : 正数 - : 負数 | | コード | ○ | "△" → "+" | 31 | 伝票合計金額符号 | 195 | X | 1 | |
| | 17 | 伝票合計金額 | 109 | 9 | 8 | | ○ | 伝票の合計金額 (卸店入価格) | | 属性(1) | 属性(1) | ○ | ○ | 32 | 伝票合計金額 | 196 | 9 | 8 | |
| | 18 | 定番特売区分 | 117 | X | 1 | | ○ | 定番発注/特売発注の区分 | 0:定番 1:特売 | | | ○ | "0"."1"以外→"0" | 47 | 定番特売区分 | 579 | X | 1 | |
| 1.1 | 19 | 摘要欄 | 118 | X | 30 | | | 伝票の摘要欄の内容 | | | | ○ | 日本語区分(摘要)が漢字 : 摘要カナ その他: 摘要 | 42 64 | 摘要 摘要カナ | 508 627 | X/N X | 50 30 | |
| | 20 | メーカコード | 148 | X | 9 | | ○ | 国コード2桁を含むメーカコード (7桁の場合左詰め後ろスペース) | | | | ○ | ○ | 43 | メーカコード | 558 | X | 9 | |
| | 21 | 予備 | 157 | X | 100 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (卸発注伝票NO 8桁化対応) | | | | ○ | 卸発注伝票NO上2桁 | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | |

③ 明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック 共通部チェック (コントロール同値、 軽症エラー) | V1 → V2 センタチェック 共通部チェック (コントロール同値、 軽症エラー) | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|-----|----|---|------|----|-----|-----|----|---|--|---|---|-----------------------|------------------|----------|-----------|------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 1 2 : 受領データ | 12 | | | ○ | "12"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカ) の統一取引先コード | | | | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸) の統一取引先コード | | | | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 4 : 明細レコード | 4 | | | | "4"固定 | | | | | | |
| | | 明細部繰返 (117バイト × 2明細) ※明細レコードがショートブロック(レコード中1明細) の場合、ALL SPACEを設定する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 行NO | 20 | 9 | 2 | | ○ | 明細行NO | 01~06 | | | 必須+コード | ○ | 67 | 明細行NO | 801 | 9 | 2 | |
| | 6 | 専用伝票行NO | 22 | 9 | 2 | | | 専用伝票の行NO | | | | 属性(ス) | ○ | 68 | 専用伝票行NO | 803 | 9 | 2 | |
| | 7 | 商品コード識別区分 | 24 | X | 1 | | ○ | 業界統一取引コード | 0:統一商品コード 1:ITFコード(14桁) 2:ITFコード(拡張16桁) 3:JANコード(標準:13桁) 4:JANコード(短縮:8桁) 6:GTINコード(14桁) | | | 必須+コード(新) "2"は連携不可 | ○ | 69 | 商品コード識別区分 | 805 | 9 | 1 | |
| | 8 | 品番 | 25 | X | 16 | | ○ | 統一商品コード、ITFコード、JANコードまたはGTINコード(左詰め) | | | | ○ | 70 | 品番 | 806 | X | 16 | | |
| 1.1 | 9 | 商品名 | 41 | X | 25 | | ○ | 商品名 | | | | ○ | 71 | 商品名 | 822 | X/N | 40 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 124 | 商品名カナ | 1116 | X | 25 | |
| | 10 | 包装区分 | 66 | 9 | 1 | | ○ | 数量の発注単位の区分 (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時) | 1:ケース発注 2:ボール発注 3:バラ発注 | | | 必須+コード | ○ | 72 | 包装区分 | 862 | 9 | 1 | |
| | 11 | 内容 | 67 | 9 | 4 | 2 | ○ | 包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ) | | | | 属性(ス) | ○ | 73 | ボール内バラ数 | 863 | 9 | 4 | 2 |
| | 12 | ケース内ボール数 | 73 | 9 | 2 | | ○ | 包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ) | | | | 属性(ス) | ○ | 74 | ケース内ボール数 | 869 | 9 | 2 | |
| | 13 | 数量符号 | 75 | X | 1 | | ○ | 数量の符号 | + :正数 - :負数 | | | コード | ○ | 75 | 数量符号 | 871 | X | 1 | |
| | 14 | 数量 | 76 | 9 | 7 | | ○ | 包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ) | | | | 属性(ス) | ○ | 76 | ケース数量 | 872 | 9 | 7 | |
| | 15 | ボール数量 | 83 | 9 | 7 | | ○ | 包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ) | | | | 属性(ス) | ○ | 77 | ボール数量 | 879 | 9 | 7 | |
| | 16 | バラ数量 | 90 | 9 | 7 | 2 | ○ | バラ数量 | | | | 属性(ス) | ○ | 78 | バラ数量 | 886 | 9 | 7 | 2 |
| | 17 | 単価 | 99 | 9 | 6 | 2 | ○ | 卸店入価格 (バラ単価) | | | | 属性(ス) | ○ | 79 | 卸店入価格 | 895 | 9 | 6 | 2 |
| | 18 | 二次店納入価格 | 107 | 9 | 6 | 2 | ○ | 二次卸店等への納入価格 (バラ単価) | | | | 属性(ス) | ○ | 80 | 二次店納入価格 | 903 | 9 | 6 | 2 |
| | 19 | 金額 | 115 | X | 1 | | ○ | 金額の符号 | + :正数 - :負数 | | | コード | ○ | 81 | 金額符号 | 911 | X | 1 | |
| | 20 | 金額 | 116 | 9 | 8 | | ○ | 卸店入金額 | | | | 属性(サ) | ○ | 82 | 卸店入金額 | 912 | 9 | 8 | |
| | 21 | 二次店納入金額 | 124 | 9 | 8 | | ○ | 二次卸店等への納入金額 | | | | 属性(サ) | ○ | 83 | 二次店納入金額 | 920 | 9 | 8 | |
| | 22 | 数量違いフラグ | 132 | 9 | 1 | | ○ | 数量違い有無フラグ | 1:数量違い有り 0:無し | | | コード(旧) | ○ | 85 | 受領区分 | 929 | 9 | 2 | |
| | 23 | 商品添付区分 | 133 | X | 1 | | ○ | 添付商品扱いの区分 (相対運用) | △:売上 2:見本 1:現物添付 3:景品 | | | コード(旧) | ○ | 84 | 商品添付区分 | 928 | X | 1 | |
| | 24 | 予備1 | 134 | X | 3 | | | 新フォーマット連携エリア間のデータ連携 | | | | ○ | 126 | 明細連携エリア | 1191 | X | 10 | | |
| | 25 | 予備2 | 254 | X | 3 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | | | ○ | | | | | | | |

④ トレーラレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック 共通部チェック (コントロール同値、 軽症エラー) | V1 → V2 センタチェック 共通部チェック (コントロール同値、 軽症エラー) | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|-----|----|--------|------|----|-----|-----|----|--|-------------|---|---|------------------|------------------|-----------------------|--------|--------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 1 2 : 受領データ | 12 | | | ○ | "12"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカ) の統一取引先コード | | | | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸) の統一取引先コード | | | | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 9 : トレーラレコード | 9 | | | | ○ | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| 1.7 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | | ○ | コントロールレコードとトレーラレコードで括られたレコードの総件数 (コントロールレコードとトレーラレコードは含まない) ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと | | | 属性 | 属性(ス) | ※ センター集計値 | ※ センター集計値 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 |
| | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | | | 伝票枚数 | | | | 属性 | 属性(ス) | ※ センター集計値 | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 |
| | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 | | | 合計金額の符号 | + :正数 - :負数 | | | コード | ※ センター設定 | "△" → "+" ※ センター設定 | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 |
| | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 | | | 卸店入価格で全明細行の金額合計 | | | | 属性(サ) | 属性(ス) | ※ センター集計値 | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 |
| | 9 | 予備 | 43 | X | 214 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | | | ○ | ※ 属性初期値 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | ※ 配信分割時 | | | | | | | |

◎ : システムチェック有り
○ : 業務必須

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
・データ受信企業は、異なるフォーマット(例:卸様V2・EDI⇔メーカー様V1・EDI)でデータ連携する場合、「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。
・データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数(物理レコード件数)の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
属性(サ) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
属性(ス) : 重症エラー 正常 重症エラー
属性(サ) : 正常 正常 重症エラー
V2連携時、属性9タイプのALL SPACE・ALL LOW-VALUEは、ALL ZERO変換後、センタチェック&コンバート実施

(4) V1.19 返品通知

① コントロールレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|----|----|----------|------|----|-----|-----|----|--|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|----------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 19: 返品通知データ | 19 | ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ | ○ | "19"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカー) の統一取引先コード | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸) の統一取引先コード | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1: コントロールレコード | 1 | ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ | | ○ | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ○ | 本データを作成した日付 (西暦 YYYYMMDD) | | | 必須+日付 | | ○ | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | |
| | 6 | 送信先名 | 28 | X | 20 | | ○ | 送信先(メーカー) のカナ名称 | | | | ○ | ○ | 7 | 送信先名 | 34 | X | 20 | |
| | 7 | 送信元名 | 48 | X | 20 | | ○ | 送信元(卸) のカナ名称 | | | 必須 | ○ | ○ | 8 | 送信元名 | 54 | X | 20 | |
| | 8 | 直接送信先コード | 68 | 9 | 8 | | | 送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。 セット不要の場合"00000000" | | センター登録 | センター登録 | ○ | ○ | 9 | 直接送信先コード | 74 | 9 | 8 | |
| | 9 | 直接送信先カナ名 | 76 | X | 20 | | | 送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。 セット不要の場合スペース | | | | ○ | ○ | 10 | 直接送信先名 | 82 | X | 20 | |
| | 10 | 予備 | 96 | X | 161 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | |

② ヘッダーレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|-----|----|-----------|------|----|-----|-----|----|--|--|----------------------|----------------------|---|----------------------------|-----------|----------|-----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 19: 返品通知データ | 19 | 共通部チェック | 共通部チェック | ○ | "19"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカー) の統一取引先コード | | (コントロール同値、 軽症17-) | (コントロール同値、 軽症17-) | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸) の統一取引先コード | | | | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 2: ヘッダーレコード | 2 | | | | "2"固定 | | | | | | |
| | 5 | 卸伝票NO | 20 | 9 | 6 | | ○ | 返品伝票NO | | | 属性(入) | ○ | 下6桁 | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | |
| | 6 | 店入直送区分 | 26 | 9 | 1 | | | 店(倉)入れまたは直送等の区分 | 1:店入 | | ｺｰﾄﾞ | ○ | "1"."3" → "1" その他 → "2" | 7 | 店入直送区分 | 29 | 9 | 1 | |
| | 7 | 取引コード | 27 | 9 | 2 | | ○ | 業界統一取引コード | 11:店入売上 41:直送返品 12:店入売上訂正 42:直送返品訂正 21:店入返品 51:割戻し金 22:店入返品訂正 52:相殺 31:直送売上 32:直送売上訂正 | | ｺｰﾄﾞ | ○ | ○ | 8 | 取引コード | 30 | 9 | 2 | |
| | 8 | 返品日 | 29 | 9 | 8 | | ○ | 返品日 (西暦 YYYYMMDD) | | | 必須+日付 | ○ | ○ | 9 | 返品日 | 32 | 9 | 8 | |
| | 9 | 明細行数 | 37 | 9 | 2 | | ○ | 伝票内明細数 | | | 属性(入) | ○ | ○ | 13 | 明細行数 | 56 | 9 | 2 | |
| 2.1 | 10 | 一次店コード | 39 | 9 | 8 | | | ゼロ | | | ○ | 8桁以上:上8桁 | 14 | 一次店コード | 58 | X | 13 | | |
| 2.1 | 11 | 二次店コード | 47 | 9 | 8 | | | ゼロ | | | ○ | 8桁未満:前ゼロ+有効桁 | 15 | 二次店コード | 71 | X | 13 | | |
| 2.1 | 12 | 届け先コード | 55 | 9 | 8 | | | ゼロ | | | ○ | ○ | 17 | 届け先コード | 97 | X | 13 | | |
| | 13 | 専用伝票日付 | 63 | 9 | 8 | | | 返品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD、セット不要の場合はゼロ) | | | 日付 | ○ | ○ | 19 | 専用伝票日付 | 123 | 9 | 8 | |
| | 14 | 専用伝票NO | 71 | 9 | 9 | | | 返品伝票が専用伝票の場合にセット (セット不要の場合はゼロ) | | | 属性(入) | ○ | ○ | 20 | 専用伝票NO | 131 | 9 | 9 | |
| | 15 | 伝票合計金額符号 | 80 | X | 1 | | ○ | 伝票の合計金額の符号 | + :正数 - :負数 | | ｺｰﾄﾞ | ○ | "△" → "+" | 21 | 伝票合計金額符号 | 140 | X | 1 | |
| | 16 | 伝票合計金額 | 81 | 9 | 8 | | ○ | 伝票の合計金額 (卸店入価格) | | | 属性(入) | ○ | ○ | 22 | 伝票合計金額 | 141 | 9 | 8 | |
| 1.1 | 17 | 一次店カナ名 | 89 | X | 30 | | | スペース | | | ○ | 日本語区分(一次店)が 漢字 : 一次店カナ名 その他: 一次店名 | 25 | 一次店名 | 158 | X/N | 40 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 56 | 一次店カナ名 | 631 | X | 30 | | |
| 1.1 | 18 | 二次店カナ名 | 119 | X | 30 | | | スペース | | | ○ | 日本語区分(二次店)が 漢字 : 二次店カナ名 その他: 二次店名 | 26 | 二次店名 | 198 | X/N | 40 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 57 | 二次店カナ名 | 661 | X | 30 | | |
| 1.1 | 19 | 届け先カナ名 | 149 | X | 30 | | | スペース | | | ○ | 日本語区分(届け先)が 漢字 : 届け先カナ名 その他: 届け先名 | 28 | 届け先名 | 278 | X/N | 40 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 58 | 届け先カナ名 | 691 | X | 30 | | |
| | 20 | メーカー所属組織名 | 179 | X | 10 | | | スペース | | | ○ | ○ | 33 | メーカー所属組織名 | 462 | X | 10 | | |
| 1.1 | 21 | 摘要欄 | 189 | X | 30 | | | 伝票の摘要欄の内容 | | | ○ | 日本語区分(摘要)が 漢字 : 摘要カナ その他: 摘要 | 43 | 摘要 | 569 | X/N | 50 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 59 | 摘要カナ | 721 | X | 30 | | |
| | 22 | メーカーコード | 219 | X | 9 | | ○ | 国コード2桁を含むメーカーコード (7桁の場合左詰め後スペース) | | | ○ | ○ | 32 | メーカーコード | 453 | X | 9 | | |
| | 23 | 予備 | 228 | X | 29 | | | 新フォーマット連携エリア間のデータ連携(卸発注伝票NO8桁化対応) | | | ○ | ○ | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | | |

③ 明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|-----|--|-----------|------|----|-----|-----|----|---|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------------------|----------|-----------|------|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 19：返品通知データ | 19 | 共通部チェック | 共通部チェック | ○ | "19"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカー)の統一取引先コード | | (コントロール同値、軽症エラー) | (コントロール同値、軽症エラー) | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | | | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 4：明細レコード | 4 | | | | "4"固定 | | | | | | |
| | 明細部繰返 (117バイト × 2明細) ※明細レコードがショートブロック(レコード中1明細)の場合、ALL SPACEを設定する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 行NO | 20 | 9 | 2 | | ○ | 明細行NO | 01~06 | | 必須+コード | ○ | ○ | 62 | 明細行NO | 801 | 9 | 2 | |
| | 6 | 専用伝票行NO | 22 | 9 | 2 | | | 専用伝票の行NO | 00~99 | | コード | ○ | ○ | 63 | 専用伝票行NO | 803 | 9 | 2 | |
| | 7 | 商品コード識別区分 | 24 | X | 1 | | ○ | 業界統一取引コード | 0:統一商品コード 1:ITFコード(14桁) 2:ITFコード(拡張16桁) 3:JANコード(標準:13桁) 4:JANコード(短縮:8桁) 6:GTINコード(14桁) | | 必須+コード(新) | ○ | ○ | 64 | 商品コード識別区分 | 805 | 9 | 1 | |
| | 8 | 品番 | 25 | X | 16 | | ○ | 統一商品コード、ITFコード、JANコードまたはGTINコード(左詰め) | | | | ○ | ○ | 65 | 品番 | 806 | X | 16 | |
| 1.1 | 9 | 商品名 | 41 | X | 25 | | ○ | 商品名をセット | | | | ○ | 日本語区分(商品名)が漢字：商品名カナ その他：商品名 | 66 | 商品名 | 822 | X/N | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 92 | 商品名カナ | 1011 | X | 25 | |
| | 10 | 包装区分 | 66 | 9 | 1 | | ○ | 数量の発注単位の区分 (1:ケース発注時)(2:ボール発注時)(3:バラ発注時) | 1:ケース発注 3:バラ発注 2:ボール発注 | | 必須+コード | ○ | ○ | 67 | 包装区分 | 862 | 9 | 1 | |
| | 11 | 内容 | 67 | 9 | 4 | 2 | ○ | 包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ) | | | 属性(ス) | ○ | ○ | 68 | ボール内バラ数 | 863 | 9 | 4 | 2 |
| | 12 | ケース内ボール数 | 73 | 9 | 2 | | ○ | 包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ) | | | 属性(ス) | ○ | ○ | 69 | ケース内ボール数 | 869 | 9 | 2 | |
| | 13 | 数量符号 | 75 | X | 1 | | ○ | 数量の符号 | + :正数 - :負数 | | コード | ○ | "△" → "+" | 70 | 数量符号 | 871 | X | 1 | |
| | 14 | 数量 | 76 | 9 | 7 | | ○ | 包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ) | | | 属性(ス) | ○ | ○ | 71 | ケース数量 | 872 | 9 | 7 | |
| | 15 | ボール数量 | 83 | 9 | 7 | | ○ | 包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ) | | | 属性(ス) | ○ | ○ | 72 | ボール数量 | 879 | 9 | 7 | |
| | 16 | バラ数量 | 90 | 9 | 7 | 2 | ○ | バラ数量 | | | 属性(ス) | ○ | ○ | 73 | バラ数量 | 886 | 9 | 7 | 2 |
| | 17 | 単価 | 99 | 9 | 6 | 2 | ○ | 卸店入価格 (バラ単価) | | | 属性(ス) | ○ | ○ | 74 | 卸店入価格 | 895 | 9 | 6 | 2 |
| | 18 | 二次店納入価格 | 107 | 9 | 6 | 2 | ○ | 二次卸店等への納入価格 (バラ単価) | | | 属性(ス) | ○ | ○ | 75 | 二次店納入価格 | 903 | 9 | 6 | 2 |
| | 19 | 金額符号 | 115 | X | 1 | | ○ | 金額の符号 | + :正数 - :負数 | | コード | ○ | "△" → "+" | 76 | 金額符号 | 911 | X | 1 | |
| | 20 | 金額 | 116 | 9 | 8 | | ○ | 卸店入金額 | | 属性(サ) | 属性(ス) | ○ | ○ | 77 | 卸店入金額 | 912 | 9 | 8 | |
| | 21 | 二次店納入金額 | 124 | 9 | 8 | | ○ | 二次卸店等への納入金額 | | 属性(サ) | 属性(ス) | ○ | ○ | 78 | 二次店納入金額 | 920 | 9 | 8 | |
| | 22 | 返品区分 | 132 | X | 1 | | | 当面使用しない | △ | | コード | ○ | ○ | 79 | 返品区分 | 928 | X | 1 | |
| | 23 | 予備1 | 133 | X | 4 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | |
| | 24 | 予備2 | 254 | X | 3 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | |

④ トレーラレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|-----|----|--------|------|----|-----|-----|----|--|-------------|--------------------|--------------------|------------------|----------------------|----------|--------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 19：返品通知データ | 19 | 共通部チェック | 共通部チェック | ○ | "19"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカー)の統一取引先コード | | (コントロール同値、軽症エラー) | (コントロール同値、軽症エラー) | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | | | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 9：トレーラレコード | 9 | | | | ○ | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| 1.7 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | | ○ | コントロールレコードとトレーラレコードで括られたレコードの総件数 (コントロールレコードとトレーラレコードは含まない) ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと | | 属性 | 属性(ス) | ※センター集計値 | ※センター集計値 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | |
| | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | | | 伝票枚数 | | 属性 | 属性(ス) | ※センター集計値 | ※センター集計値 | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | |
| | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 | | | 合計金額の符号 | + :正数 - :負数 | | コード | ※センター設定 | "△" → "+" ※センター設定 | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 | |
| | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 | | | 卸店入価格で全明細行の金額合計 | | 属性(サ) | 属性(ス) | ※センター集計値 | ※センター集計値 | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 | |
| | 9 | 予備 | 43 | X | 214 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ※ 配信分割時 | | | | | | |

◎：システムチェック有り
○：業務必須

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
・データ受信企業は、異なるフォーマット(例：卸様V2・EDI⇔メーカー様V1・EDI)でデータ連携する場合は、「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。
・データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数(物理レコード件数)の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
属性：軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
属性(サ)：軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
属性(ス)：重症エラー 正常 重症エラー
属性(サ)：正常 正常 重症エラー
V2連携時、属性9タイプのALL SPACE・ALL LOW-VALUEは、ALL ZERO変換後、センタチェック&コンバート実施

(5) V1・22出荷報告

① コントロールレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|----|----|----------|------|----|-----|-----|----|--|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|----------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 22：出荷報告(直送)データ | 22 | J-T | J-T | ○ | "22"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸) の統一取引先コード | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカ) の統一取引先コード | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1：コントロールレコード | 1 | J-T | J-T | | ○ | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ○ | 本データを作成した日付 (西暦 YYYYMMDD) | | | 必須+日付 | | ○ | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | |
| | 6 | 送信先名 | 28 | X | 20 | | ○ | 送信先(卸) のカナ名称 | | | | | ○ | 7 | 送信先名 | 34 | X | 20 | |
| | 7 | 送信元名 | 48 | X | 20 | | ○ | 送信先(メーカ) のカナ名称 | | | 必須 | | ○ | 8 | 送信元名 | 54 | X | 20 | |
| | 8 | 直接送信先コード | 68 | 9 | 8 | | | 送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。 セット不要の場合"00000000" | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 9 | 直接送信先コード | 74 | 9 | 8 | |
| | 9 | 直接送信先カナ名 | 76 | X | 20 | | | 送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。 セット不要の場合スペース | | | | | ○ | 10 | 直接送信先名 | 82 | X | 20 | |
| | 10 | 予備 | 96 | X | 161 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | | | | ○ | | | | | | |

② ヘッダーレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|-----|----|-----------|------|----|-----|-----|----|---|--|----------------------|----------------------|------------------|------------------|----------|-------------|-----|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 22：出荷報告(直送)データ | 22 | 共通部チェック | 共通部チェック | ○ | "22"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸) の統一取引先コード | | (コントロール同値、 軽症17-) | (コントロール同値、 軽症17-) | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカ) の統一取引先コード | | | | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 2：ヘッダーレコード | 2 | | | | ○ | | | | | | |
| | 5 | 伝票NO | 20 | 9 | 6 | | ○ | メーカ発行伝票NO | | | 属性(入) | | ○ | 7 | メーカ伝票NO | 29 | 9 | 8 | |
| | 6 | 店入直送区分 | 26 | 9 | 1 | | ○ | 店(倉)入れまたは直送等の区分 | 1:店入 2:直送 | | 必須+J-T | | ○ | 8 | 店入直送区分 | 37 | 9 | 1 | |
| | 7 | 取引コード | 27 | 9 | 2 | | ○ | 業界統一取引コード | 11:店入売上 41:直送返品 12:店入売上訂正 42:直送返品訂正 21:店入返品 51:割戻し金 22:店入返品訂正 52:相殺 31:直送売上 32:直送売上訂正 | | 必須+J-T | | ○ | 9 | 取引コード | 38 | 9 | 2 | |
| | 8 | 取引年月日 | 29 | 9 | 8 | | ○ | 納品年月日 (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | | ○ | 10 | 取引年月日 | 40 | 9 | 8 | |
| | 9 | 予備 | 37 | X | 4 | | | スペース (未使用) | | | | | ○ | | | | | | |
| | 10 | 明細行数 | 41 | 9 | 2 | | ○ | 伝票内明細数 | | | 属性(入) | | ○ | 21 | 明細行数 | 95 | 9 | 2 | |
| 2.1 | 11 | 一次店コード | 43 | 9 | 8 | | ○ | 該当する統一取引先コード | | | 必須 | | ○ | 22 | 一次店コード | 97 | X | 13 | |
| 2.1 | 12 | 二次店コード | 51 | 9 | 8 | | | 該当する統一取引先コード | | | | | ○ | 23 | 二次店コード | 110 | X | 13 | |
| 1.3 | 13 | 届け先コード | 59 | 9 | 8 | | ○ | 該当する統一取引先コード (一次店・二次店と重複の場合も必須) | | | | | ○ | 25 | 届け先コード | 136 | X | 13 | |
| | 14 | 専用伝票日付 | 67 | 9 | 8 | | | 納品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD、セット不要の場合はゼロ) | | | 日付 | | ○ | 27 | 専用伝票日付 | 162 | 9 | 8 | |
| | 15 | 専用伝票NO | 75 | 9 | 9 | | | 納品伝票が専用伝票の場合にセット (セット不要の場合はゼロ) | | | 属性(入) | | ○ | 28 | 専用伝票NO | 170 | 9 | 9 | |
| | 16 | 伝票合計金額符号 | 84 | X | 1 | | ○ | 伝票合計金額の符号 | + :正数 - :負数 | | J-T | "△" → "+" | "△" → "+" | 31 | 伝票合計金額符号 | 195 | X | 1 | |
| | 17 | 伝票合計金額 | 85 | 9 | 8 | | ○ | 伝票の合計金額 (卸店入価格) | | 属性(入) | 属性(入) | | ○ | 32 | 伝票合計金額 | 196 | 9 | 8 | |
| | 18 | 二次店納入金額符号 | 93 | X | 1 | | | 正味納入金額の符号 | + :正数 - :負数 | | J-T | "△" → "+" | "△" → "+" | 33 | 二次店納入合計金額符号 | 204 | X | 1 | |
| | 19 | 二次店納入合計金額 | 94 | 9 | 8 | | | 正味納入金額 (二次店が量販店等) | | 属性(入) | 属性(入) | | ○ | 34 | 二次店納入合計金額 | 205 | 9 | 8 | |
| 1.1 | 20 | 一次店カナ名 | 102 | X | 30 | | ○ | 一次店名 | | | | | ○ | 35 | 一次店名 | 213 | X/N | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 63 | 一次店カナ名 | 597 | X | 30 | |
| 1.1 | 21 | 二次店カナ名 | 132 | X | 30 | | | 二次店名 | | | | | ○ | 36 | 二次店名 | 253 | X/N | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 64 | 二次店カナ名 | 627 | X | 30 | |
| 1.1 | 22 | 届け先カナ名 | 162 | X | 30 | | ○ | 届け先名 | | | | | ○ | 38 | 届け先名 | 38 | X/N | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 65 | 届け先カナ名 | 657 | X | 30 | |
| | 23 | 元伝日付 | 192 | 9 | 8 | | | メーカで訂正した場合に元伝票の納品日をセット (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | | ○ | 29 | 元伝年月日 | 179 | 9 | 8 | |
| | 24 | 元伝NO | 200 | 9 | 6 | | | メーカで訂正した場合に元伝票の伝票NOをセット (前ゼロ) | | | 属性(入) | | ○ | 30 | 元伝NO | 187 | 9 | 8 | |
| 1.1 | 25 | 摘要欄 | 206 | X | 30 | | | 伝票の摘要欄の内容 | | | | | ○ | 42 | 摘要 | 508 | X/N | 50 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 66 | 摘要カナ | 687 | X | 30 | |
| | 26 | メーカ所属組織名 | 236 | X | 10 | | | メーカの伝票組織名 | | | | | ○ | 44 | メーカ所属組織名 | 567 | X | 10 | |
| | 27 | 伝票区分 | 246 | 9 | 1 | | ○ | 伝票発行の区分 | | | J-T(新) | | ○ | 45 | 伝票区分 | 577 | 9 | 1 | |
| | | | | | | | | 0:菓子統一伝票 1:チェーンストア統一伝票 (OCR、タイプ用で伝票Noが印刷されていないもの) 2:専用伝票 (専用伝票(チェーンストア統一伝票手書用を含む)で専用伝票No.をレコード中に表示できるもの) 3:専用伝票だが、レコード中に元伝票No.を表示できないもの 4:チェーンストア統一伝票 (ターンアラウンド用) 8:伝票レス | | | | | | | | | | | |
| | 28 | 卸伝票NO | 247 | 9 | 6 | | | 受発注データの伝票NO 直送返品時は返品NO 受発注データで受けた場合は必ずセット | | | 属性(入) | | ○ | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | |
| | 29 | 定番特売区分 | 253 | X | 1 | | ○ | 定番特売/特売発注の区分 | 0:定番 1:特売 | | | | ○ | 47 | 定番特売区分 | 579 | X | 1 | |
| | 30 | 登録店区分 | 254 | X | 1 | | ○ | メーカの登録店区分 | 0:登録店以外 1:登録店 | | J-T | | ○ | 46 | 登録店区分 | 578 | X | 1 | |
| | 31 | 予備 | 255 | X | 2 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (卸発注伝票NO 8桁化対応) | | | | | ○ | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | |

③ 明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|--|----|-----------|------|----|-----|-----|----|---|--|----------------------|-----------------------|-------------------|--|----------|-----------|------|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 2 2 : 出荷報告(直送)データ | 22 | 共通部チェック | 共通部チェック | ○ | "22"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸) の統一取引先コード | | (コントロール同値、 軽症エラー) | (コントロール同値、 軽症エラー) | ○ | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカー) の統一取引先コード | | | | ○ | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 4 : 明細レコード | 4 | | | | "4"固定 | | | | | | |
| 明細部繰返 (117バイト × 2明細) ※明細レコードがショートブロック (レコード中1明細) の場合、ALL SPACEを設定する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 行NO | 20 | 9 | 2 | | ○ | 明細行NO | 01~06 | | 属性(入) | ○ | ○ | 69 | 明細行NO | 801 | 9 | 2 | |
| | 6 | 専用伝票行NO | 22 | 9 | 2 | | | 専用伝票の行NO | | | 属性(入) | ○ | ○ | 70 | 専用伝票行NO | 803 | 9 | 2 | |
| | 7 | 商品コード識別区分 | 24 | X | 1 | | ○ | 業界統一取引コード | 0:統一商品コード 1:ITFコード(14桁) 2:ITFコード(拡張16桁) 3:JANコード(標準:13桁) 4:JANコード(短縮:8桁) 6:GTINコード(14桁) | | 必須+コード(新) "2"は連携不可 | ○ | ○ | 71 | 商品コード識別区分 | 805 | 9 | 1 | |
| | 8 | 品番 | 25 | X | 16 | | ○ | 統一商品コード、ITFコード、JANコードまたはGTINコード (左詰め) | | | | ○ | ○ | 72 | 品番 | 806 | X | 16 | |
| 1.1 | 9 | 商品名 | 41 | X | 25 | | ○ | 商品名 | | | | ○ | 日本語区分(商品名)が 漢字 : 商品名カナ その他 : 商品名 | 73 | 商品名 | 822 | X/N | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 126 | 商品名カナ | 1116 | X | 25 | |
| | 10 | 包装区分 | 66 | 9 | 1 | | ○ | 数量の発注単位の区分 (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時) | 1:ケース発注 3:バラ発注 2:ボール発注 | | 必須+コード | ○ | ○ | 74 | 包装区分 | 862 | 9 | 1 | |
| | 11 | 内容 | 67 | 9 | 4 | 2 | ○ | 包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ) | | | 属性(入) | ○ | ○ | 75 | ボール内バラ数 | 863 | 9 | 4 | |
| | 12 | ケース内ボール数 | 73 | 9 | 2 | | ○ | 包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ) | | | 属性(入) | ○ | ○ | 76 | ケース内ボール数 | 869 | 9 | 2 | |
| | 13 | 数量符号 | 75 | X | 1 | | ○ | 数量の符号 | + : 正数 - : 負数 | | コード | "△" → "+" (有効明細時) | "△" → "+" | 77 | 数量符号 | 871 | X | 1 | |
| | 14 | 数量 | 76 | 9 | 7 | | ○ | 包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ) | | | 属性(入) | ○ | ○ | 78 | ケース数量 | 872 | 9 | 7 | |
| | 15 | ボール数量 | 83 | 9 | 7 | | ○ | 包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ) | | | 属性(入) | ○ | ○ | 79 | ボール数量 | 879 | 9 | 7 | |
| | 16 | バラ数量 | 90 | 9 | 7 | 2 | ○ | バラ数量 | | | 属性(入) | ○ | ○ | 80 | バラ数量 | 886 | 9 | 7 | |
| | 17 | 単価 | 99 | 9 | 6 | 2 | ○ | 卸店入価格 (バラ単価、商品添付区分が1,2,3の場合はゼロ) | | | 属性(入) | ○ | ○ | 81 | 卸店入価格 | 895 | 9 | 6 | |
| | 18 | 二次店納入価格 | 107 | 9 | 6 | 2 | ○ | 二次卸店等への納入価格 (バラ単価、商品添付区分が1,2,3の場合はゼロ) | | | 属性(入) | ○ | ○ | 82 | 二次店納入価格 | 903 | 9 | 6 | |
| | 19 | 金額符号 | 115 | X | 1 | | ○ | 金額の符号 | + : 正数 - : 負数 | | コード | "△" → "+" (有効明細時) | "△" → "+" | 83 | 金額符号 | 911 | X | 1 | |
| | 20 | 金額 | 116 | 9 | 8 | | ○ | 卸店入金額 (商品添付区分が1,2,3の場合はゼロ) | | 属性(入) | 属性(入) | ○ | ○ | 84 | 卸店入金額 | 912 | 9 | 8 | |
| | 21 | 二次店納入金額 | 124 | 9 | 8 | | ○ | 二次卸店等への納入金額 (商品添付区分が1,2,3の場合はゼロ) | | 属性(入) | 属性(入) | ○ | ○ | 85 | 二次店納入金額 | 920 | 9 | 8 | |
| | 22 | 商品添付区分 | 132 | X | 1 | | ○ | 添付商品扱いの区分 (相対運用) | △:売上 2:見本 1:現物添付 3:景品 | | コード(旧) | ○ | ○ | 86 | 商品添付区分 | 928 | X | 1 | |
| | 23 | 予備1 | 133 | X | 4 | | | 新フォーマット連携エリア間のデータ連携 | | | | ○ | ○ | 128 | 明細連携エリア | 1191 | X | 10 | |
| 2.0 | 24 | 税率区分1 | 254 | X | 1 | | ○ | 1明細目の税率区分 | △/0:軽減税率 1:標準税率 | | コード | ○ | 100 → "1", その他 → "△" | 49 | 消費税率 | 581 | 9 | 2 | 1 |
| 1.9 | 25 | 税率区分2 | 255 | X | 1 | | ○ | 2明細目の税率区分 | △/0:軽減税率 1:標準税率 | | コード | ○ | 100 → "1", その他 → "△" | | | | | | |
| 1.9 | 26 | 予備2 | 256 | X | 1 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | |

④ トレーラレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | |
|-----|----|--------|------|----|-----|-----|----|----------------------------------|---------------|----------------------|----------------------|-----------------------|-----------------------|----------|--------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 2 2 : 出荷報告(直送)データ | 22 | 共通部チェック | 共通部チェック | ○ | "22"固定 | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸) の統一取引先コード | | (コントロール同値、 軽症エラー) | (コントロール同値、 軽症エラー) | ○ | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカー) の統一取引先コード | | | | ○ | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 9 : トレーラレコード | 9 | | | | ○ | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 |
| 1.7 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | | ○ | コントロールレコードとトレーラレコードで括られたレコードの総件数 | | 属性 | 属性(入) | ※ センター集計値 | ※ センター集計値 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 |
| | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | | | 伝票枚数 | | 属性 | 属性(入) | ※ センター集計値 | ※ センター集計値 | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 |
| | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 | | | 合計金額の符号 | + : 正数 - : 負数 | | コード | "△" → "+" ※ センター設定 | "△" → "+" ※ センター設定 | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 |
| | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 | | | 卸店入価格で全明細行の金額合計 | | 属性(入) | 属性(入) | ※ センター集計値 | ※ センター集計値 | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 |
| | 9 | 予備 | 43 | X | 214 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | | | ○ | 属性初期値 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | ※ 配信分割時 | | | | | |

◎ : システムチェック有り
○ : 業務必須

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
・データ受信企業は、異なるフォーマット (例 : 卸様V2・EDI⇔メーカー様V1・EDI) でデータ連携する場合、「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。
・データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数 (物理レコード件数) の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
属性(入) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
属性(入) : 重症エラー 正常 重症エラー
属性(入) : 正常 正常 重症エラー
V2連携時、属性9タイプのALL SPACE・ALL LOW-VALUEは、ALL ZERO変換後、センタチェック&コンバート実施

(6) V1・33 請求 ※ 2019年10月1日の軽減税率制度実施後は、V1フォーマットは利用停止となります。

① コントロールレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|-----|----|----------|------|----|-----|-----|----|---|--------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|----------|------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 33: 請求データ | 33 | J-T | J-T | ○ | "33"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸) の統一取引先コード | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカ) の統一取引先コード | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1: コントロールレコード | 1 | J-T | J-T | | ○ | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ○ | データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD) | | | 必須+日付 | | ○ | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | |
| | 6 | 対象期間(自) | 28 | 9 | 8 | | ○ | 請求データの対象期間(自) (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | | ○ | 14 | 対象期間(自) | 106 | 9 | 8 | |
| | 7 | 対象期間(至) | 36 | 9 | 8 | | ○ | 請求データの対象期間(至) (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | | ○ | 15 | 対象期間(至) | 114 | 9 | 8 | |
| | 8 | 請求先コード | 44 | 9 | 8 | | ○ | 請求先(卸) の統一取引先コード | | | | | ○ | 16 | 請求先コード | 122 | X | 13 | |
| | 9 | 請求元コード | 52 | 9 | 8 | | ○ | 請求元(メーカ) の統一取引先コード | | | | | ○ | 17 | 請求元コード | 135 | X | 13 | |
| | 10 | 送信先カナ名 | 60 | X | 20 | | ○ | 送信先(卸) のカナ名称 | | | | | ○ | 7 | 送信先名 | 34 | X | 20 | |
| | 11 | 送信元カナ名 | 80 | X | 20 | | ○ | 送信元(メーカ) のカナ名称 | | | 必須 | | ○ | 8 | 送信元名 | 54 | X | 20 | |
| 1.1 | 12 | 請求先カナ名 | 100 | X | 20 | | ○ | 請求先(卸) のカナ名称 | | | | ○ | 19 | 請求先名 | 161 | X/N | 40 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 28 | 請求先カナ名 | 287 | X | 30 | | |
| 1.1 | 13 | 請求元カナ名 | 120 | X | 20 | | ○ | 請求元(メーカ) のカナ名称 | | | | ○ | 20 | 請求元名 | 201 | X/N | 40 | | |
| | | | | | | | | | | | | | 29 | 請求元カナ名 | 317 | X | 30 | | |
| | 14 | 直接送信先コード | 140 | 9 | 8 | | | 送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合"00000000" (例)総代理店 | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 9 | 直接送信先コード | 74 | 9 | 8 | |
| | 15 | 直接送信先カナ名 | 148 | X | 20 | | | 直接送信先名、セット不要の場合はスペース | | | | | ○ | 10 | 直接送信先名 | 82 | X | 20 | |
| | 16 | 伝送区分 | 168 | X | 1 | | ○ | 請求データの伝送区分 | 1: 全部送信 2: 違算分のみ送信 | | J-T | | ○ | 12 | 伝送区分 | 104 | X | 1 | |
| | 17 | 予備 | 169 | X | 88 | | | 新フォーマット連携エリア間のデータ連携 | | | | | ○ | 33 | 連携エリア | 1181 | X | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

② 明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|-----|----|--|------|----|-----|-----|----|-------------------------------|---|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|----------|------|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 33: 請求データ | 33 | 共通部チェック | 共通部チェック | ○ | "33"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸) の統一取引先コード | | (コントロール同値、軽症エリア) | (コントロール同値、軽症エリア) | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカ) の統一取引先コード | | | | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 4: 明細レコード | 4 | | | | ○ | | | | | | |
| | | 明細部繰返 (118バイト × 2明細) ※明細レコードがショートブロック(レコード中1明細)の場合、ALL SPACEを設定する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 届け先コード | 20 | 9 | 8 | | ○ | 届け先コード | | | | | ○ | 21 | 届け先コード | 122 | X | 13 | |
| | 6 | 事業所コード | 28 | 9 | 8 | | | 取引先コード | | | | | ○ | 18 | 一次店コード | 83 | X | 13 | |
| | 7 | 登録店区分 | 36 | X | 1 | | ○ | メーカの登録店区分 | 0: 登録店以外 1: 登録店 | | J-T | | ○ | 42 | 登録店区分 | 568 | X | 1 | |
| | 8 | 請求支払区分 | 37 | 9 | 2 | | ○ | 請求支払区分 | 00: 今回分請求 10: 前回分請求 20: 控除 | | J-T(請求) | | ○ | 16 | 請求支払区分 | 79 | 9 | 2 | |
| | 9 | 店入直送区分 | 39 | 9 | 1 | | ○ | 店(倉)入れまたは直送等の区分 | 1: 店入 2: 直送 | | J-T | | ○ | 8 | 店入直送区分 | 37 | 9 | 1 | |
| | 10 | 取引コード | 40 | 9 | 2 | | ○ | 業界統一取引コード | 11: 店入売上 12: 店入売上訂正 21: 店入返品 22: 店入返品訂正 31: 直送売上 32: 直送売上訂正 41: 直送返品 42: 直送返品訂正 51: 割戻し金 52: 相殺 | | J-T | | ○ | 9 | 取引コード | 38 | 9 | 2 | |
| | 11 | メーカ伝票年月日 | 42 | 9 | 8 | | ○ | メーカ伝票年月日 (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | | ○ | 11 | メーカ伝票年月日 | 48 | 9 | 8 | |
| | 12 | メーカ伝票NO | 50 | 9 | 6 | | ○ | メーカ伝票NO | | | 属性(入) | | ○ | 7 | メーカ伝票NO | 29 | 9 | 8 | |
| | 13 | 卸伝票年月日 | 56 | 9 | 8 | | ○ | 卸伝票年月日 (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | | ○ | 10 | 卸伝票年月日 | 40 | 9 | 8 | |
| | 14 | 卸伝票NO | 64 | 9 | 6 | | ○ | 卸伝票NO | | | 属性(入) | | ○ | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | |
| | 15 | 元伝年月日 | 70 | 9 | 8 | | ○ | 元伝年月日 (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | | ○ | 25 | 元伝年月日 | 165 | 9 | 8 | |
| | 16 | 元伝NO | 78 | 9 | 6 | | ○ | 元伝NO | | | 属性(入) | | ○ | 26 | 元伝NO | 173 | 9 | 8 | |
| | 17 | 請求金額符号 | 84 | X | 1 | | ○ | 請求金額符号 | + : 正数 - : 負数 | | | | ○ | 79 | 請求金額符号 | 911 | X | 1 | |
| | 18 | 請求金額 | 85 | 9 | 10 | | ○ | 請求金額 | | | 属性(入) | | ○ | 80 | 請求金額 | 912 | 9 | 10 | |
| | 19 | 二次店コード | 95 | 9 | 8 | | | 二次店の取引先コード | | | | | ○ | 19 | 二次店コード | 96 | X | 13 | |
| | 20 | 予備 | 103 | X | 3 | | | 新フォーマット連携エリア間のデータ連携 | | | | | ○ | 125 | 明細連携エリア | 1191 | X | 10 | |
| 1.1 | 21 | 届け先カナ名 | 106 | X | 30 | | ○ | 届け先名 | | | | | ○ | 34 | 届け先名 | 323 | X/N | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 61 | 届け先カナ名 | 647 | X | 30 | |
| | 22 | 予備1 | 136 | X | 2 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (卸発注伝票NO 8桁化対応) | | | | | ○ | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | |
| | 23 | 予備2 | 256 | X | 1 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | | | | ○ | | | | | | |

③ トレーラレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック (コントロール同値、 軽症エラー) | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|-----|----|-----------|------|----|-----|-----|----|--|-----------|--------------------|--|-----------------------|-----------------------|----------|-----------|------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 33：請求データ | 33 | | | | "33"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸) の統一取引先コード | | 共通部チェック | 共通部チェック | ○ | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカ) の統一取引先コード | | | | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 9：トレーラレコード | 9 | | | | ○ | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| 1.7 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | | ○ | コントロールレコードとトレーラレコードで括られたレコードの総件数 (コントロールレコードとトレーラレコードは含まない) ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと | | 属性 | 属性(入) | ※ センター集計値 | ※ センター集計値 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | |
| | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | | | 請求明細数 | | 属性 | 属性(入) | ※ センター集計値 | ※ センター集計値 | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | |
| | 7 | 前回請求残高符号 | 32 | X | 1 | | | 前回請求残高符号 | +：正数 -：負数 | | | ○ | "△" → "+" | 7 | 前回請求残高符号 | 32 | X | 1 | |
| | 8 | 前回請求残高 | 33 | 9 | 11 | | | 前回請求残高 (税込み金額) | | 属性(サ) | 属性(入) | ○ | ○ | 8 | 前回請求残高 | 33 | 9 | 11 | |
| | 9 | 今回請求金額符号 | 44 | X | 1 | | | 今回請求金額符号 | +：正数 -：負数 | | | "△" → "+" | "△" → "+" | 9 | 今回請求金額符号 | 44 | X | 1 | |
| | 10 | 今回請求金額 | 45 | 9 | 11 | | | 今回請求金額 (税抜き金額) | | 属性(サ) | 属性(入) | ○ | ○ | 10 | 今回請求金額 | 45 | 9 | 11 | |
| | 11 | 請求基本控除符号 | 56 | X | 1 | | | 請求基本控除符号 | +：正数 -：負数 | | | ○ | "△" → "+" | 11 | 請求基本控除符号 | 56 | X | 1 | |
| | 12 | 請求基本控除 | 57 | 9 | 11 | | | 請求基本控除 | | 属性(サ) | 属性(入) | ○ | ○ | 12 | 請求基本控除 | 57 | 9 | 11 | |
| | 13 | 請求品種控除符号 | 68 | X | 1 | | | 請求品種控除符号 | +：正数 -：負数 | | | ○ | "△" → "+" | 13 | 請求品種控除符号 | 68 | X | 1 | |
| | 14 | 請求品種控除 | 69 | 9 | 11 | | | 請求品種控除 | | 属性(サ) | 属性(入) | ○ | ○ | 14 | 請求品種控除 | 69 | 9 | 11 | |
| | 15 | 請求機能控除符号 | 80 | X | 1 | | | 請求機能控除符号 | +：正数 -：負数 | | | ○ | "△" → "+" | 15 | 請求機能控除符号 | 80 | X | 1 | |
| | 16 | 請求機能控除 | 81 | 9 | 11 | | | 請求機能控除 | | 属性(サ) | 属性(入) | ○ | ○ | 16 | 請求機能控除 | 81 | 9 | 11 | |
| | 17 | 請求控除その他符号 | 92 | X | 1 | | | 請求控除その他符号 | +：正数 -：負数 | | | ○ | "△" → "+" | 17 | 請求控除その他符号 | 92 | X | 1 | |
| | 18 | 請求控除その他 | 93 | 9 | 11 | | | 請求控除その他 | | 属性(サ) | 属性(入) | ○ | ○ | 18 | 請求控除その他 | 93 | 9 | 11 | |
| | 19 | 請求消費税符号 | 104 | X | 1 | | | 請求消費税符号 | +：正数 -：負数 | | | ○ | "△" → "+" | 19 | 請求消費税符号 | 104 | X | 1 | |
| | 20 | 請求消費税 | 105 | 9 | 10 | | | 請求消費税 (10 - 12 - 14 - 16 - 18) × 税率 | | 属性(サ) | 属性(入) | ○ | ○ | 20 | 請求消費税 | 105 | 9 | 11 | |
| | 21 | 請求金額合計符号 | 115 | X | 1 | | | 請求金額合計符号 | +：正数 -：負数 | | | "△" → "+" ※ センター設定 | "△" → "+" ※ センター設定 | 21 | 請求金額合計符号 | 116 | X | 1 | |
| | 22 | 請求金額合計 | 116 | 9 | 11 | | | 請求金額合計 (8 + 10 - 12 - 14 - 16 - 18 + 20) | | 属性(サ) | 属性(入) | ※ センター集計値 | ※ センター集計値 | 22 | 請求金額合計 | 117 | 9 | 11 | |
| | 23 | 予備 | 127 | X | 130 | | | 新フォーマット連携エリア間のデータ連携 | | | | ○ | ○ | 40 | 連携エリア | 1181 | X | 20 | |
| | | | | | | | | | | | | ※ 配信分割時 | | | | | | | |

◎：システムチェック有り
○：業務必須

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
・データ受信企業は、異なるフォーマット（例：卸様V2・EDI⇔メーカ様V1・EDI）でデータ連携する場合、「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。
・データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数（物理レコード件数）の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
属性： 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
属性(サ)： 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
属性(入)： 重症エラー 正常 重症エラー
属性(入)： 正常 正常 重症エラー

V2連携時、属性9タイプのALL SPACE・ALL LOW-VALUEは、
ALL ZERO変換後、センタチェック&コンバート実施

(7) V1・34支払 ※ 2019年10月1日の軽減税率制度実施後は、V1フォーマットは利用停止となります。

① コントロールレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|-----|----|----------|------|----|-----|-----|----|---|------------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|----------|------|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 34:支払データ | 34 | ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ | ○ | "34"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカ)の統一取引先コード | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1:コントロールレコード | 1 | ｺｰﾄﾞ | ｺｰﾄﾞ | | ○ | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ○ | データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD) | | | 必須+日付 | | ○ | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | |
| | 6 | 対象期間(自) | 28 | 9 | 8 | | ○ | 請求データの対象期間(自) (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | | ○ | 14 | 対象期間(自) | 106 | 9 | 8 | |
| | 7 | 対象期間(至) | 36 | 9 | 8 | | ○ | 請求データの対象期間(至) (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | | ○ | 15 | 対象期間(至) | 114 | 9 | 8 | |
| | 8 | 支払先コード | 44 | 9 | 8 | | ○ | 支払先(メーカ)の統一取引先コード | | | | | ○ | 17 | 支払先コード | 135 | X | 13 | |
| | 9 | 支払元コード | 52 | 9 | 8 | | ○ | 支払元(卸)の統一取引先コード | | | | | ○ | 16 | 支払元コード | 122 | X | 13 | |
| | 10 | 送信先カナ名 | 60 | X | 20 | | ○ | 送信先(メーカ)のカナ名称 | | | | | ○ | 7 | 送信先名 | 34 | X | 20 | |
| | 11 | 送信元カナ名 | 80 | X | 20 | | ○ | 送信元(卸)のカナ名称 | | | 必須 | | ○ | 8 | 送信元名 | 54 | X | 20 | |
| 1.1 | 12 | 支払先カナ名 | 100 | X | 20 | | ○ | 支払先(メーカ)のカナ名称 | | | | | ○ | 20 | 支払先名 | 201 | X/N | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 29 | 支払先カナ名 | 317 | X | 30 | |
| 1.1 | 13 | 支払元カナ名 | 120 | X | 20 | | ○ | 支払元(卸)のカナ名称 | | | | | ○ | 19 | 支払元名 | 161 | X/N | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 28 | 支払元カナ名 | 287 | X | 30 | |
| | 14 | 直接送信先コード | 140 | 9 | 8 | | | 送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合"00000000" (例)総代理店 | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 9 | 直接送信先コード | 74 | 9 | 8 | |
| | 15 | 直接送信先カナ名 | 148 | X | 20 | | | 直接送信先名、セット不要の場合はスペース | | | | | ○ | 10 | 直接送信先名 | 82 | X | 20 | |
| | 16 | 伝送区分 | 168 | X | 1 | | ○ | 請求データの伝送区分 | 1:全部送信 2:違算分のみ送信 | | ｺｰﾄﾞ | | ○ | 12 | 伝送区分 | 104 | X | 1 | |
| | 17 | 支払日 | 169 | 9 | 8 | | | 支払日付 (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | | ○ | 30 | 支払日 | 347 | 9 | 8 | |
| | 18 | 予備 | 177 | X | 80 | | | 新フォーマット連携エリア間のデータ連携 | | | | | ○ | 33 | 連携エリア | 1181 | X | 20 | |

② 明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|-----|----|-------------------|---|----|-----|-----|----|------------------------------|---|--------------------|--------------------|-------------------|------------------|----------|-----------|-----|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 34:支払データ | 34 | | | ○ | "34"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカ)の統一取引先コード | | 共通部チェック | 共通部チェック | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | (コントロール同値、軽症エリア) | (コントロール同値、軽症エリア) | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 4:明細レコード | 4 | | | | ○ | | | | | | |
| | 5 | 明細部繰返(118バイト×2明細) | ※明細レコードがショートブロック(レコード中1明細)の場合、ALL SPACEを設定する。 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 5 | 届け先コード | 20 | 9 | 8 | | ○ | 届け先コード | | | | | ○ | 21 | 届け先コード | 122 | X | 13 | |
| | 6 | 事業所コード | 28 | 9 | 8 | | | 取引先コード | | | | | ○ | 18 | 一次店コード | 83 | X | 13 | |
| | 7 | 登録店区分 | 36 | X | 1 | | ○ | メーカの登録店区分 | 0:登録店以外 1:登録店 | | ｺｰﾄﾞ | | ○ | 42 | 登録店区分 | 568 | X | 1 | |
| | 8 | 請求支払区分 | 37 | 9 | 2 | | ○ | 請求データの請求支払区分 | 00:今回分支払 10:今回未払分 | | ｺｰﾄﾞ(支払) | | ○ | 84 | 支払区分 | 934 | 9 | 2 | |
| | 9 | 店入直送区分 | 39 | 9 | 1 | | ○ | 請求データの店(倉)入れまたは直送等の区分 | 1:店入 2:直送 | | ｺｰﾄﾞ | | ○ | 8 | 店入直送区分 | 37 | 9 | 1 | |
| | 10 | 取引コード | 40 | 9 | 2 | | ○ | 請求データの業界統一取引コード | 11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正 41:直送返品 42:直送返品訂正 51:割戻し金 52:相殺 | | ｺｰﾄﾞ | | ○ | 9 | 取引コード | 38 | 9 | 2 | |
| | 11 | メーカ伝票年月日 | 42 | 9 | 8 | | ○ | 請求データのメーカ伝票年月日 (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | | ○ | 11 | メーカ伝票年月日 | 48 | 9 | 8 | |
| | 12 | メーカ伝票NO | 50 | 9 | 6 | | ○ | 請求データのメーカ伝票NO | | | 属性(シ) | | ○ | 7 | メーカ伝票NO | 29 | 9 | 8 | |
| | 13 | 卸伝票年月日 | 56 | 9 | 8 | | ○ | 請求データの卸伝票年月日 (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | | ○ | 10 | 卸伝票年月日 | 40 | 9 | 8 | |
| | 14 | 卸伝票NO | 64 | 9 | 6 | | ○ | 請求データの卸伝票NO | | | 属性(シ) | | ○ | 6 | 卸伝票NO | 21 | 9 | 8 | |
| | 15 | 元伝年月日 | 70 | 9 | 8 | | | 請求データの元伝年月日 (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | | ○ | 25 | 元伝年月日 | 165 | 9 | 8 | |
| | 16 | 元伝NO | 78 | 9 | 6 | | | 請求データの元伝NO | | | 属性(シ) | | ○ | 26 | 元伝NO | 173 | 9 | 8 | |
| | 17 | 請求金額符号 | 84 | X | 1 | | ○ | 請求データの請求金額符号 | + :正数 - :負数 | | | "△" → "+" (有効明細時) | "△" → "+" | 79 | 請求金額符号 | 911 | X | 1 | |
| | 18 | 請求金額 | 85 | 9 | 10 | | ○ | 請求データの請求金額 | | | 属性(シ) | | ○ | 80 | 請求金額 | 912 | 9 | 10 | |
| | 19 | 支払金額符号 | 95 | X | 1 | | ○ | 支払金額の符号 | + :正数 - :負数 | | | "△" → "+" (有効明細時) | "△" → "+" | 81 | 支払金額符号 | 922 | X | 1 | |
| | 20 | 支払金額 | 96 | 9 | 10 | | ○ | 支払金額 | | | 属性(シ) | | ○ | 82 | 支払金額 | 923 | 9 | 10 | |
| 1.1 | 21 | 届け先カナ名 | 106 | X | 30 | | ○ | 届け先名 | | | | | ○ | 34 | 届け先名 | 323 | X/N | 40 | |
| | | | | | | | | | | | | | | 61 | 届け先カナ名 | 647 | X | 30 | |
| | 22 | 予備1 | 136 | X | 2 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (卸発注伝票NO8桁化対応) | | | | | ○ | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | |
| | 23 | 予備2 | 256 | X | 1 | | | 新フォーマット連携エリア間のデータ連携 | | | | | ○ | 64 | ヘッダー連携エリア | 781 | X | 20 | |

(8) V1・4 2 販売報告

① コントロールレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|----|----|----------|------|----|-----|-----|----|---|-----|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|----------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 4 2 : 販売報告(店出)データ | 42 | コード | コード | ○ | "42"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカー)の統一取引先コード | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1 : コントロールレコード | 1 | コード | コード | | ○ | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ○ | 本データを作成した日付 (西暦 YYYYMMDD) | | | 必須+日付 | | ○ | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | |
| | 6 | 送信先名 | 28 | X | 20 | | ○ | 送信先(メーカー)のカナ名称 | | | | | ○ | 7 | 送信先名 | 34 | X | 20 | |
| | 7 | 送信元名 | 48 | X | 20 | | ○ | 送信元(卸)のカナ名称 | | | 必須 | | ○ | 8 | 送信元名 | 54 | X | 20 | |
| | 8 | 直接送信先コード | 68 | 9 | 8 | | | 送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合"00000000" | | センター登録 | センター登録 | | ○ | 9 | 直接送信先コード | 74 | 9 | 8 | |
| | 9 | 直接送信先カナ名 | 76 | X | 20 | | | 送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合スペース | | | | | ○ | 10 | 直接送信先カナ名 | 82 | X | 20 | |
| | 10 | 予備 | 96 | X | 161 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | | | | ○ | | | | | | |

② ヘッダーレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|------------|----|---------|------|----|-----|-----|----|-----------------------------------|-----------------|---------------------------------|---------------------------------|------------------|--|----------|----------------|------------|----------|----------|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 4 2 : 販売報告(店出)データ | 42 | | | ○ | "42"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカー)の統一取引先コード | | 共通部チェック (コントロール同値、 軽症17-) | 共通部チェック (コントロール同値、 軽症17-) | | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | | | | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 2 : ヘッダーレコード | 2 | | | | "2"固定 | | | | | | |
| | 5 | 対象期日(自) | 20 | 9 | 8 | | ○ | 販売実績の該当年月日(開始日) (西暦 YYYYMMDD) | | | 必須+日付 | | ○ | 6 | 対象期日(自) | 21 | 9 | 8 | |
| | 6 | 対象期日(至) | 28 | 9 | 8 | | ○ | 販売実績の該当年月日(終了日) (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | | ○ | 7 | 対象期日(至) | 29 | 9 | 8 | |
| | 7 | 取引コード | 36 | 9 | 2 | | ○ | 業界統一取引コード | 11:店入売上 21:店入返品 | | | コード | ○ | 8 | 取引コード | 37 | 9 | 2 | |
| 2.1 | 8 | 一次店コード | 38 | 9 | 8 | | ○ | 該当する統一取引先コード | | | | | 8桁以上:上8桁 8桁未満:前ゼロ+有効桁 | 9 | 一次店コード | 39 | X | 13 | |
| 2.1 1.3 | 9 | 二次店コード | 46 | 9 | 8 | | | 該当する統一取引先コード | | | | | GLN時:下8桁 GLN以外8桁以上:上8桁 | 10 | 二次店コード | 52 | X | 13 | |
| 2.1 1.3 | 10 | 届け先コード | 54 | 9 | 8 | | ○ | 該当する統一取引先コード 一次店、二次店と重複しても必ずセットする | | | | | GLN以外8桁未満:前ゼロ+ 有効桁 | 12 | 届け先コード | 78 | X | 13 | |
| 1.1 | 11 | 一次店カナ名 | 62 | X | 30 | | ○ | 一次店名 | | | | | 日本語区分(一次店)が 漢字 : 一次店カナ名 その他 : 一次店名 | 14 31 | 一次店名 一次店カナ名 | 104 318 | X/N X | 40 30 | |
| 1.1 | 12 | 二次店カナ名 | 92 | X | 30 | | | 二次店名 | | | | | 日本語区分(二次店)が 漢字 : 二次店カナ名 その他 : 二次店名 | 15 32 | 二次店名 二次店カナ名 | 144 348 | X/N X | 40 30 | |
| 1.1 | 13 | 届け先カナ名 | 122 | X | 30 | | ○ | 届け先名 | | | | | 日本語区分(届け先)が 漢字 : 届け先カナ名 その他 : 届け先名 | 17 33 | 届け先名 届け先カナ名 | 224 378 | X/N X | 40 30 | |
| | 14 | 税区分 | 152 | X | 1 | | | スペースの場合はメーカー・卸企業間の個別判断とする | 1:外税 2:内税 | | | | ○ | 19 | 消費税区分 | 304 | X | 1 | |
| | 15 | 税率 | 153 | 9 | 2 | 1 | | 消費税率 (スペースの場合はメーカー・卸企業間の個別判断とする) | | | | | ○ | 20 | 消費税率 | 305 | 9 | 2 | 1 |
| | 16 | 予備 | 156 | X | 101 | | | 新フォーマット連携エリア間のデータ連携 | | | | | ○ | 35 | ヘッダー連携エリア | 431 | X | 20 | |

③ 明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|----|----|-----------|------|----|-----|-----|----|---|--|--------------------|-----------------------|------------------|------------------|----------|-----------|-----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 4 2 : 販売報告(店出)データ | 42 | 共通部チェック | 共通部チェック | ○ | "42"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカー)の統一取引先コード | | (コントロール同値、軽症エラー) | (コントロール同値、軽症エラー) | ○ | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | | | ○ | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 4 : 明細レコード | 4 | | | | "4"固定 | | | | | | |
| | 5 | 商品コード識別区分 | 20 | X | 1 | | ○ | ※明細レコードがショートブロック(レコード中5商品未満)の場合、ALL SPACEを設定する。 品番(商品コード)の識別区分 | 0:統一商品コード 1:ITFコード(14桁) 2:ITFコード(拡張16桁) 3:JANコード(標準:13桁) 4:JANコード(短縮:8桁) 6:GTINコード(14桁) | | 必須+コード(新) "2"は連携不可 | ○ | ○ | 37 | 商品コード識別区分 | 454 | 9 | 1 | |
| | 6 | 品番 | 21 | X | 16 | | ○ | 統一商品コード、ITFコード、JANコードまたはGTINコード(左詰め) | | | | ○ | ○ | 38 | 品番 | 455 | X | 16 | |
| | 7 | バラ総数符号 | 37 | X | 1 | | ○ | バラ総数の符号 | + : 正数 - : 負数 | | コード | "△"→"+"(有効明細時) | "△"→"+" | 40 | バラ総数符号 | 511 | X | 1 | |
| | 8 | バラ総数 | 38 | 9 | 9 | | ○ | ヘッダレコードの届け先への販売数量合計 | | | 属性(入) | ○ | ○ | 41 | バラ総数 | 512 | 9 | 9 | |
| | 9 | 単価 | 47 | 9 | 6 | 2 | ○ | ヘッダレコードの届け先への販売単価 | | | 属性(入) | ○ | ○ | 45 | 単価 | 533 | 9 | 7 | 2 |
| | 10 | 金額符号 | 55 | X | 1 | | ○ | 金額の符号 | + : 正数 - : 負数 | | コード | "△"→"+"(有効明細時) | "△"→"+" | 46 | 金額符号 | 542 | X | 1 | |
| | 11 | 金額 | 56 | 9 | 10 | | ○ | ヘッダレコードの届け先への販売金額合計 | | | 属性(入) | ○ | ○ | 47 | 金額 | 543 | 9 | 10 | |
| | 12 | 予備1 | 66 | X | 1 | | | レイアウト拡張時の予備領域(利用禁止) | | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | |
| | 13 | 予備2 | 255 | X | 2 | | | レイアウト拡張時の予備領域(利用禁止) | | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | |

④ トレーラレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | V1 → V2 センタチェック | V1 ← V1 コンバート | V1 ← V2 コンバート | V2フォーマット | | | | | |
|-----|----|--------|------|----|-----|-----|----|--|---------------|--------------------|--------------------|------------------|------------------|----------|--------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 4 2 : 販売報告(店出)データ | 42 | 共通部チェック | 共通部チェック | ○ | "42"固定 | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカー)の統一取引先コード | | (コントロール同値、軽症エラー) | (コントロール同値、軽症エラー) | ○ | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | | | ○ | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 9 : トレーラレコード | 9 | | | | ○ | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| 1.7 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | | ○ | コントロールレコードとトレーラレコードで括られたレコードの総件数 (コントロールレコードとトレーラレコードは含まない) ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと | | 属性 | 属性(入) | センター集計値 | センター集計値 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | |
| | 6 | 明細件数 | 26 | 9 | 6 | | | 商品明細数 | | 属性 | 属性(入) | センター集計値 | センター集計値 | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | |
| | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 | | | 合計金額の符号 | + : 正数 - : 負数 | | コード | センター設定 | センター設定 | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 | |
| | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 | | | 卸店入価格で全明細行の金額合計 | | 属性(入) | 属性(入) | センター集計値 | センター集計値 | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 | |
| | 9 | 予備 | 43 | X | 214 | | | レイアウト拡張時の予備領域(利用禁止) | | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | |

◎ : システムチェック有り
○ : 業務必須

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
・データ受信企業は、異なるフォーマット(例:卸様V2・EDI⇔メーカー様V1・EDI)でデータ連携する場合、「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。
・データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数(物理レコード件数)の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
属性(入) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
属性(入) : 重症エラー 正常 重症エラー
属性(入) : 正常 正常 重症エラー
V2連携時、属性9タイプのALL SPACE・ALL LOW-VALUEは、ALL ZERO変換後、センタチェック&コンバート実施

(9) V1.51 販促金案内・支払

① コントロールレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 案内 支払 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック |
|-----|----|-------------|------|-----|-----|-----|---------------|--|--|--------------------|
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 51: 販促金案内・支払データ (メーカー ⇒ 卸売業へ販促金の案内・支払を通知する) | 51 | コード |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸) の統一取引先コード | | センター登録 |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカー) の統一取引先コード | | センター登録 |
| | 4 | コード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1: コントロールレコード | 1 | コード |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ○ ○ | データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD) | | |
| | 6 | 送信先カナ名 | 28 | X | 20 | | ○ ○ | 送信先(卸)名 (英数カナのみ) | | |
| | 7 | 送信元カナ名 | 48 | X | 20 | | ○ ○ | 送信元(メーカー)名 (英数カナのみ) | | |
| | 8 | 直接送信先コード | 68 | 9 | 8 | | | 送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合"00000000" | | |
| | 9 | 直接送信先名 | 76 | X | 20 | | | 送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合スペース | | |
| | 10 | データ区分 | 96 | X | 1 | | ○ ○ | データ区分 | 1:案内データ 2:支払データ | |
| | 11 | 卸売業企業コード区分 | 97 | X | 1 | | | 卸売業企業コード区分 | 1:統一取引先(8桁) 7:卸PVコード 6:GLN(13桁) 8:メーカーPVコード | |
| | 12 | 卸売業企業コード | 98 | X | 13 | | | 卸店企業コード (13桁以内、左詰め) 統一取引先(8桁)/GLN(13桁)/プライベートコード(13桁以内) | | |
| | 13 | 卸売業企業名 | 111 | X/N | 30 | | ○ ○ | 卸店企業社名 (英数カナは30文字、漢字は15文字) | | |
| | 14 | 卸売業企業名漢字区分 | 141 | X | 1 | | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 3: JEF漢字 1: S-JIS漢字 9: その他漢字 2: IBM漢字 | |
| | 15 | メーカー企業コード区分 | 142 | X | 1 | | | メーカー企業コード区分 | 1:統一取引先(8桁) 7:卸PVコード 6:GLN(13桁) 8:メーカーPVコード | |
| | 16 | メーカー企業コード | 143 | X | 13 | | | メーカー企業コード (13桁以内、左詰め) 統一取引先(8桁)/GLN(13桁)/プライベートコード(13桁以内) | | |
| | 17 | メーカー企業名 | 156 | X/N | 30 | | ○ ○ | メーカー社名 (英数カナは30文字、漢字は15文字) | | |
| | 18 | メーカー企業名漢字区分 | 186 | X | 1 | | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 3: JEF漢字 1: S-JIS漢字 9: その他漢字 2: IBM漢字 | |
| 2.0 | 19 | 支払確認期限区分 | 187 | X | 1 | | | 支払確認期限の区分 | △:日付指定 1:日数指定 | |
| 2.0 | 20 | 支払確認期限日付 | 188 | 9 | 8 | | | 支払確認期限日付 (YYYYMMDD) | | |
| 2.0 | 21 | 支払確認期限日数 | 196 | 9 | 2 | | | 支払確認期限日数 | | |
| 2.0 | 22 | 予備 | 198 | X | 59 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | |

② ヘッダーレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 案内 支払 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック |
|----|----|--------------|------|-----|-----|-----|---------------|---|---|---------------------|
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 51: 販促金案内・支払データ (メーカー ⇒ 卸売業へ販促金の案内・支払を通知する) | 51 | 共通部チェック |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸) の統一取引先コード | | (コントロール同値、 軽症17) |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカー) の統一取引先コード | | |
| | 4 | コード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 2: ヘッダーレコード | 2 | |
| | 5 | データ区分 | 20 | X | 1 | | ○ ○ | データ区分 | 1:案内データ 2:支払データ | |
| | 6 | 事業所/帳合先コード区分 | 21 | X | 1 | | | 事業所/帳合先コード区分 | 1:統一取引先(8桁) 7:卸PVコード 6:GLN(13桁) 8:メーカーPVコード △:無指定 | |
| | 7 | 事業所/帳合先コード | 22 | X | 13 | | | 卸店事業所/帳合先コード (13桁以内、左詰め) 統一取引先(8桁)/GLN(13桁)/プライベートコード(13桁以内) | | |
| | 8 | 事業所/帳合先名 | 35 | X/N | 30 | | ○ ○ | 卸店事業所/帳合先名 (英数カナは30文字、漢字は15文字、無指定時はスペース) | | |
| | 9 | 事業所/帳合先名漢字区分 | 65 | X | 1 | | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 3: JEF漢字 1: S-JIS漢字 9: その他漢字 2: IBM漢字 | |
| | 10 | 得意先コード区分 | 66 | X | 1 | | | 得意先コード区分 | 1:統一取引先(8桁) 7:卸PVコード 6:GLN(13桁) 8:メーカーPVコード △:無指定 | |
| | 11 | 得意先コード | 67 | X | 13 | | | 卸店得意先コード (13桁以内、左詰め) 統一取引先(8桁)/GLN(13桁)/プライベートコード(13桁以内) | | |
| | 12 | 得意先名 | 80 | X/N | 30 | | ○ ○ | 卸店得意先名 (英数カナは30文字、漢字は15文字、無指定時はスペース) | | |
| | 13 | 得意先名漢字区分 | 110 | X | 1 | | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 3: JEF漢字 1: S-JIS漢字 9: その他漢字 2: IBM漢字 | |
| | 14 | 届け先コード区分 | 111 | X | 1 | | | 届け先コード区分 | 1:統一取引先(8桁) 7:卸PVコード 6:GLN(13桁) 8:メーカーPVコード △:無指定 | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック |
|----|----|-------------|------|-----|-----|-----|----|----|--|--|--------------------|
| | | | | | | | 案内 | 支払 | | | |
| | 15 | 届け先/店舗コード | 112 | X | 13 | | | | 届け先/店舗コード (13桁以内、左詰め) 統一取引先(8桁)/GLN(13桁)/プライベートコード(13桁以内) | | |
| | 16 | 届け先名/店舗名 | 125 | X/N | 30 | | ○ | ○ | 届け先/店名 (英数カナは30文字、漢字は15文字、無指定時はスペース) | | |
| | 17 | 届け先名漢字区分 | 155 | X | 1 | | | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 3: JEF漢字 1: S-JIS漢字 9: その他漢字 2: IBM漢字 | |
| | 18 | 得意先区分 | 156 | X | 1 | | | | 対象となる得意先を表す | 1:全店 3:店舗 2:地域 △:無指定 | |
| | 19 | 卸売業担当者コード区分 | 157 | X | 1 | | - | | 卸売業担当者コード区分 | 1:統一取引先(8桁) 7:卸PVコード 6:GLN(13桁) 8:メーカPVコード △:無指定 | |
| | 20 | 卸売業担当者コード | 158 | X | 13 | | - | | 卸売業の営業担当者/営業担当組織コード (左詰め) 統一取引先(8桁)/GLN(13桁)/プライベートコード(13桁以内) | | |
| | 21 | 卸売業担当者名 | 171 | X/N | 20 | | - | | 卸売業の営業担当者名/営業担当組織名 (英数カナは20文字、漢字は10文字、無指定時はスペース) | | |
| | 22 | 卸売業担当者名漢字区分 | 191 | X | 1 | | - | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 3: JEF漢字 1: S-JIS漢字 9: その他漢字 2: IBM漢字 | |
| | 23 | 請求書No. | 192 | X | 10 | | - | ○ | 卸店からの請求書における請求番号 (英数字10桁以内、左詰め) | | |
| | 24 | 請求伝票番号 | 202 | X | 10 | | - | - | 請求番号が得意先毎に設定される場合に使用する (英数字10桁以内、左詰め) | | |
| | 25 | 請求締日 | 212 | X | 8 | | - | - | 卸店からの請求締最終年月日 (西暦 YYYYMMDD) | | |
| | 26 | 計上日 | 220 | 9 | 8 | | - | ○ | 請求計上日 (西暦 YYYYMMDD) | | |
| | 27 | 請求支払返信区分 | 228 | X | 1 | | - | | 請求データに対する支払データの返信区分 | 1:全件返信 3:追加返信 2:差分返信 △:無指定 | |
| | 28 | 販売促進企画番号 | 229 | X | 10 | | | | 販売促進企画を提案する際の管理上の番号 (英数字10桁以内、左詰め) | | |
| | 29 | 予備 | 239 | X | 18 | | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | |

③ 明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック |
|----|----|-------------|------|-----|-----|-----|----|----|--|---|---------------------------------|
| | | | | | | | 案内 | 支払 | | | |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | | ◎ | 5 1 : 販促金案内・支払データ (メーカ ⇒ 卸売業へ販促金の案内・支払を通知する) | 51 | 共通部チェック (コントロール同値、 軽症エラー) |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | | ◎ | 送信先(卸) の統一取引先コード | | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | | ◎ | 送信元(メーカ) の統一取引先コード | | |
| | 4 | コード区分 | 19 | 9 | 1 | | | ◎ | 4 : 明細レコード | 4 | |
| | 5 | データ区分 | 20 | X | 1 | | ○ | ○ | データ区分 | 1:案内データ 2:支払データ | |
| | 6 | 明細行No. | 21 | X | 3 | | ○ | ○ | 請求書No./請求伝票番号毎の明細行No. (001~999、999超過時は別の請求書No.とする) | | 属性 |
| | 7 | 計上No. | 24 | X | 10 | | - | | 明細の管理番号 (英数字10桁以内、左詰め) 請求書No.・請求伝票番号と合わせて支払照合のキーとなる | | |
| | 8 | 対象期間 (開始日) | 34 | X | 8 | | | | 販促期間/データの計上日(自) (西暦 YYYYMMDD) | | |
| | 9 | 対象期間 (終了日) | 42 | X | 8 | | | | 販促期間/データの計上日(至) (西暦 YYYYMMDD、販促期間が1日の場合は同一日をセット) | | |
| | 10 | 特売区分 | 50 | X | 1 | | | | 販促金の特売等の区分を表す | 0:分類不能 8:その他 1:定番 △:無指定 2:特売 | |
| | 11 | 商品コード使用区分 | 51 | X | 1 | | | | 商品コードの使用区分 | 0:統一商品コード 6:GTINコード 1:ITFコード 7:メーカPVコード 2:JAN+荷姿コード 8:卸PVコード 3:JANコード △:商品特定なし | |
| | 12 | 商品コード | 52 | X | 16 | | ○ | ○ | 上記商品コード設定/プライベートコード (左詰め16桁以内、無指定時はスペース) | | |
| | 13 | 商品名/規格 | 68 | X/N | 40 | | ○ | ○ | 商品名、通常30桁/規格、通常10桁 (英数カナ文字/漢字、無指定時はスペース) | | |
| | 14 | 商品名 (漢字区分) | 108 | X | 1 | | | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 3: JEF漢字 1: S-JIS漢字 9: その他漢字 2: IBM漢字 | |
| | 15 | 入数 1 | 109 | 9 | 3 | | | | 商品のボール内バラ数 (商品特定なし: 000) | | |
| | 16 | 入数 2 | 112 | 9 | 2 | | | | 商品のケース内ボール数 (商品特定なし: 00) | | |
| | 17 | 請求対象数量/金額単位 | 114 | X | 1 | | - | | 計上対象数量の単位を表す | 0:円 5: Kg 1:ケース 7:g 3:バラ △:無指定 | |
| | 18 | 請求計上対象数量/金額 | 115 | 9 | 8 | 2 | - | ○ | 請求の対象となる数量/金額 (小数点以下2桁) | | 属性 |
| | 19 | 請求計上計算区分 | 125 | X | 1 | | | | 請求計上の計算区分を表す | 0:仕入価(建値)金額換算 1:納品価金額換算 3:バラ数量換算 5:ケース数量換算 △:無指定 | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | | 項目説明 | コード | V1 → V1 センチエック | |
|-----|----|---------------|------|----|-----|-----|----|----|---|---|---------------------------------------|-------|
| | | | | | | | 案内 | 支払 | | | | |
| | 20 | 請求計上条件区分 | 126 | X | 1 | | ○ | ○ | 請求計上の条件区分を表す | 0:% 1:ケース 3:バラ | 5:Kg 6:g 8:金額 △:無指定 | |
| | 21 | 請求計上条件 | 127 | 9 | 6 | 2 | ○ | ○ | 請求計上対象数量に対する条件 条件区分 = 0 (%)以外の時は金額 (小数点以下2桁) | | | 属性 |
| | 22 | 符号 (請求計上金額) | 135 | X | 1 | | - | | 請求計上金額の符号 | + :正数 - :負数 | △:無指定 | |
| | 23 | 請求計上金額 | 136 | 9 | 8 | 2 | - | ○ | 請求金額 計算式 = (請求計上対象数量 × 請求計上条件) (小数点以下2桁) | | | 属性(サ) |
| | 24 | 請求区分 | 146 | X | 1 | | - | | 請求区分 | 1:通常(当月請求) 2:再請求 | △:無指定 | |
| | 25 | 店入直送区分 | 147 | X | 1 | | - | | 店(倉)入れまたは直送等の区分 | 1:店入 2:直送 | △:無指定 | |
| | 26 | 支払日 | 148 | X | 8 | | - | | 販売促進金支払日 (西暦 YYYYMMDD) | | | |
| | 27 | 支払計上対象数量/金額単位 | 156 | X | 1 | | - | | 支払対象数量の単位を表す | 0:円 1:ケース 3:バラ | 5:Kg 7:g △:無指定 | |
| | 28 | 支払計上対象数量/金額 | 157 | 9 | 8 | 2 | - | ○ | 支払の根拠対象となる数量/金額 (小数点以下2桁) | | | 属性 |
| | 29 | 支払計上条件区分 | 167 | X | 1 | | - | ○ | 支払計上の条件区分を表す | 0:%引 1:ケース引 3:バラ引 | 5:Kg引 6:g引 8:金額引 △:無指定 | |
| | 30 | 支払計上条件 | 168 | 9 | 6 | 2 | - | ○ | 支払計上対象数量に対する条件 条件区分 = 0 (%)以外の時は金額 (小数点以下2桁) | | | 属性 |
| | 31 | 符号 (支払計上金額) | 176 | X | 1 | | - | | 支払計上金額の符号 | + :正数 - :負数 | △:無指定 | |
| | 32 | 支払計上金額 | 177 | 9 | 8 | 2 | - | ○ | 支払金額 支払側が照合した結果、請求額通り支払う場合は 請求計上金額をそのままセットする (小数点以下2桁) | | | 属性(サ) |
| | 33 | 支払金額計算区分 | 187 | X | 1 | | - | | 小数点以下が発生した場合の正数化する計算方法 | 1:切捨て 2:切上げ | 3:四捨五入 △:無指定 | |
| | 34 | 支払消費税額 | 188 | 9 | 8 | | - | | 支払金額に対する消費税額 | | | |
| | 35 | 支払消費税区分 | 196 | X | 1 | | - | | 税区分 | 1:外税 2:内税 | 3:非課税 △:無指定 | |
| | 36 | 支払照合区分 | 197 | X | 1 | | - | ○ | 請求金額に対する照合した際の照合結果を表す | 0:照合支払 1:数量違い 2:条件違い 3:条件・数量違い 4:保留 | 5:約束無し 6:支払済み 7:別途支払済み △:無指定 | |
| | 37 | 決済方法 | 198 | X | 1 | | | | 決済方法 | 1:振込 2:売掛金相殺 (メーカーから卸店への売掛金で相殺) | △:無指定 | |
| | 38 | 摘要コード | 199 | X | 3 | | | | 商品に紐づかない販売時等のコメントを表記する | △△△/000:コメントなし 001~030:別項 090~098:任意利用 099~999:その他 | | |
| | 39 | 摘要1 (補足情報) | 202 | X | 20 | | | | 摘要コード内容/補足コメント (20桁以内、コメント無し時はスペース) | | | |
| | 40 | 摘要2 (補足情報) | 222 | X | 20 | | | | 摘要コード内容/補足コメント (20桁以内、コメント無し時はスペース) | | | |
| | 41 | 摘要1 (漢字区分) | 242 | X | 1 | | | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 1: S-JIS漢字 2: IBM漢字 | 3: JEF漢字 9: その他漢字 | |
| | 42 | 摘要2 (漢字区分) | 243 | X | 1 | | | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 1: S-JIS漢字 2: IBM漢字 | 3: JEF漢字 9: その他漢字 | |
| | 43 | 付加情報1 (1桁) | 244 | X | 1 | | | | 相対での設定情報 (1桁) | | | |
| | 44 | 付加情報2 (2桁) | 245 | X | 2 | | | | 相対での設定情報 (2桁) | | | |
| | 45 | 付加情報3 (3桁) | 247 | X | 3 | | | | 相対での設定情報 (3桁) | | | |
| 1.9 | 46 | 請求消費税率 | 250 | 9 | 2 | 1 | - | ○ | 請求の消費税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁) | | | 属性 |
| 1.9 | 47 | 支払消費税率 | 253 | 9 | 2 | 1 | - | ○ | 支払の消費税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁) | | | 属性 |
| 1.9 | 48 | 予備 | 256 | X | 1 | | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | | |

④ 明細オプションレコード (※任意)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 案内 支払 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック |
|----|----|-------------|------|----|-----|-----|---------------|--|--|---------------------------------|
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 51: 販促金案内・支払データ (メーカー ⇒ 卸売業へ販促金の案内・支払を通知する) | 51 | 共通部チェック (コントロール同値、 軽症エラー) |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸) の統一取引先コード | | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカー) の統一取引先コード | | |
| | 4 | コード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 5: 明細オプションレコード | 5 | |
| | 5 | データ区分 | 20 | X | 1 | | ○ ○ | データ区分 | 1:案内データ 2:支払データ | |
| | 6 | 明細行No. | 21 | X | 3 | | ○ ○ | 請求書No./請求伝票番号毎の明細行No. (001~999、999超過時は別の請求書No.とする) | | |
| | 7 | 計上No. | 24 | X | 10 | | | 明細の管理番号 (英数字10桁以内、左詰め) 請求書No.・請求伝票番号と合わせて支払照合のキーとなる | | |
| | 8 | 摘要3 (補足) | 34 | X | 80 | | | 適用コード内容/補足コメント (80桁以内、コメント無し時はスペース) | | |
| | 9 | 摘要3 (漢字区分) | 114 | X | 1 | | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 3: JEF漢字 1: S-JIS漢字 9: その他漢字 2: IBM漢字 | |
| | 10 | 付加情報4 (5桁) | 115 | X | 5 | | | 相対での設定情報 (5桁) | | |
| | 11 | 付加情報5 (7桁) | 120 | X | 7 | | | 相対での設定情報 (7桁) | | |
| | 12 | 付加情報6 (10桁) | 127 | X | 10 | | | 相対での設定情報 (10桁) | | |
| | 13 | 付加情報7 (16桁) | 137 | X | 16 | | | 相対での設定情報 (16桁) | | |
| | 14 | 付加情報8 (20桁) | 153 | X | 20 | | | 相対での設定情報 (20桁) | | |
| | 15 | 予備 | 173 | X | 84 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | |

⑤ トレーラレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 案内 支払 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック |
|-----|---|---------------|------|----|-----|-----|---------------|--|--------------------------|---------------------------------|
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 51: 販促金案内・支払データ (メーカー ⇒ 卸売業へ販促金の案内・支払を通知する) | 51 | 共通部チェック (コントロール同値、 軽症エラー) |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 照会データの送信元コード | | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | ゼロ | | |
| | 4 | コード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 9: トレーラレコード | 9 | |
| | 5 | データ区分 | 20 | X | 1 | | ○ ○ | データ区分 | 1:案内データ 2:支払データ | |
| | 6 | コード件数 | 21 | 9 | 6 | | ○ ○ | コントロールレコードとトレーラレコードで括られたレコードの総件数 (コントロールレコードとトレーラレコードは含まない) | | 属性 |
| 1.9 | 7 | 符号 (請求金額合計) | 27 | X | 1 | | - | 請求金額合計の符号 ※税率別内訳の集計値 | + : 正数 △ : 無指定 - : 負数 | |
| 1.9 | 8 | 請求金額合計 | 28 | 9 | 9 | 2 | - | 請求金額の合計 (小数点以下2桁) ※税率別内訳の集計値 | | 属性(サ) |
| 1.9 | 9 | 符号 (支払金額合計) | 39 | X | 1 | | - ○ | 支払金額合計の符号 ※税率別内訳の集計値 | + : 正数 △ : 無指定 - : 負数 | |
| 1.9 | 10 | 支払金額合計 | 40 | 9 | 9 | 2 | - ○ | 支払金額の合計 (小数点以下2桁) ※税率別内訳の集計値 | | 属性(サ) |
| 1.9 | 11 | 符号 (支払消費税額合計) | 51 | X | 1 | | - ○ | 支払消費税額合計の符号 ※税率別内訳の集計値 | + : 正数 △ : 無指定 - : 負数 | |
| 1.9 | 12 | 支払消費税額合計 | 52 | 9 | 9 | | - ○ | 支払消費税額の合計 (小数点以下2桁) ※税率別内訳の集計値 | | 属性(サ) |
| 1.9 | 13 | 登録番号 | 61 | X | 14 | | - ○ | "T" + 法人番号13桁 ※2021.10以降、税務署への申告により取得のうえ設定 | | |
| 2.1 | 税率別内訳 (55バイト × 3明細) ※未使用ブロックはALL SPACEを設定する。 繰返部の設定順序は、軽減税率8%、標準税率10%、予備税率(旧税率8%) を推奨 | | | | | | | | | |
| 1.9 | 14 | 請求消費税率 | 75 | 9 | 2 | 1 | - | 請求の消費税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁) | | 属性 |
| 1.9 | 15 | 符号 (請求金額) | 78 | X | 1 | | - | 請求金額の符号 | + : 正数 △ : 無指定 - : 負数 | |
| 1.9 | 16 | 請求金額 | 79 | 9 | 9 | 2 | - | 請求金額 (小数点以下2桁) | | 属性(サ) |
| 1.9 | 17 | 符号 (請求消費税額) | 90 | X | 1 | | - | 請求消費税額の符号 | + : 正数 △ : 無指定 - : 負数 | |
| 1.9 | 18 | 請求消費税額 | 91 | 9 | 9 | | - | 請求の消費税額 | | 属性(サ) |
| 1.9 | 19 | 支払消費税率 | 100 | 9 | 2 | 1 | - ○ | 支払の消費税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁) | | 属性 |
| 1.9 | 20 | 符号 (支払金額) | 103 | X | 1 | | - ○ | 支払金額の符号 | + : 正数 △ : 無指定 - : 負数 | |
| 1.9 | 21 | 支払金額 | 104 | 9 | 9 | 2 | - ○ | 支払金額 (小数点以下2桁) | | 属性(サ) |
| 1.9 | 22 | 符号 (支払消費税額) | 115 | X | 1 | | - ○ | 支払消費税額の符号 | + : 正数 △ : 無指定 - : 負数 | |
| 1.9 | 23 | 支払消費税額 | 116 | 9 | 9 | | - ○ | 支払の消費税額 | | 属性(サ) |
| 1.9 | 24 | 予備 | 125 | X | 5 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | |
| 1.9 | 25 | 予備 | 240 | X | 17 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | |

◎: システムチェック有り
○: 業務必須

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー
属性(サ) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
属性(入) : 重症エラー 正常 重症エラー

(10) V1.5 2 販促金請求

① コントロールレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック |
|----|----|-------------|-----|-----|----|----|----|--|--|--------------------|
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 52: 販促金請求データ (卸売業 ⇒ メーカーへ販促金を請求する) | 52 | コード |
| | 2 | 送信元コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカー) の統一取引先コード | | センター登録 |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸) の統一取引先コード | | センター登録 |
| | 4 | コード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1: コントロールレコード | 1 | コード |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ○ | データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD) | | |
| | 6 | 送信先カナ名 | 28 | X | 20 | | ○ | 送信先(メーカー)名 (英数カナのみ) | | |
| | 7 | 送信元カナ名 | 48 | X | 20 | | ○ | 送信元(卸)名 (英数カナのみ) | | |
| | 8 | 直接送信元コード | 68 | 9 | 8 | | | 送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合"00000000" | | |
| | 9 | 直接送信先名 | 76 | X | 20 | | | 送信先と異なる場所へ送信する場合にセット。セット不要の場合スペース | | |
| | 10 | 卸売業企業コード区分 | 96 | X | 1 | | | 卸売業企業コード区分 | 1:統一取引先(8桁) 7:卸PVコード 6:GLN(13桁) 8:メーカーPVコード | |
| | 11 | 卸売業企業コード | 97 | X | 13 | | | 卸店企業コード (13桁以内、左詰め) 統一取引先(8桁)/GLN(13桁)/プライベートコード(13桁以内) | | |
| | 12 | 卸売業企業名 | 110 | X/N | 30 | | ○ | 卸店企業社名 (英数カナは30文字、漢字は15文字) | | |
| | 13 | 卸売業企業名漢字区分 | 140 | X | 1 | | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 3: JEF漢字 1: S-JIS漢字 9: その他漢字 2: IBM漢字 | |
| | 14 | メーカー企業コード区分 | 141 | X | 1 | | | メーカー企業コード区分 | 1:統一取引先(8桁) 7:卸PVコード 6:GLN(13桁) 8:メーカーPVコード | |
| | 15 | メーカー企業コード | 142 | X | 13 | | | メーカー企業コード (13桁以内、左詰め) 統一取引先(8桁)/GLN(13桁)/プライベートコード(13桁以内) | | |
| | 16 | メーカー企業名 | 155 | X/N | 30 | | ○ | メーカー社名 (英数カナは30文字、漢字は15文字) | | |
| | 17 | メーカー企業名漢字区分 | 185 | X | 1 | | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 3: JEF漢字 1: S-JIS漢字 9: その他漢字 2: IBM漢字 | |
| | 18 | 予備 | 186 | X | 71 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | |

② ヘッダーレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック |
|----|----|--------------|-----|-----|----|----|----|---|---|----------------------|
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 52: 販促金請求データ (卸売業 ⇒ メーカーへ販促金を請求する) | 52 | 共通部チェック |
| | 2 | 送信元コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカー) の統一取引先コード | | (コントロール同値、 軽症エラー) |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸) の統一取引先コード | | |
| | 4 | コード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 2: ヘッダーレコード | 2 | |
| | 5 | 請求書No. | 20 | X | 10 | | ○ | 卸店からの請求書における請求番号 (英数字10桁以内、左詰め) | | |
| | 6 | 請求伝票番号 | 30 | X | 10 | | | 請求番号が得意先毎に設定される場合に使用する (英数字10桁以内、左詰め) | | |
| | 7 | 請求締日 | 40 | X | 8 | | | 卸店からの請求締最終年月日 (西暦 YYYYMMDD) | | |
| | 8 | 計上日 | 48 | X | 8 | | ○ | 請求計上日 (西暦 YYYYMMDD) | | |
| | 9 | 入金予定日 | 56 | X | 8 | | | 入金希望予定日 (西暦 YYYYMMDD) | | |
| | 10 | 請求支払返信区分 | 64 | X | 1 | | | 請求データに対する支払データの返信区分 | 1:全件返信 △:無指定 2:差分返信 | |
| | 11 | 販売促進企画番号 | 65 | X | 10 | | | 販売促進企画を提案する際の管理上の番号 (英数字10桁以内、左詰め) | | |
| | 12 | 事業所/帳合先コード区分 | 75 | X | 1 | | | 事業所/帳合先コード区分 | 1:統一取引先(8桁) 7:卸PVコード 6:GLN(13桁) 8:メーカーPVコード △:無指定 | |
| | 13 | 事業所/帳合先コード | 76 | X | 13 | | | 卸店事業所/帳合先コード (13桁以内、左詰め) 統一取引先(8桁)/GLN(13桁)/プライベートコード(13桁以内) | | |
| | 14 | 事業所/帳合先名 | 89 | X/N | 30 | | ○ | 卸店事業所/帳合先名 (英数カナは30文字、漢字は15文字、無指定時はスペース) | | |
| | 15 | 事業所/帳合先名漢字区分 | 119 | X | 1 | | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 3: JEF漢字 1: S-JIS漢字 9: その他漢字 2: IBM漢字 | |
| | 16 | 得意先コード区分 | 120 | X | 1 | | | 得意先コード区分 | 1:統一取引先(8桁) 7:卸PVコード 6:GLN(13桁) 8:メーカーPVコード △:無指定 | |
| | 17 | 得意先コード | 121 | X | 13 | | | 卸店得意先コード (13桁以内、左詰め) 統一取引先(8桁)/GLN(13桁)/プライベートコード(13桁以内) | | |
| | 18 | 得意先名 | 134 | X/N | 30 | | ○ | 卸店得意先名 (英数カナは30文字、漢字は15文字、無指定時はスペース) | | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック |
|----|----|-------------|-----|-----|----|----|----|--|---|--------------------|
| | 19 | 得意先名漢字区分 | 164 | X | 1 | | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 3: JEF漢字 1: S-JIS漢字 9: その他漢字 2: IBM漢字 | |
| | 20 | 届け先コード区分 | 165 | X | 1 | | | 届け先コード区分 | 1:統一取引先(8桁) 7:卸PVコード 6:GLN(13桁) 8:メーカーPVコード △:無指定 | |
| | 21 | 届け先/店舗コード | 166 | X | 13 | | | 届け先/店舗コード (13桁以内、左詰め) 統一取引先(8桁)/GLN(13桁)/プライベートコード(13桁以内) | | |
| | 22 | 届け先名/店舗名 | 179 | X/N | 30 | | ○ | 届け先/店名 (英数カナは30文字、漢字は15文字、無指定時はスペース) | | |
| | 23 | 届け先名漢字区分 | 209 | X | 1 | | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 3: JEF漢字 1: S-JIS漢字 9: その他漢字 2: IBM漢字 | |
| | 24 | 得意先区分 | 210 | X | 1 | | | 対象となる得意先を表す | 1:全店 3:店舗 2:地域 △:無指定 | |
| | 25 | 卸売業担当者コード区分 | 211 | X | 1 | | | 卸売業担当者コード区分 | 1:統一取引先(8桁) 7:卸PVコード 6:GLN(13桁) 8:メーカーPVコード △:無指定 | |
| | 26 | 卸売業担当者コード | 212 | X | 13 | | | 請求元企業の営業担当者/営業担当組織コード 統一取引先(8桁)/GLN(13桁)/プライベートコード(13桁以内) | | |
| | 27 | 卸売業担当者名 | 225 | X/N | 20 | | | 請求元企業の営業担当者名/営業担当組織名 (英数カナは20文字、漢字は10文字、無指定時はスペース) | | |
| | 28 | 卸売業担当者名漢字区分 | 245 | X | 1 | | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 3: JEF漢字 1: S-JIS漢字 9: その他漢字 2: IBM漢字 | |
| | 41 | 予備 | 246 | X | 11 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | |

③ 明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック |
|----|----|-----------|-----|-----|----|----|----|--|--|--------------------|
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 52: 販促金請求データ (卸売業 ⇒ メーカーへ販促金を請求する) | 52 | 共通部チェック |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカー)の統一取引先コード | | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | |
| | 4 | コード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 4: 明細レコード | 4 | |
| | 5 | 明細行No. | 20 | X | 3 | | ○ | 請求書No./請求伝票番号毎の明細行No. (001~999、999超過時は別の請求書No.とする) | | 属性 |
| | 6 | 計上No. | 23 | X | 10 | | | 明細の管理番号 (英数字10桁以内、左詰め) 請求書No.・請求伝票番号と合わせて支払照合のキーとなる | | |
| | 7 | 対象期間(開始日) | 33 | X | 8 | | | 販促期間/データの計上日(自) (西暦 YYYYMMDD) | | |
| | 8 | 対象期間(終了日) | 41 | X | 8 | | | 販促期間/データの計上日(至) (西暦 YYYYMMDD、販促期間が1日の場合は同一日をセット) | | |
| | 9 | 特売区分 | 49 | X | 1 | | | 販促金の特売等の区分を表す | 0:分類不能 8:その他 1:定番 △:無指定 2:特売 | |
| | 10 | 商品コード使用区分 | 50 | X | 1 | | | 商品コードの使用区分 | 0:統一商品コード 6:GTINコード 1:ITFコード 7:メーカーPVコード 2:JAN+荷姿コード 8:卸PVコード 3:JANコード △:商品特定なし | |
| | 11 | 商品コード | 51 | X | 16 | | ○ | 上記商品コード設定/プライベートコード (左詰め16桁以内) | | |
| | 12 | 商品名/規格 | 67 | X/N | 40 | | ○ | 商品名、通常30桁/規格、通常10桁 (英数カナ文字/漢字、無指定時はスペース) | | |
| | 13 | 商品名(漢字区分) | 107 | X | 1 | | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 3: JEF漢字 1: S-JIS漢字 9: その他漢字 2: IBM漢字 | |
| | 14 | 入数1 | 108 | 9 | 3 | | | 商品のボール内バラ数 (商品特定なし: 000) | | |
| | 15 | 入数2 | 111 | 9 | 2 | | | 商品のケース内ボール数 (商品特定なし: 00) | | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センチチェック |
|-----|----|-----------------|-----|----|----|----|----|---|--|--------------------|
| | 16 | 仕入単価 (建値/卸店入単価) | 113 | 9 | 6 | 2 | | 卸店納入単価 (商品特定なし: 000000.00) | | |
| | 17 | 納入単価 (小売店納入単価) | 121 | 9 | 6 | 2 | | 小売店納入単価 (商品特定なし: 000000.00) | | |
| | 18 | 付加単価 | 129 | 9 | 6 | 2 | | 相対での設定単価情報等 (小数点以下2桁) | | |
| | 19 | 数量 | 137 | 9 | 8 | | | 請求の対象となる数量 | | |
| | 20 | 計上対象数量/金額単位 | 145 | X | 1 | | | 計上対象数量の単位を表す | 0:円 5:Kg 1:ケース 7:g 3:バラ △:無指定 | |
| | 21 | 請求計上対象数量/金額 | 146 | 9 | 8 | 2 | ○ | 請求の対象となる数量/金額 (小数点以下2桁) | | 属性 |
| | 22 | 請求計上計算区分 | 156 | X | 1 | | | 請求計上の計算区分を表す | 0:仕入価(建値)金額換算 1:納品価金額換算 3:バラ数量換算 5:ケース数量換算 △:無指定 | |
| | 23 | 請求計上条件区分 | 157 | X | 1 | | ○ | 請求計上の条件区分を表す | 0:% 5:Kg 1:ケース 6:g 3:バラ 8:金額 △:無指定 | |
| | 24 | 請求計上条件 | 158 | 9 | 6 | 2 | ○ | 請求計上対象数量に対する条件 (小数点以下2桁) 条件区分 = 0 (%)以外の時は金額 | | 属性 |
| | 25 | 符号 (請求計上金額) | 166 | X | 1 | | | 請求計上金額の符号 | + :正数 △:無指定 - :負数 | |
| | 26 | 請求計上金額 | 167 | 9 | 8 | 2 | ○ | 請求金額 (小数点以下2桁) 計算式 = (請求計上対象数量 × 請求計上条件) | | 属性(9) |
| | 27 | 請求金額計算区分 | 177 | X | 1 | | | 小数点以下が発生した場合の正数化する計算方法 | 1:切捨て 3:四捨五入 2:切上げ △:無指定 | |
| | 28 | 請求区分 | 178 | X | 1 | | | 請求区分 | 1:通常(当月請求) △:無指定 2:再請求 | |
| | 29 | 店入直送区分 | 179 | X | 1 | | | 店(倉)入れまたは直送等の区分 | 1:店入 △:無指定 2:直送 | |
| | 30 | 摘要コード | 180 | X | 3 | | | 商品に紐づかない販売時等のコメントを表記する | △△△/000:コメントなし 001~030:別項 090~098:任意利用 099~999:その他 | |
| | 31 | 摘要1 (補足情報) | 183 | X | 20 | | | 摘要コード内容/補足コメント (20桁以内、コメント無し時はスペース) | | |
| | 32 | 摘要2 (補足情報) | 203 | X | 20 | | | 摘要コード内容/補足コメント (20桁以内、コメント無し時はスペース) | | |
| | 33 | 摘要1 (漢字区分) | 223 | X | 1 | | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 3: JEF漢字 1: S-JIS漢字 9: その他漢字 2: IBM漢字 | |
| | 34 | 摘要2 (漢字区分) | 224 | X | 1 | | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 3: JEF漢字 1: S-JIS漢字 9: その他漢字 2: IBM漢字 | |
| | 35 | 付加情報1 (1桁) | 225 | X | 1 | | | 相対での設定情報 (1桁) | | |
| | 36 | 付加情報2 (2桁) | 226 | X | 2 | | | 相対での設定情報 (2桁) | | |
| | 37 | 付加情報3 (3桁) | 228 | X | 3 | | | 相対での設定情報 (3桁) | | |
| | 38 | 付加情報4 (5桁) | 231 | X | 5 | | | 相対での設定情報 (5桁) | | |
| | 39 | 付加情報5 (7桁) | 236 | X | 7 | | | 相対での設定情報 (7桁) | | |
| 1.9 | 40 | 請求消費税率 | 243 | 9 | 2 | 1 | ○ | 消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁) | | 属性 |
| 1.9 | 41 | 予備 | 246 | X | 11 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | |

④ 明細オプションレコード (※任意)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック |
|----|----|-------------|-----|----|----|----|----|--|--|---------------------------------|
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 52: 販促金請求データ (卸売業 ⇒ メーカーへ販促金を請求する) | 52 | 共通部チェック (コントロール同値、 軽症エラー) |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカー) の統一取引先コード | | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸) の統一取引先コード | | |
| | 4 | コード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 5: 明細オプションレコード | 5 | |
| | 5 | 明細行No. | 20 | X | 3 | | ○ | 請求書No./請求伝票番号毎の明細行No. (001~999、999超過時は別の請求書Noとする) | | |
| | 6 | 計上No. | 23 | X | 10 | | | 明細の管理番号 (英数字10桁以内、左詰め) 請求書No.・請求伝票番号と合わせて支払照合のキーとなる | | |
| | 7 | 適要3 (補足情報) | 33 | X | 80 | | | 適用コード内容/補足コメント (80桁以内、コメント無し時はスペース) | | |
| | 8 | 摘要3 (漢字区分) | 113 | X | 1 | | | 該当項目の漢字区分 | △/0:英数カナ 3: JEF漢字 1: S-JIS漢字 9: その他漢字 2: IBM漢字 | |
| | 9 | 付加情報6 (10桁) | 114 | X | 10 | | | 相対での設定情報 (10桁) | | |
| | 10 | 付加情報7 (16桁) | 124 | X | 16 | | | 相対での設定情報 (16桁) | | |
| | 11 | 付加情報8 (20桁) | 140 | X | 20 | | | 相対での設定情報 (20桁) | | |
| | 12 | 予備 | 160 | X | 97 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | |

⑤ トレーラレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック | |
|-----|----|--|-----|----|-----|----|----|--|-------------------------|---------------------------------|--|
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 52: 販促金請求データ (卸売業 ⇒ メーカーへ販促金を請求する) | 52 | 共通部チェック (コントロール同値、 軽症エラー) | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカー) の統一取引先コード | | | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸) の統一取引先コード | | | |
| | 4 | コード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 9: トレーラレコード | 9 | | |
| | 5 | コード件数 | 20 | 9 | 6 | | ○ | コントロールレコードとトレーラレコードで括られたレコードの総件数 (コントロールレコードとトレーラレコードは含まない) | | 属性 | |
| 1.9 | 6 | 符号 | 26 | X | 1 | | | 請求金額合計の符号 ※税率別内訳の集計値 | + : 正数 △: 無指定 - : 負数 | | |
| 1.9 | 7 | 請求金額合計 | 27 | 9 | 9 | 2 | | 請求金額の合計 (小数点以下2桁) ※税率別内訳の集計値 | | 属性(サ) | |
| 1.9 | 8 | 登録番号 | 38 | X | 14 | | ○ | "T"+法人番号13桁 ※2021.10以降、税務署への申告により取得のうえ設定 | | | |
| 2.1 | | 税率別内訳 (30バイト × 3 明細) ※未使用ブロックはALL SPACEを設定する。 繰返部の設定順序は、軽減税率8%、標準税率10%、予備税率(旧税率8%) を推奨 | | | | | | | | | |
| 1.9 | 9 | 請求消費税率 | 52 | 9 | 2 | 1 | ○ | 請求の消費税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁) | | 属性 | |
| 1.9 | 10 | 符号(請求金額) | 55 | X | 1 | | ○ | 請求金額の符号 | + : 正数 △: 無指定 - : 負数 | | |
| 1.9 | 11 | 請求金額 | 56 | 9 | 9 | 2 | ○ | 請求金額 (小数点以下2桁) | | 属性(サ) | |
| 1.9 | 12 | 符号(請求消費税額) | 67 | X | 1 | | ○ | 請求消費税額合計の符号 | + : 正数 △: 無指定 - : 負数 | | |
| 1.9 | 13 | 請求消費税額 | 68 | 9 | 9 | | ○ | 請求消費税額の合計 | | 属性(サ) | |
| 1.9 | 14 | 予備 | 77 | X | 5 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | | |
| 1.9 | 15 | 予備 | 142 | X | 115 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | | |

◎: システムチェック有り
○: 業務必須

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー
属性(サ) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
属性(入) : 重症エラー 正常 重症エラー

(11) V1.6.4取引先コード照会

① コントロールレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック |
|----|----|--------|------|----|-----|-----|----|---------------------------|-----|--------------------|
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 64：取引先コード照会データ | 64 | コード |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | ゼロ | | センター登録 |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 自社取引先コード | | センター登録 |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1：コントロールレコード | 1 | コード |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ○ | 本データを作成した日付 (西暦 YYYYMMDD) | | |
| | 6 | 送信先名 | 28 | X | 20 | | | スペース | | |
| | 7 | 送信元名 | 48 | X | 20 | | ○ | 自社名 のカナ名称 | | |
| | 8 | 予備 | 68 | X | 189 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | |

③ 明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック |
|----|----|---------|------|----|-----|-----|----|--|-----|----------------------|
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 64：取引先コード照会データ | 64 | 共通部チェック |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | ゼロ | | (コントロール同値、 軽症エラー) |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 自社取引先コード | | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 4：明細レコード | 4 | |
| | | 登録・照会情報 | | | | | | | | |
| | 5 | 社名 | 20 | X | 30 | | ○ | 照会対象の社名 (支店名も入力) | | |
| | 6 | 郵便番号 | 50 | X | 8 | | ○ | 照会対象の郵便番号 | | |
| | 7 | 住所 | 58 | X | 40 | | | 照会対象の住所 | | |
| | 8 | 電話番号 | 98 | X | 12 | | | 照会対象の電話番号 | | |
| | 9 | 取引先コード | 110 | 9 | 8 | | | 照会対象の取引先コード (注1) | | |
| | 10 | 自由使用 | 118 | X | 20 | | | 任意に使用 | | |
| | | 登録・照会結果 | | | | | | | | |
| | 11 | 社名 | 138 | X | 30 | | | スペース | | |
| | 12 | 郵便番号 | 168 | X | 8 | | | スペース | | |
| | 13 | 住所 | 176 | X | 40 | | | スペース | | |
| | 14 | 電話番号 | 216 | X | 12 | | | スペース | | |
| | 15 | 取引先コード | 228 | 9 | 8 | | | スペース | | |
| | 16 | 処理結果 | 236 | 9 | 2 | | | "00" | | |
| | 17 | 予備 | 238 | X | 19 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | |
| | | | | | | | | (注1) 取引先コードでの照会を行いたい場合にセットする。(項番5,6,7,8はセット不要) 例) 受信した交換データに自社マスタ未登録の取引先コードがあった場合 | | |

③ トレーラレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック |
|-----|----|--------|------|----|-----|-----|----|--|-----|----------------------|
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 64：取引先コード照会データ | 64 | 共通部チェック |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | ゼロ | | (コントロール同値、 軽症エラー) |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 自社取引先コード | | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 9：トレーラレコード | 9 | |
| 1.7 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | | ○ | コントロールレコードとトレーラレコードで括られたレコードの総件数 (コントロールレコードとトレーラレコードは含まない) ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと | | 属性 |
| | 6 | 明細件数 | 26 | 9 | 6 | | | 照会件数 | | 属性 |
| | 7 | 予備 | 32 | X | 225 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | |

◎：システムチェック有り
○：業務必須

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
属性：軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー
属性(サ)：軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
属性(入)：重症エラー 正常 重症エラー
属性(サ入)：正常 正常 重症エラー

(12) V1・67取引先コード照会結果

① コントロールレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック |
|----|----|--------|------|----|-----|-----|----|---------------------------|-----|--------------------|
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 67：取引先コード照会結果データ | 67 | コード |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 照会データの送信元コード | | センター登録 |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | ゼロ | | センター登録 |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1：コントロールレコード | 1 | コード |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ○ | 本データを作成した日付 (西暦 YYYYMMDD) | | |
| | 6 | 送信先名 | 28 | X | 20 | | ○ | 照会データの自社名称 | | |
| | 7 | 送信元名 | 48 | X | 20 | | | スペース | | |
| | 8 | 予備 | 68 | X | 189 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | |

② 明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック |
|----|----|---------|------|----|-----|-----|----|---------------------------|-----|---------------------------------|
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 67：取引先コード照会結果データ | 67 | 共通部チェック (コントロール同値、 軽症エラー) |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 照会データの送信元コード | | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | ゼロ | | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 4：明細レコード | 4 | |
| | | 登録・照会情報 | | | | | | | | |
| | 5 | 社名 | 20 | X | 30 | | ○ | 照会対象の社名 (支店名も入力) | | |
| | 6 | 郵便番号 | 50 | X | 8 | | ○ | 照会対象の郵便番号 | | |
| | 7 | 住所 | 58 | X | 40 | | | 照会対象の住所 | | |
| | 8 | 電話番号 | 98 | X | 12 | | | 照会対象の電話番号 | | |
| | 9 | 取引先コード | 110 | 9 | 8 | | | 照会対象の取引先コード | | |
| | 10 | 自由使用 | 118 | X | 20 | | | 任意に使用 | | |
| | | 登録・照会結果 | | | | | | | | |
| | 11 | 社名 | 138 | X | 30 | | | 照会時、取引先マスタの内容 (エラー時、スペース) | | |
| | 12 | 郵便番号 | 168 | X | 8 | | | 照会時、取引先マスタの内容 (エラー時、スペース) | | |
| | 13 | 住所 | 176 | X | 40 | | | 照会時、取引先マスタの内容 (エラー時、スペース) | | |
| | 14 | 電話番号 | 216 | X | 12 | | | 照会時、取引先マスタの内容 (エラー時、スペース) | | |
| | 15 | 取引先コード | 228 | 9 | 8 | | | 照会時、取引先マスタの内容 (エラー時、スペース) | | |
| | 16 | 処理結果 | 236 | 9 | 2 | | | "11":登録 "20":照会 "60"~:エラー | | |
| | 17 | 最終使用日付 | 238 | 9 | 8 | | | 該当コードの最終使用日付 | | |
| | 18 | 予備 | 246 | X | 11 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | |

③ トレーラレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V1 → V1 センタチェック |
|-----|----|--------|------|----|-----|-----|----|--|-----|---------------------------------|
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 67：取引先コード照会結果データ | 67 | 共通部チェック (コントロール同値、 軽症エラー) |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 照会データの送信元コード | | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | ゼロ | | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 9：トレーラレコード | 9 | |
| 1.7 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | | ○ | コントロールレコードとトレーラレコードで括られたレコードの総件数 (コントロールレコードとトレーラレコードは含まない) ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと | | 属性 |
| | 6 | 明細件数 | 26 | 9 | 6 | | | 照会件数 | | 属性 |
| | 7 | 予備 | 32 | X | 225 | | | レイアウト拡張時の予備領域 (利用禁止) | | |


◎：システムチェック有り
○：業務必須

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
属性：軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー
属性(サ)：軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
属性(入)：重症エラー 正常 重症エラー
属性(サ入)：正常 正常 重症エラー

2. V2・EDI標準フォーマット


2.1 V2・レコード構成

(1) 03発注 / 13入庫予定 / 14受領 / 18返品通知 / (1,200バイト/レコード)
23出荷報告 / 35請求明細 / 36支払明細

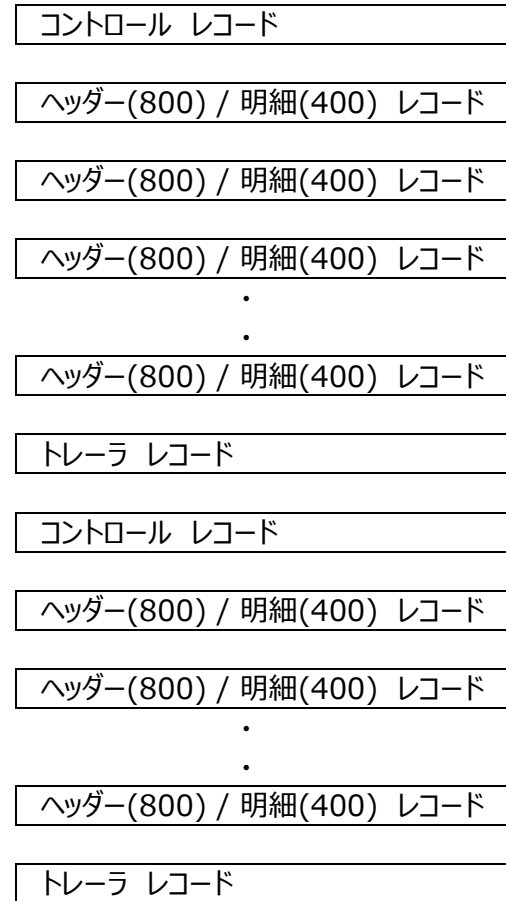

※ 伝票の並び : 任意

(2) 43販売報告 (1,200バイト/レコード)

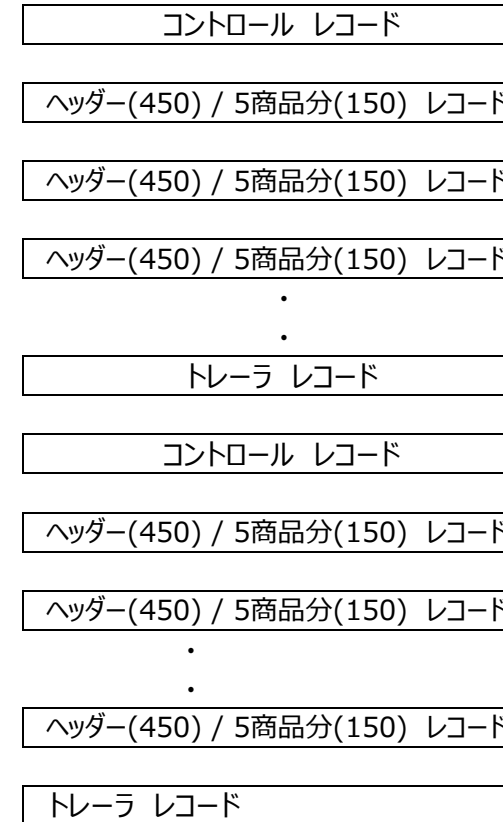

※ 伝票の並び : 任意
※ 明細レコードがショートブロック (レコード中5商品未満) の場合、
オールスペースを設定する

2. 2 V2・レコードフォーマット

(1) V2・03発注

① コントロールレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|----|----|----------|------|----|------|-----|----|-------------------------------------|-----|-----------------------|------------------|------------------|----------|-----|----------|----|----|-----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 03 : 発注データ | 03 | コード | ○ | "03"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカ) の統一取引先コード | | センター登録 | ○ | ○ | | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸) の統一取引先コード | | センター登録 | ○ | ○ | | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1 : コントロールレコード | 1 | コード | ○ | ○ | | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ◎ | データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD) | | 必須+日付 | ○ | ○ | | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | |
| | 6 | データ作成時刻 | 28 | 9 | 6 | | | データ作成時刻 (HHMMSS) | | 時刻 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 7 | 送信先名 | 34 | X | 20 | | | 送信先(メーカ)名 (英数カナのみ) | | | ○ | ○ | | 6 | 送信先名 | 28 | X | 20 | |
| | 8 | 送信元名 | 54 | X | 20 | | ◎ | 送信元(卸)名 (英数カナのみ) | | 必須 | ○ | ○ | | 7 | 送信元名 | 48 | X | 20 | |
| | 9 | 直接送信先コード | 74 | 9 | 8 | | | 送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ) | | センター登録 | ○ | ○ | | 8 | 直接送信先コード | 68 | 9 | 8 | |
| | 10 | 直接送信先名 | 82 | X | 20 | | | 直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース) | | | ○ | ○ | | 9 | 直接送信先カナ名 | 76 | X | 20 | |
| | 11 | 送信ファイルNO | 102 | 9 | 2 | | | 同時送信時の問合せNo. (00~99) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 12 | 予備 | 104 | X | 1077 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | | |
| | 13 | 連携エリア | 1181 | X | 20 | | | 旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間：相対利用可能エリア) | | | ○ | ○ | ◎ | 10 | 予備 | 96 | X | 161 | |

② ヘッダー／明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | | |
|----|----|----------|------|----|-----|-----|----|---|--|--|------------------|------------------|----------|-------|--------|--------|--------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 | |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 03 : 発注データ | 03 | 共通部チェック | ○ | "03"固定 | ○ | コード | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカ) の統一取引先コード | | (コントロール同値、軽症I→) | ○ | ○ | | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸) の統一取引先コード | | | ○ | ○ | | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 3 : ヘッダー／明細レコード | 3 | | ○ | "3"固定 | ○ | コード | | | | | | |
| | 5 | 漢字コード区分 | 20 | X | 1 | | | センターにて漢字コード区分をセットする | 1:S-JIS 2:JIS | 3:JEF 4:IBM | センター設定 | センター設定 | ◎ | | | | | | | |
| | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | | ◎ | 受発注データの卸伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め) | | 必須+属性 | ○ | "00"+卸伝票NO | ○ | 桁数 | 5 | 卸伝票NO | 20 | 9 | 6 | |
| | 7 | 店入直送区分 | 29 | 9 | 1 | | ◎ | 店(倉)入れまたは直送等の区分 | 1:店入 2:直送 | 3:店引取 4:直送引取 | 必須+コード | ○ | ○ | ○ | コード | 6 | 店入直送区分 | 26 | 9 | 1 |
| | 8 | 取引コード | 30 | 9 | 2 | | ◎ | 業界統一取引コード | 11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正 | 41:直送返品 42:直送返品訂正 51:割戻し金 52:相殺 | 必須+コード | ○ | ○ | | 7 | 取引コード | 27 | 9 | 2 | |
| | 9 | 納品日／引取日 | 32 | 9 | 8 | | ◎ | 卸店納品日／商品引取日 (西暦 YYYYMMDD) | | 必須+日付 | ○ | ○ | ○ | 名称 | 8 | 納品日 | 29 | 9 | 8 | |
| | 10 | 納入時間(自) | 40 | 9 | 4 | | | 納入時間指定開始時間 (HHMM) | | 時刻 | ○ | 時刻不正 → 属性初期値 | | 9 | 納入時間 | 37 | 9 | 4 | | |
| | 11 | 納入時間(至) | 44 | 9 | 4 | | | 納入時間指定終了時間 (HHMM) | | 時刻 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 12 | 発注日 | 48 | 9 | 8 | | | 実際の発注データの入力日 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 13 | 明細行数 | 56 | 9 | 2 | | ○ | 伝票内明細数 | 00~06 | コード | ○ | ○ | | 10 | 明細行数 | 41 | 9 | 2 | | |
| | 14 | 一次店コード | 58 | X | 13 | | ◎ | 統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め) | | 必須 | ○ | 前話8桁+空白5桁 | ○ | 属性+桁数 | 11 | 一次店コード | 43 | 9 | 8 | |
| | 15 | 二次店コード | 71 | X | 13 | | ◎ | 統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 前話8桁+空白5桁 | ○ | 属性+桁数 | 12 | 二次店コード | 51 | 9 | 8 | |
| | 16 | 三次店コード | 84 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)／プライベート・コード(3~8桁)／GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 17 | 届け先コード | 97 | X | 13 | | ○ | 統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 前話8桁+空白5桁 | ○ | 属性+桁数 | 13 | 届け先コード | 59 | 9 | 8 | |
| | 18 | チェーン店コード | 110 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)／プライベート・コード(3~8桁)／GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|-----|----|---------------|------------|-----|-----|-----|----|--------------------------------------|---|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|-----------|---------------|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 19 | 専用伝票日付 | 123 | 9 | 8 | | | 納品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD) | | | | | | 14 | 専用伝票日付 | 67 | 9 | 8 | |
| | 20 | 専用伝票NO | 131 | 9 | 9 | | | " (専用伝票No.、左ゼロ埋め) | | | | | | 15 | 専用伝票NO | 75 | 9 | 9 | |
| | 21 | 伝票合計金額符号 | 140 | X | 1 | | ○ | 伝票の合計金額の符号 | △/+ :正数 - :負数 | | | | | 16 | 伝票合計金額符号 | 84 | X | 1 | |
| | 22 | 伝票合計金額 | 141 | 9 | 8 | | ○ | 伝票の合計金額 (卸店入価格、1億円未満) | | | | | | 17 | 伝票合計金額 | 85 | 9 | 8 | |
| | 23 | 二次店納入合計金額符号 | 149 | X | 1 | | | 正味納入合計金額の符号 | △/+ :正数 - :負数 | | | | | 18 | 二次店納入合計符号 | 93 | X | 1 | |
| | 24 | 二次店納入合計金額 | 150 | 9 | 8 | | | 正味納入合計金額 (二次店納入価格、1億円未満) | | | | | | 19 | 二次店納入合計金額 | 94 | 9 | 8 | |
| | 25 | 一次店名 | 158 | X/N | 40 | | ○ | 一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | | | | ○ 属性+桁数 | 20 | 一次店カナ名 | 102 | X | 30 |
| | 26 | 二次店名 | 198 | X/N | 40 | | | 二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | | | | ○ 属性+桁数 | 21 | 二次店カナ名 | 132 | X | 30 |
| | 27 | 三次店名 | 238 | X/N | 40 | | | 三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | | | | ○ 属性+桁数 | 22 | 三次店カナ名 | 162 | X | 30 |
| | 28 | 届け先名 | 278 | X/N | 40 | | ○ | 届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | | | | ○ 属性+桁数 | 23 | 届け先カナ名 | 192 | X | 30 |
| | 29 | チェーン店名 | 318 | X/N | 40 | | | チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | | | | ○ 属性+桁数 | 24 | チェーン店カナ名 | 222 | X | 30 |
| | 30 | 電話番号 | 358 | X | 15 | | | 通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-)あり) | | | | | | ○ 属性+桁数 | 25 | 電話番号 | 252 | X | 15 |
| | 31 | 住所 | 373 | X/N | 80 | | | 通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字) | | | | | | ○ 属性+桁数 | 26 | 住所 | 373 | X | 80 |
| | 32 | メーカコード | 453 | X | 9 | | ○ | 7桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxx) | | | | | | ○ 属性+桁数 | 27 | メーカコード | 234 | X | 9 |
| | 33 | メーカ所属組織名 | 462 | X | 10 | | | メーカの担当所属の組織名(英数カナ)を指定、実質スペース運用が多い | | | | | | ○ 属性+桁数 | 28 | メーカ所属組織名 | 192 | X | 10 |
| | 34 | 伝票区分 | 472 | 9 | 1 | | ○ | 伝票発行の区分 | 0:菓子統一伝票 1:チェーンストア伝票(伝票Noなし) 2:専用伝票 (伝票Noあり) 3:専用伝票 (伝票Noなし) 4:チェーンストア伝票(ターアラウト型) 8:伝票レス | コード(新) | | | | ○ 属性+桁数 | 24 | 伝票区分 | 202 | 9 | 1 |
| | 35 | 定番特売区分 | 473 | X | 1 | | ○ | 定番発注/特売発注の区分 | 0:定番 △:分類不能 1:特売 | コード | | | "0"."1"以外 → "△" | ○ 属性+桁数 | 25 | 定番特売区分 | 203 | X | 1 |
| | 36 | ロット不足運賃負担区分 | 474 | X | 1 | | | 発注ロット不足になった場合の運賃負担の区分 | △:無指定 2:負担なし 1:卸負担 | コード | | | | ○ 属性+桁数 | 26 | ロット不足運賃負担区分 | 204 | X | 1 |
| | 37 | 下請法 | 伝票表示区分 | 475 | X | 1 | | 下請法関係の伝票表示の有無区分 | △:表示なし 1:表示あり | コード | | | | ○ 属性+桁数 | 27 | 伝票表示区分 | 205 | X | 1 |
| | 38 | | 伝票表示内容 | 476 | X/N | 80 | | 下請法対応メッセージ (英数カナは60文字、漢字は40文字) | | | | | | ○ 属性+桁数 | 28 | 伝票表示内容 | 206 | X | 80 |
| | 39 | | 日本語区分 (表示) | 556 | X | 1 | | 下請法関係の伝票表示内容の日本語区分 | △/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM) | コード | | | | ○ 属性+桁数 | 29 | 日本語区分 (表示) | 207 | X | 1 |
| | 40 | 支払期限 | 557 | 9 | 8 | | | 支払期限を明示する場合セットする (西暦 YYYYMMDD) | | | | | | ○ 属性+桁数 | 30 | 支払期限 | 208 | 9 | 8 |
| | 41 | 消費税区分 | 565 | X | 1 | | | 税区分 | 1:外税 3:非課税 2:内税 △:個別判断 | コード | | | | ○ 属性+桁数 | 31 | 消費税区分 | 209 | X | 1 |
| | 42 | 消費税率 | 566 | 9 | 2 | 1 | | 消費税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁) | | | | | | ○ 属性+桁数 | 32 | 消費税率 | 210 | 9 | 2 |
| | 43 | 摘要 | 569 | X/N | 50 | | | 伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字) | | | | | | ○ 属性+桁数 | 33 | 摘要 | 211 | X | 50 |
| | 44 | 取引先区分 (一次店) | 619 | X | 1 | | | 該当項目の取引先の属性区分 | △:統一取引先(8桁) | コード | | | | ○ 属性+桁数 | 34 | 取引先区分 (一次店) | 212 | X | 1 |
| | 45 | 取引先区分 (二次店) | 620 | X | 1 | | | " | △:統一取引先(8桁) | コード | | | | ○ 属性+桁数 | 35 | 取引先区分 (二次店) | 213 | X | 1 |
| | 46 | 取引先区分 (三次店) | 621 | X | 1 | | | " | △:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ) | コード | | | | ○ 属性+桁数 | 36 | 取引先区分 (三次店) | 214 | X | 1 |
| | 47 | 取引先区分 (届け先) | 622 | X | 1 | | | " | △:統一取引先(8桁) | コード | | | | ○ 属性+桁数 | 37 | 取引先区分 (届け先) | 215 | X | 1 |
| | 48 | 取引先区分 (チェーン店) | 623 | X | 1 | | | " | △:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ) | コード | | | | ○ 属性+桁数 | 38 | 取引先区分 (チェーン店) | 216 | X | 1 |
| | 49 | 日本語区分 (一次店) | 624 | X | 1 | | | 該当項目の日本語区分 | △/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM) | コード | | | | ○ 属性+桁数 | 39 | 日本語区分 (一次店) | 217 | X | 1 |
| | 50 | 日本語区分 (二次店) | 625 | X | 1 | | | " | | コード | | | | ○ 属性+桁数 | 40 | 日本語区分 (二次店) | 218 | X | 1 |
| | 51 | 日本語区分 (三次店) | 626 | X | 1 | | | " | | コード | | | | ○ 属性+桁数 | 41 | 日本語区分 (三次店) | 219 | X | 1 |
| | 52 | 日本語区分 (届け先) | 627 | X | 1 | | | " | | コード | | | | ○ 属性+桁数 | 42 | 日本語区分 (届け先) | 220 | X | 1 |
| | 53 | 日本語区分 (チェーン店) | 628 | X | 1 | | | " | | コード | | | | ○ 属性+桁数 | 43 | 日本語区分 (チェーン店) | 221 | X | 1 |
| | 54 | 日本語区分 (住所) | 629 | X | 1 | | | " | | コード | | | | ○ 属性+桁数 | 44 | 日本語区分 (住所) | 222 | X | 1 |
| | 55 | 日本語区分 (摘要) | 630 | X | 1 | | | " | | コード | | | | ○ 属性+桁数 | 45 | 日本語区分 (摘要) | 223 | X | 1 |
| 1.1 | 56 | 一次店カナ名 | 631 | X | 30 | | | 一次店カナ名 (一次店名 に漢字を設定する場合、必須) | | | | | | ○ 属性+桁数 | 46 | 一次店カナ名 | 224 | X | 30 |
| 1.1 | 57 | 二次店カナ名 | 661 | X | 30 | | | 二次店カナ名 (二次店名 に漢字を設定する場合、必須) | | | | | | ○ 属性+桁数 | 47 | 二次店カナ名 | 225 | X | 30 |
| 1.1 | 58 | 届け先カナ名 | 691 | X | 30 | | | 届け先カナ名 (届け先名 に漢字を設定する場合、必須) | | | | | | ○ 属性+桁数 | 48 | 届け先カナ名 | 226 | X | 30 |
| 1.1 | 59 | 摘要カナ | 721 | X | 30 | | | 摘要カナ (摘要 に漢字を設定する場合、必須) | | | | | | ○ 属性+桁数 | 49 | 摘要カナ | 227 | X | 30 |
| 1.1 | 60 | ヘッダー予備 | 751 | X | 30 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | | | | ○ 属性+桁数 | 50 | ヘッダー予備 | 228 | X | 30 |
| | 61 | ヘッダー連携エリア | 781 | X | 20 | | | 旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間: 相対利用可能エリア) | | | | | | ○ 属性+桁数 | 28 | 予備 | 243 | X | 14 |

(次頁に続く)

(2) V2・13 入庫予定

① コントロールレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|----|----|----------|------|----|------|-----|----|--------------------------|-----|-----------------------|------------------|------------------|----------|-----|----------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 13：入庫予定データ | 13 | コード | ○ | "13"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸)の統一取引先コード | | センター登録 | ○ | ○ | | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカ)の統一取引先コード | | センター登録 | ○ | ○ | | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1：コントロールレコード | 1 | コード | ○ | ○ | | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ◎ | データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD) | | 必須+日付 | ○ | ○ | | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | |
| | 6 | データ作成時刻 | 28 | 9 | 6 | | | データ作成時刻 (HHMMSS) | | 時刻 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 7 | 送信先名 | 34 | X | 20 | | ○ | 送信元(卸)名 (英数カナのみ) | | | ○ | ○ | | 6 | 送信先名 | 28 | X | 20 | |
| | 8 | 送信元名 | 54 | X | 20 | | ◎ | 送信先(メーカ)名 (英数カナのみ) | | 必須 | ○ | ○ | | 7 | 送信元名 | 48 | X | 20 | |
| | 9 | 直接送信先コード | 74 | 9 | 8 | | | 送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ) | | センター登録 | ○ | ○ | | 8 | 直接送信先コード | 68 | 9 | 8 | |
| | 10 | 直接送信先名 | 82 | X | 20 | | | 直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース) | | | ○ | ○ | | 9 | 直接送信先カナ名 | 76 | X | 20 | |
| | 11 | 送信ファイルNO | 102 | 9 | 2 | | | 同時送信時の問合せNo. (00~99) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 12 | 予備 | 104 | X | 1077 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | | |
| | 13 | 連携エリア | 1181 | X | 20 | | | 新フォーマット間：相対利用可能エリア | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |

② ヘッダー/明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|----|----|----------|------|----|-----|-----|----|---|--|--|------------------|--------------------------|----------|-------|--------|---------|-----|----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 13：入庫予定データ | 13 | 共通部チェック | ○ | "13"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸)の統一取引先コード | | (コントロール同値、軽症エラー) | ○ | ○ | | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカ)の統一取引先コード | | | ○ | ○ | | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 3：ヘッダー/明細レコード | 3 | | ○ | "3"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 5 | 漢字コード区分 | 20 | X | 1 | | | センターにて漢字コード区分をセットする | 1:S-JIS 2:JIS | 3:JEF 4:IBM | センター設定 | センター設定 | ◎ | | | | | | |
| | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | | ○ | 受発注データの卸伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め) | | 属性 | ○ | 予備上2桁(不正時"00") +卸伝票NO | ○ | 桁数 | 21 | 予備 | 157 | X | 100 |
| | 5 | 卸伝票NO | | | | | | | | | | | ○ | 桁数 | 5 | 卸伝票NO | 20 | 9 | 6 |
| | 7 | メーカ伝票NO | 29 | 9 | 8 | | | メーカ発行伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め) | | 属性 | ○ | ○ | ○ | 桁数 | 6 | メーカ伝票NO | 26 | 9 | 6 |
| | 8 | 店入直送区分 | 37 | 9 | 1 | | ◎ | 店(倉)入れまたは直送等の区分 | 1:店入 (2:直送) | (3:店引取) (4:直送引取) | 必須+コード | ○ | "1"固定 | ◎ | | | | | |
| | 9 | 取引コード | 38 | 9 | 2 | | ◎ | 業界統一取引コード | 11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正 | 41:直送返品 42:直送返品訂正 51:割戻し金 52:相殺 | 必須+コード | ○ | ○ | | 8 | 取引コード | 38 | 9 | 2 |
| | 10 | 納品日 | 40 | 9 | 8 | | ○ | 発注伝票の納品日 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | 9 | 納品日 | 40 | 9 | 8 | |
| | 11 | 出荷日 | 48 | 9 | 8 | | ○ | 実出荷日 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | 10 | 出荷日 | 48 | 9 | 8 | |
| | 12 | 着荷日 | 56 | 9 | 8 | | ○ | 納品予定日 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | 11 | 着荷日 | 56 | 9 | 8 | |
| | 13 | 納入予定時間 | 64 | 9 | 4 | | | 納入予定時間 (HHMM) | | 時刻 | ○ | ○ | ○ | 名称 | 12 | 納入時間 | 64 | 9 | 4 |
| | 14 | 倉庫コード | 68 | X | 4 | | | メーカの出荷倉庫を識別 (相対協議) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 15 | 伝送区分 | 72 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 16 | 出荷報告以外区分 | 73 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 17 | 集計明細区分 | 74 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 18 | 請求締日 | 75 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 19 | 請求口座 | 83 | X | 10 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 20 | 請求支払区分 | 93 | 9 | 2 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 21 | 明細行数 | 95 | 9 | 2 | | ○ | 伝票内明細数 | 00~06 | コード | ○ | ○ | | 13 | 明細行数 | 68 | 9 | 2 | |
| | 22 | 一次店コード | 97 | X | 13 | | ◎ | 統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め) | | 必須 | ○ | 届け先コード | ◎ | | | | | | |
| | 23 | 二次店コード | 110 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 24 | 三次店コード | 123 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 25 | 届け先コード | 136 | X | 13 | | ○ | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 前詰8桁+空白5桁 | ◎ | 属性+桁数 | 14 | 届け先コード | 70 | 9 | 8 |
| | 26 | チェーン店コード | 149 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センチチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | | |
|-----|----|---------------|------|-----|-----|-----|----|------------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-------|------|----------|--------|-----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 | |
| | 27 | 専用伝票日付 | 162 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 28 | 専用伝票NO | 170 | 9 | 9 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 29 | 元伝年月日 | 179 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 30 | 元伝NO | 187 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 31 | 伝票合計金額符号 | 195 | X | 1 | | ○ | 伝票の合計金額の符号 | △/+ :正数 - :負数 | ｺｰﾄﾞ | ○ | ○ | ○ | 桁数 | 7 | 元伝NO | 32 | 9 | 6 | |
| | 32 | 伝票合計金額 | 196 | 9 | 8 | | ○ | 伝票の合計金額 (卸店入価格、1億円未満) | | 属性 | ○ | ○ | ○ | | 16 | 伝票合計金額符号 | 108 | X | 1 | |
| | 33 | 二次店納入合計金額符号 | 204 | X | 1 | | | 正味納入合計金額の符号 | △/+ :正数 - :負数 | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | 17 | 伝票合計金額 | 109 | 9 | 8 | |
| | 34 | 二次店納入合計金額 | 205 | 9 | 8 | | | 正味納入合計金額 (二次店納入価格、1億円未満) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 35 | 一次店名 | 213 | X/N | 40 | | | 一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 36 | 二次店名 | 253 | X/N | 40 | | | 二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 37 | 三次店名 | 293 | X/N | 40 | | | 三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 38 | 届け先名 | 333 | X/N | 40 | | ○ | 届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | ○ | ○ | 属性+桁数 | 15 | 届け先カナ名 | 78 | X | 30 | |
| | 39 | チェーン店名 | 373 | X/N | 40 | | | チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 40 | 電話番号 | 413 | X | 15 | | | 通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-)あり) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 41 | 住所 | 428 | X/N | 80 | | | 通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 42 | 摘要 | 508 | X/N | 50 | | | 伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字) | | | ○ | ○ | ○ | 属性+桁数 | 19 | 摘要欄 | 118 | X | 30 | |
| | 43 | メーカコード | 558 | X | 9 | | ○ | 7桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxx) | | | ○ | ○ | ○ | | 20 | メーカコード | 148 | X | 9 | |
| | 44 | メーカ所属組織名 | 567 | X | 10 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 45 | 伝票区分 | 577 | 9 | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 46 | 登録店区分 | 578 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 47 | 定番特売区分 | 579 | X | 1 | | ○ | 定番発注/特売発注の区分 | 0:定番 1:特売 | △:分類不能 | ｺｰﾄﾞ | ○ | "0"・"1"以外 → "△" | ○ | ｺｰﾄﾞ | 18 | 定番特売区分 | 117 | X | 1 |
| | 48 | 消費税区分 | 580 | X | 1 | | | 税区分 | 1:外税 2:内税 | 3:非課税 △:個別判断 | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 49 | 消費税率 | 581 | 9 | 2 | 1 | | 消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁) | | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 50 | ロット不足運賃負担区分 | 584 | X | 1 | | | 発注ロット不足になった場合の運賃負担の区分 | △:無指定 1:卸負担 | 2:負担なし | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 51 | 取引先区分 (一次店) | 585 | X | 1 | | | 該当項目の取引先の属性区分 | △:統一取引先(8桁) | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 52 | 取引先区分 (二次店) | 586 | X | 1 | | | " | △: 統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ) | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 53 | 取引先区分 (三次店) | 587 | X | 1 | | | " | " | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.3 | 54 | 取引先区分 (届け先) | 588 | X | 1 | | | " | " | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 55 | 取引先区分 (チェーン店) | 589 | X | 1 | | | " | " | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 56 | 日本語区分 (一次店) | 590 | X | 1 | | | 該当項目の日本語区分 | △/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM) | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 57 | 日本語区分 (二次店) | 591 | X | 1 | | | " | " | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 58 | 日本語区分 (三次店) | 592 | X | 1 | | | " | " | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 59 | 日本語区分 (届け先) | 593 | X | 1 | | | " | " | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 60 | 日本語区分 (チェーン店) | 594 | X | 1 | | | " | " | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 61 | 日本語区分 (住所) | 595 | X | 1 | | | " | " | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 62 | 日本語区分 (摘要) | 596 | X | 1 | | | " | " | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 63 | 一次店カナ名 | 597 | X | 30 | | | 一次店カナ名 (一次店名 に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| 1.1 | 64 | 二次店カナ名 | 627 | X | 30 | | | 二次店カナ名 (二次店名 に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| 1.1 | 65 | 届け先カナ名 | 657 | X | 30 | | | 届け先カナ名 (届け先名 に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| 1.1 | 66 | 摘要カナ | 687 | X | 30 | | | 摘要カナ (摘要 に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| 1.1 | 67 | ヘッダー予備 | 717 | X | 64 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 68 | ヘッダー連携エリア | 781 | X | 20 | | | 新フォーマット間: 相対利用可能エリア | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | |
|-----|-----|------------|------|----|-----|-----|----|--------------------------|-----|-----------------------|------------------|------------------|----------|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 |
| | 105 | 割戻1 割戻計算区分 | 1047 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 106 | 割戻1 割戻区分 | 1048 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 107 | 割戻1 割戻基準 | 1049 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 108 | 割戻1 割戻率/単価 | 1050 | 9 | 4 | 2 | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 109 | 割戻1 割戻金額符号 | 1056 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 110 | 割戻1 割戻金額 | 1057 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 111 | 割戻1 割戻コード | 1065 | X | 5 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 112 | 割戻2 割戻計算区分 | 1070 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 113 | 割戻2 割戻区分 | 1071 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 114 | 割戻2 割戻基準 | 1072 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 115 | 割戻2 割戻率/単価 | 1073 | 9 | 4 | 2 | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 116 | 割戻2 割戻金額符号 | 1079 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 117 | 割戻2 割戻金額 | 1080 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 118 | 割戻2 割戻コード | 1088 | X | 5 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 119 | 割戻3 割戻計算区分 | 1093 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 120 | 割戻3 割戻区分 | 1094 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 121 | 割戻3 割戻基準 | 1095 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 122 | 割戻3 割戻率/単価 | 1096 | 9 | 4 | 2 | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 123 | 割戻3 割戻金額符号 | 1102 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 124 | 割戻3 割戻金額 | 1103 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 125 | 割戻3 割戻コード | 1111 | X | 5 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| 1.1 | 126 | 商品名カナ | 1116 | X | 25 | | | 商品名カナ (商品名に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| 1.1 | 127 | 明細予備 | 1141 | X | 50 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 128 | 明細連携エリア | 1191 | X | 10 | | | 新フォーマット間：相対利用可能エリア | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |

③ トレーラレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|-----|----|--------|------|----|------|-----|----|--|-------------|-----------------------|------------------|------------------|----------|-----|--------|--------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 13：入庫予定データ | 13 | 共通部チェック | ○ | "13"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸)の統一取引先コード | | (コントロール同値、軽症エラー) | ○ | ○ | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカー)の統一取引先コード | | | ○ | ○ | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 9：トレーラレコード | 9 | | ○ | ○ | ○ | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| 1.7 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | | ○ | レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと | | 属性 | ※センター集計値 | ※センター集計値 | | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | |
| | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | | | 伝票枚数 | | 属性 | ※センター集計値 | ※センター集計値 | | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | |
| | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 | | | 合計金額の符号 | △/+：正数 -：負数 | コード | ※センター設定 | ※センター設定 | ○ | コード | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 |
| | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 | | | 卸店入金額の全明細行の金額合計 | | 属性 | ※センター集計値 | ※センター集計値 | | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 | |
| | 9 | 予備 | 43 | X | 1138 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | | |
| | 10 | 連携エリア | 1181 | X | 20 | | | 新フォーマット間：相対利用可能エリア | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ※配信分割時 | | | | | | | | |

◎：システムチェック有り
○：業務必須

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
・データ受信企業は、異なるフォーマット（例：卸様V2・EDI⇔メーカー様V1・EDI）でデータ連携する場合、「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。
・データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数（物理レコード件数）の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
 重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
属性(サ) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
属性(ス) : 重症エラー 正常 重症エラー

(3) V2・14受領

① コントロールレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | |
|----|----|----------|------|----|------|-----|----|-----------------------------|-----|-----------------------|------------------|------------------|----------|-----|----------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 14:受領データ | 14 | コード | ○ | "14"固定 | ○ | コード | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカ)の統一取引先コード | | センター登録 | ○ | ○ | | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | センター登録 | ○ | ○ | | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1:コントロールレコード | 1 | コード | ○ | ○ | | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ◎ | データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD) | | 必須+日付 | ○ | ○ | | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 |
| | 6 | データ作成時刻 | 28 | 9 | 6 | | | データ作成時刻 (HHMMSS) | | 時刻 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 7 | 送信先名 | 34 | X | 20 | | ○ | 送信先(メーカ)名 (英数カナのみ) | | | ○ | ○ | | 6 | 送信先名 | 28 | X | 20 |
| | 8 | 送信元名 | 54 | X | 20 | | ◎ | 送信元(卸)名 (英数カナのみ) | | 必須 | ○ | ○ | | 7 | 送信元名 | 48 | X | 20 |
| | 9 | 直接送信先コード | 74 | 9 | 8 | | | 送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ) | | センター登録 | ○ | ○ | | 8 | 直接送信先コード | 68 | 9 | 8 |
| | 10 | 直接送信先名 | 82 | X | 20 | | | 直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース) | | | ○ | ○ | | 9 | 直接送信先カナ名 | 76 | X | 20 |
| | 11 | 送信ファイルNO | 102 | 9 | 2 | | | 同時送信時の問合せNo. (00~99) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 12 | 予備 | 104 | X | 1077 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | |
| | 13 | 連携エリア | 1181 | X | 20 | | | 新フォーマット間:相対利用可能エリア | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |

② ヘッダー/明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|----|----|----------|------|----|-----|-----|----|--|--|-----------------------|------------------|--------------------------|----------|-------|--------|---------|-----|----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 14:受領データ | 14 | 共通部チェック | ○ | "14"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカ)の統一取引先コード | | (コントロール同値、 軽症エラー) | ○ | ○ | | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | | ○ | ○ | | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 3:ヘッダー/明細レコード | 3 | | ○ | "3"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 5 | 漢字コード区分 | 20 | X | 1 | | | センターにて漢字コード区分をセットする | 1:S-JIS 2:JIS | | センター設定 | センター設定 | ◎ | | | | | | |
| | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | | ○ | 受発注データの卸伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め) | | 属性 | ○ | 予備上2桁(不正時"00") +卸伝票NO | ○ | 桁数 | 21 | 予備 | 157 | X | 100 |
| | 7 | メーカ伝票NO | 29 | 9 | 8 | | | メーカ発行伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め) | | 属性 | ○ | ○ | ○ | 桁数 | 6 | メーカ伝票NO | 26 | 9 | 6 |
| | 8 | 店入直送区分 | 37 | 9 | 1 | | | 店(倉)入れまたは直送等の区分 | 1:店入 2:直送 | | ○ | "1"固定 | ◎ | | | | | | |
| | 9 | 取引コード | 38 | 9 | 2 | | ○ | 業界統一取引コード | 11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正 | | ○ | ○ | | 8 | 取引コード | 38 | 9 | 2 | |
| | 10 | 納品日 | 40 | 9 | 8 | | ○ | 発注伝票の納品日 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | 9 | 納品日 | 40 | 9 | 8 | |
| | 11 | 出荷日 | 48 | 9 | 8 | | ○ | 実出荷日 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | 10 | 出荷日 | 48 | 9 | 8 | |
| | 12 | 受領日 | 56 | 9 | 8 | | ○ | 受領した日付 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | 11 | 受領日 | 56 | 9 | 8 | |
| | 13 | 受領時間 | 64 | 9 | 4 | | | 受領した時間 (HHMM) | | 時刻 | ○ | ○ | | 12 | 受領時間 | 64 | 9 | 4 | |
| | 14 | 倉庫コード | 68 | X | 4 | | | メーカの出荷倉庫を識別 (相対協議) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 15 | 伝送区分 | 72 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 16 | 出荷報告以外区分 | 73 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 17 | 集計明細区分 | 74 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 18 | 請求締日 | 75 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 19 | 請求口座 | 83 | X | 10 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 20 | 請求支払区分 | 93 | 9 | 2 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 21 | 明細行数 | 95 | 9 | 2 | | ○ | 伝票内明細数 | 00~06 | コード | ○ | ○ | | 13 | 明細行数 | 68 | 9 | 2 | |
| | 22 | 一次店コード | 97 | X | 13 | | ◎ | 統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め) | | 必須 | ○ | 届け先コード 前詰8桁+空白5桁 | ◎ | | | | | | |
| | 23 | 二次店コード | 110 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 24 | 三次店コード | 123 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 25 | 届け先コード | 136 | X | 13 | | ○ | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 前詰8桁+空白5桁 | ◎ | 属性+桁数 | 14 | 届け先コード | 70 | 9 | 8 |
| | 26 | チェーン店コード | 149 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 セントチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | | |
|-----|----|---------------|------|-----|-----|-----|----|------------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|---------|------|----------|--------|-----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 | |
| | 27 | 専用伝票日付 | 162 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 28 | 専用伝票NO | 170 | 9 | 9 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 29 | 元伝年月日 | 179 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 30 | 元伝NO | 187 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 31 | 伝票合計金額符号 | 195 | X | 1 | | ○ | 伝票の合計金額の符号 | △/+ :正数 - :負数 | ｺｰﾄﾞ | ○ | ○ | ○ | 桁数 | 7 | 元伝NO | 32 | 9 | 6 | |
| | 32 | 伝票合計金額 | 196 | 9 | 8 | | ○ | 伝票の合計金額 (卸店入価格、1億円未満) | | 属性 | ○ | ○ | ○ | | | 伝票合計金額符号 | 108 | X | 1 | |
| | 33 | 二次店納入合計金額符号 | 204 | X | 1 | | | 正味納入合計金額の符号 | △/+ :正数 - :負数 | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | 伝票合計金額 | 109 | 9 | 8 | |
| | 34 | 二次店納入合計金額 | 205 | 9 | 8 | | | 正味納入合計金額 (二次店納入価格、1億円未満) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 35 | 一次店名 | 213 | X/N | 40 | | | 一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 36 | 二次店名 | 253 | X/N | 40 | | | 二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 37 | 三次店名 | 293 | X/N | 40 | | | 三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 38 | 届け先名 | 333 | X/N | 40 | | ○ | 届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | ○ | ○ | 属性 + 桁数 | 15 | 届け先カナ名 | 78 | X | 30 | |
| | 39 | チェーン店名 | 373 | X/N | 40 | | | チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 40 | 電話番号 | 413 | X | 15 | | | 通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-)あり) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 41 | 住所 | 428 | X/N | 80 | | | 通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 42 | 摘要 | 508 | X/N | 50 | | | 伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字) | | | ○ | ○ | ○ | 属性 + 桁数 | 19 | 摘要欄 | 118 | X | 30 | |
| | 43 | メーカコード | 558 | X | 9 | | ○ | 7桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxx) | | | ○ | ○ | ○ | | 20 | メーカコード | 148 | X | 9 | |
| | 44 | メーカ所属組織名 | 567 | X | 10 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 45 | 伝票区分 | 577 | 9 | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 46 | 登録店区分 | 578 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 47 | 定番特売区分 | 579 | X | 1 | | ○ | 定番発注/特売発注の区分 | 0:定番 1:特売 | △:分類不能 | ｺｰﾄﾞ | ○ | "0"・"1"以外 → "△" | ○ | ｺｰﾄﾞ | 18 | 定番特売区分 | 117 | X | 1 |
| | 48 | 消費税区分 | 580 | X | 1 | | | 税区分 | 1:外税 2:内税 | 3:非課税 △:個別判断 | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 49 | 消費税率 | 581 | 9 | 2 | 1 | | 消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁) | | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 50 | ロット不足運賃負担区分 | 584 | X | 1 | | | 発注ロット不足になった場合の運賃負担の区分 | △:無指定 1:卸負担 | 2:負担なし | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 51 | 取引先区分 (一次店) | 585 | X | 1 | | | 該当項目の取引先の属性区分 | △:統一取引先(8桁) | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 52 | 取引先区分 (二次店) | 586 | X | 1 | | | " | △: 統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ) | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 53 | 取引先区分 (三次店) | 587 | X | 1 | | | " | " | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.3 | 54 | 取引先区分 (届け先) | 588 | X | 1 | | | " | " | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 55 | 取引先区分 (チェーン店) | 589 | X | 1 | | | " | " | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 56 | 日本語区分 (一次店) | 590 | X | 1 | | | 該当項目の日本語区分 | △/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM) | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 57 | 日本語区分 (二次店) | 591 | X | 1 | | | " | " | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 58 | 日本語区分 (三次店) | 592 | X | 1 | | | " | " | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 59 | 日本語区分 (届け先) | 593 | X | 1 | | | " | " | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 60 | 日本語区分 (チェーン店) | 594 | X | 1 | | | " | " | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 61 | 日本語区分 (住所) | 595 | X | 1 | | | " | " | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 62 | 日本語区分 (摘要) | 596 | X | 1 | | | " | " | | ｺｰﾄﾞ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 63 | 一次店カナ名 | 597 | X | 30 | | | 一次店カナ名 (一次店名 に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| 1.1 | 64 | 二次店カナ名 | 627 | X | 30 | | | 二次店カナ名 (二次店名 に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| 1.1 | 65 | 届け先カナ名 | 657 | X | 30 | | | 届け先カナ名 (届け先名 に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| 1.1 | 66 | 摘要カナ | 687 | X | 30 | | | 摘要カナ (摘要 に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| 1.1 | 67 | ヘッダー予備 | 717 | X | 64 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 68 | ヘッダー連携エリア | 781 | X | 20 | | | 新フォーマット間: 相対利用可能エリア | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | |
|-----|-----|------------|------|----|-----|-----|----|--|-----|-----------------------|------------------|------------------|----------|----|-----|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 |
| | 105 | 割戻1 割戻計算区分 | 1047 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 106 | 割戻区分 | 1048 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 107 | 割戻基準 | 1049 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 108 | 割戻率/単価 | 1050 | 9 | 4 | 2 | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 109 | 割戻金額符号 | 1056 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 110 | 割戻金額 | 1057 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 111 | 割戻コード | 1065 | X | 5 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 112 | 割戻2 割戻計算区分 | 1070 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 113 | 割戻区分 | 1071 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 114 | 割戻基準 | 1072 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 115 | 割戻率/単価 | 1073 | 9 | 4 | 2 | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 116 | 割戻金額符号 | 1079 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 117 | 割戻金額 | 1080 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 118 | 割戻コード | 1088 | X | 5 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 119 | 割戻3 割戻計算区分 | 1093 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 120 | 割戻区分 | 1094 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 121 | 割戻基準 | 1095 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 122 | 割戻率/単価 | 1096 | 9 | 4 | 2 | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 123 | 割戻金額符号 | 1102 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 124 | 割戻金額 | 1103 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 125 | 割戻コード | 1111 | X | 5 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| 1.1 | 126 | 商品名カナ | 1116 | X | 25 | | | 商品名カナ (商品名に 漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| 1.1 | 127 | 明細予備 | 1141 | X | 50 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 128 | 明細連携エリア | 1191 | X | 10 | | | 旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間：相対利用可能エリア) | | | ○ | ○ | ◎ | 24 | 予備1 | 134 | X | 3 |

③ トレーラレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|-----|----|--------|------|----|------|-----|----|--|-------------|-----------------------|------------------|------------------|----------|-----|--------|--------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 14：受領データ | 14 | 共通部チェック | ○ | "14"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカ) の統一取引先コード | | (コントロール同値、 軽症エラー) | ○ | ○ | | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸) の統一取引先コード | | | ○ | ○ | | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 9：トレーラレコード | 9 | | ○ | ○ | | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| 1.7 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | | ○ | レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと | | 属性 | ※ センター集計値 | ※ センター集計値 | | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | |
| | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | | | 伝票枚数 | | 属性 | ※ センター集計値 | ※ センター集計値 | | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | |
| | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 | | | 合計金額の符号 | △/+：正数 -：負数 | コード | ※ センター設定 | ※ センター設定 | ○ | コード | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 |
| | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 | | | 卸店入金額の全明細行の金額合計 | | 属性 | ※ センター集計値 | ※ センター集計値 | | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 | |
| | 9 | 予備 | 43 | X | 1138 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | | |
| | 10 | 連携エリア | 1181 | X | 20 | | | 新フォーマット間：相対利用可能エリア | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ※ 配信分割時 | | | | | | | | |

◎：システムチェック有り
○：業務必須

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
・データ受信企業は、異なるフォーマット（例：卸様V2・EDI⇔メーカ様V1・EDI）でデータ連携する場合、「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。
・データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数（物理レコード件数）の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
属性(サ) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
属性(入) : 重症エラー 正常 重症エラー

(4) V2・18返品通知

① コントロールレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2→V1・V2 センタチェック コード | V2←V2 コンパート | V2←V1 コンパート | V1フォーマット | | | | | | |
|----|----|----------|------|----|------|-----|----|--------------------------|-----|----------------------------|----------------|----------------|----------|-----|----------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 18:返品通知データ | 18 | | ○ | "18"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカ)の統一取引先コード | | センター登録 | ○ | ○ | | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | センター登録 | ○ | ○ | | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1:コントロールレコード | 1 | | ○ | ○ | | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ◎ | データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD) | | 必須+日付 | ○ | ○ | | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | |
| | 6 | データ作成時刻 | 28 | 9 | 6 | | | データ作成時刻 (HHMMSS) | | 時刻 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 7 | 送信先名 | 34 | X | 20 | | ○ | 送信先(メーカ)名 (英数カナのみ) | | | ○ | ○ | | 6 | 送信先名 | 28 | X | 20 | |
| | 8 | 送信元名 | 54 | X | 20 | | ◎ | 送信元(卸)名 (英数カナのみ) | | 必須 | ○ | ○ | | 7 | 送信元名 | 48 | X | 20 | |
| | 9 | 直接送信先コード | 74 | 9 | 8 | | | 送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ) | | センター登録 | ○ | ○ | | 8 | 直接送信先コード | 68 | 9 | 8 | |
| | 10 | 直接送信先名 | 82 | X | 20 | | | 直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース) | | | ○ | ○ | | 9 | 直接送信先カナ名 | 76 | X | 20 | |
| | 11 | 送信ファイルNO | 102 | 9 | 2 | | | 同時送信時の問合せNo. (00~99) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 12 | 予備 | 104 | X | 1077 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 13 | 連携エリア | 1181 | X | 20 | | | 新フォーマット間: 相対利用可能エリア | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |

② ヘッダー/明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2→V1・V2 センタチェック (コントロール同値、 軽症Iラ) | V2←V2 コンパート | V2←V1 コンパート | V1フォーマット | | | | | | |
|----|----|----------|------|----|-----|-----|----|--|--|--|----------------|--------------------------|----------|-------|--------|-------------|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 18:返品通知データ | 18 | 共通部チェック | ○ | "18"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカ)の統一取引先コード | | | ○ | ○ | | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | | ○ | ○ | | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 3:ヘッダー/明細レコード | 3 | | ○ | ○ | | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| | 5 | 漢字コード区分 | 20 | X | 1 | | | センターにて漢字コード区分をセットする | 1:S-JIS 2:JIS 3:JEF 4:IBM | | センター設定 | センター設定 | ◎ | | | | | | |
| | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | | ○ | 受発注データの卸伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め) | | 属性 | ○ | 予備上2桁(不正時"00") +卸伝票NO | ○ | 桁数 | 23 | 予備 卸伝票NO | 228 | X | 29 |
| | 7 | 店入直送区分 | 29 | 9 | 1 | | | 店(倉)入れまたは直送等の区分 | 1:店入 2:直送 | | ○ | ○ | ○ | コード | 6 | 店入直送区分 | 26 | 9 | 1 |
| | 8 | 取引コード | 30 | 9 | 2 | | ○ | 業界統一取引コード | 11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正 | | ○ | ○ | | 7 | 取引コード | 27 | 9 | 2 | |
| | 9 | 返品日 | 32 | 9 | 8 | | ◎ | 返品処理日 (西暦 YYYYMMDD) | | 必須+日付 | ○ | ○ | | 8 | 返品日 | 29 | 9 | 8 | |
| | 10 | 納入時間(自) | 40 | 9 | 4 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 11 | 納入時間(至) | 44 | 9 | 4 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 12 | 発注日 | 48 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 13 | 明細行数 | 56 | 9 | 2 | | | 伝票内明細数 | 00~06 | | ○ | ○ | | 9 | 明細行数 | 37 | 9 | 2 | |
| | 14 | 一次店コード | 58 | X | 13 | | ◎ | 統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め) | | 必須 | ○ | 前話8桁+空白5桁 | ○ | 属性+桁数 | 10 | 一次店コード | 39 | 9 | 8 |
| | 15 | 二次店コード | 71 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 前話8桁+空白5桁 | ○ | 属性+桁数 | 11 | 二次店コード | 47 | 9 | 8 |
| | 16 | 三次店コード | 84 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 17 | 届け先コード | 97 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 前話8桁+空白5桁 | ○ | 属性+桁数 | 12 | 届け先コード | 55 | 9 | 8 |
| | 18 | チェーン店コード | 110 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | | |
|-----|----|--------------|-------------|------|-----|-----|----|--|--|-------------------------------------|------------------|------------------|----------|------------------|-----|-----------|------|-----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 | |
| | | 明細部 (400バイト) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 62 | 明細行NO | 801 | 9 | 2 | | ◎ | 伝票内明細数 | 01~06 | 必須+コード* | ○ | ○ | ○ | 名称 | 5 | 行NO | 20 | 9 | 2 | |
| | 63 | 専用伝票行NO | 803 | 9 | 2 | | | 専用伝票の行No. (00~99) | | 属性 | ○ | ○ | ○ | | 6 | 専用伝票行NO | 22 | 9 | 2 | |
| | 64 | 商品コード識別区分 | 805 | 9 | 1 | | ○ | 品番(商品コード)の識別区分 | 0:統一商品コード 1:ITFコード(14桁) 2:ITFコード(16桁)【利用停止化】 3:JANコード (標準:13桁) 4:JANコード (短縮:8桁) 6:GTINコード (14桁) | コード(新) | ○ | ○ | ○ | 属性+コード 2:利用停止 | 7 | 商品コード識別区分 | 24 | X | 1 | |
| | 65 | 品番 | 806 | X | 16 | | ○ | 統一商品コード、ITFコード、JANコード、GTINコード (左詰め) | | | ○ | ○ | ○ | ITF(16) 利用停止 | 8 | 品番 | 25 | X | 16 | |
| | 66 | 商品名 | 822 | X/N | 40 | | ○ | 商品名 (英数カナは25文字、漢字は20文字) | | | ○ | ○ | ○ | 属性+桁数 | 9 | 商品名 | 41 | X | 25 | |
| | 67 | 包装区分 | 862 | 9 | 1 | | ◎ | 数量の発注単位の区分 (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時) | 1:ケース発注 3:バラ発注 2:ボール発注 | 必須+コード* | ○ | ○ | ○ | | 10 | 包装区分 | 66 | 9 | 1 | |
| | 68 | 内容 | ボール内バラ数 | 863 | 9 | 4 | 2 | ○ | 包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ) | 属性 | ○ | ○ | ○ | | 11 | ボール内バラ数 | 67 | 9 | 4 | 2 |
| | 69 | 内容 | ケース内ボール数 | 869 | 9 | 2 | | ○ | 包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ) | 属性 | ○ | ○ | ○ | | 12 | ケース内ボール数 | 73 | 9 | 2 | |
| | 70 | 数量 | 数量符号 | 871 | X | 1 | | ○ | 数量の符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード* | ○ | ○ | ○ | コード | 13 | 数量符号 | 75 | X | 1 |
| | 71 | 数量 | ケース数量 | 872 | 9 | 7 | | ○ | 包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ) | 属性 | ○ | ○ | ○ | | 14 | ケース数量 | 76 | 9 | 7 | |
| | 72 | 数量 | ボール数量 | 879 | 9 | 7 | | ○ | 包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ) | 属性 | ○ | ○ | ○ | | 15 | ボール数量 | 83 | 9 | 7 | |
| | 73 | 数量 | バラ数量 | 886 | 9 | 7 | 2 | ○ | 包装区分に準じた設定 (バラ数量 /バラ数量 /バラ数量) | 属性 | ○ | ○ | ○ | | 16 | バラ数量 | 90 | 9 | 7 | 2 |
| | 74 | 単価 | 卸店入価格 | 895 | 9 | 6 | 2 | | 卸店入価格 (バラ単価) | 属性 | ○ | ○ | ○ | | 17 | 卸店入価格 | 99 | 9 | 6 | 2 |
| | 75 | 単価 | 二次店納入価格 | 903 | 9 | 6 | 2 | | 二次卸店等への納入価格 (バラ単価) | 属性 | ○ | ○ | ○ | | 18 | 二次店納入価格 | 107 | 9 | 6 | 2 |
| | 76 | 金額 | 金額符号 | 911 | X | 1 | | ○ | 金額の符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード* | ○ | ○ | ○ | コード | 19 | 金額符号 | 115 | X | 1 |
| | 77 | 金額 | 卸店入金額 | 912 | 9 | 8 | | ○ | 卸店入金額 | 属性 | ○ | ○ | ○ | | 20 | 卸店入金額 | 116 | 9 | 8 | |
| | 78 | 金額 | 二次店納入金額 | 920 | 9 | 8 | | | 二次卸店等への納入金額 | 属性 | ○ | ○ | ○ | | 21 | 二次店納入金額 | 124 | 9 | 8 | |
| | 79 | 返品 | 返品区分 | 928 | X | 1 | | | 当面使用しない | △ | コード* | ○ | ○ | | 22 | 返品区分 | 132 | X | 1 | |
| | 80 | 入荷 | 入荷単位ケース数 | 929 | 9 | 2 | | | 荷合せ品の場合の1梱包ケース数を指定する | 00~20 | コード* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 81 | 卸発注 | 卸発注行番号 | 931 | 9 | 2 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 82 | 納入 | 納入単価表示区分 | 933 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 83 | 卸最新 | 卸最新在庫日付区分 | 934 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 84 | 卸最新 | 卸最新在庫日付 | 935 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 85 | 入庫 | 入庫許容日付区分 | 943 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 86 | 入庫 | 入庫許容日付 | 944 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 87 | 温度 | 温度管理区分 | 952 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 88 | 摘要 | 摘要 | 953 | X/N | 50 | | | 任意使用 (英数カナは50文字、漢字は25文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 89 | 日本語 | 日本語区分 (商品名) | 1003 | X | 1 | | | 該当項目の日本語区分 | △/0:英数カナ 1:漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM) | コード* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 90 | 日本語 | 日本語区分 (摘要) | 1004 | X | 1 | | | " | " | コード* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 91 | 菓子 | 菓子業界商品分類コード | 1005 | X | 6 | | | 菓子業界の新商品分類コード (JICFSの機能分類コードとして登録) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 92 | 商品 | 商品名カナ | 1011 | X | 25 | | | 商品名カナ (商品名に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 93 | 明細 | 明細予備 | 1036 | X | 155 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 94 | 明細 | 明細連携エリア | 1191 | X | 10 | | | 新フォーマット間: 相対利用可能エリア | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |

③ トレーラレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|-----|----|-----|--------|------|-----|------|----|--|---------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------|-----|----|--------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ | データ種別 | 1 | 9 | 2 | ◎ | 18:返品通知データ | 18 | 共通部チェック (コントロール同値、 軽症エラー) | ○ | "18"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 2 | 送信 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | ◎ | 送信先(メーカー)の統一取引先コード | | | ○ | ○ | ○ | | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 |
| | 3 | 送信 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | | ○ | ○ | ○ | | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 |
| | 4 | レコ | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | ◎ | 9:トレーラレコード | 9 | | ○ | ○ | ○ | | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 |
| 1.7 | 5 | レコ | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | ○ | レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと | | 属性 | ※センター集計値 | ※センター集計値 | | | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 |
| | 6 | 伝票 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | | 伝票枚数 | | 属性 | ※センター集計値 | ※センター集計値 | | | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 |
| | 7 | 合計 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 | | 合計金額の符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード* | ※センター設定 | ※センター設定 | ○ | コード | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 |
| | 8 | 合計 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 | | 卸店入金額の全明細行の金額合計 | | 属性 | ※センター集計値 | ※センター集計値 | | | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 |
| | 9 | 予備 | 予備 | 43 | X | 1138 | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | | |
| | 10 | 連携 | 連携エリア | 1181 | X | 20 | | 新フォーマット間: 相対利用可能エリア | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | ※配信分割時 | | | | | | | | |

◎:システムチェック有り
○:業務必須

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
・データ受信企業は、異なるフォーマット(例:卸様V2・EDI⇔メーカー様V1・EDI)でデータ連携する場合、「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。
・データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数(物理レコード件数)の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
 重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
属性(サ) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
属性(ス) : 重症エラー 正常 重症エラー
属性(ヌ) : 正常 正常 重症エラー

(5) V2・23 出荷報告

① コントロールレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | |
|----|----|----------|------|----|------|-----|----|--------------------------|-----|-----------------------|------------------|------------------|----------|-----|----------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 23：出荷報告データ | 23 | コード | ○ | "23"固定 | ○ | コード | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸)の統一取引先コード | | センター登録 | ○ | ○ | | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカ)の統一取引先コード | | センター登録 | ○ | ○ | | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1：コントロールレコード | 1 | コード | ○ | ○ | | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ◎ | データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD) | | 必須+日付 | ○ | ○ | | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 |
| | 6 | データ作成時刻 | 28 | 9 | 6 | | | データ作成時刻 (HHMMSS) | | 時刻 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 7 | 送信先名 | 34 | X | 20 | | ○ | 送信元(卸)名 (英数カナのみ) | | | ○ | ○ | | 6 | 送信先名 | 28 | X | 20 |
| | 8 | 送信元名 | 54 | X | 20 | | ◎ | 送信先(メーカ)名 (英数カナのみ) | | 必須 | ○ | ○ | | 7 | 送信元名 | 48 | X | 20 |
| | 9 | 直接送信先コード | 74 | 9 | 8 | | | 送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ) | | センター登録 | ○ | ○ | | 8 | 直接送信先コード | 68 | 9 | 8 |
| | 10 | 直接送信先名 | 82 | X | 20 | | | 直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース) | | | ○ | ○ | | 9 | 直接送信先カナ名 | 76 | X | 20 |
| | 11 | 送信ファイルNO | 102 | 9 | 2 | | | 同時送信時の問合せNo. (00~99) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 12 | 予備 | 104 | X | 1077 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | |
| | 13 | 連携エリア | 1181 | X | 20 | | | 新フォーマット間：相対利用可能エリア | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |

② ヘッダー/明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | | |
|-----|----|----------|------|----|-----|-----|----|--|--|-----------------------|------------------|--------------------------|----------|-------|--------|--------|--------|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 | |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 23：出荷報告データ | 23 | 共通部チェック | ○ | "23"固定 | ○ | コード | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸)の統一取引先コード | | (コントロール同値、 軽症エリア) | ○ | ○ | | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカ)の統一取引先コード | | | ○ | ○ | | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 3：ヘッダー/明細レコード | 3 | | ○ | "3"固定 | ○ | コード | | | | | | |
| | 5 | 漢字コード区分 | 20 | X | 1 | | | センターにて漢字コード区分をセットする | 1:S-JIS 2:JIS | | センター設定 | センター設定 | ◎ | | | | | | | |
| 1.6 | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | | | 受発注データの伝票NO (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め) 直送返品時は返品NO 受発注データで受けた場合は必ずセット | | 属性 | ○ | 予備上2桁(不正時"00") +卸伝票NO | ○ | 桁数 | 31 | 予備 | 255 | X | 2 | |
| | 7 | メーカ伝票NO | 29 | 9 | 8 | | ○ | メーカ発行伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め) | | 属性 | ○ | 伝票NO | ○ | 桁数 | 5 | 伝票NO | 20 | 9 | 6 | |
| | 8 | 店入直送区分 | 37 | 9 | 1 | | ◎ | 店(倉)入れまたは直送等の区分 | 1:店入 2:直送 | | 3:店引取 4:直送引取 | ○ | ○ | ○ | コード | 6 | 店入直送区分 | 26 | 9 | 1 |
| | 9 | 取引コード | 38 | 9 | 2 | | ◎ | 業界統一取引コード | 11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正 | | | ○ | ○ | | 7 | 取引コード | 27 | 9 | 2 | |
| | 10 | 取引年月日 | 40 | 9 | 8 | | ○ | 納品年月日 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | 8 | 取引年月日 | 29 | 9 | 8 | | |
| | 11 | 出荷年月日 | 48 | 9 | 8 | | | 出荷日/引取日 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 12 | 着荷予定日 | 56 | 9 | 8 | | | 着荷予定日 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 13 | 納入予定時間 | 64 | 9 | 4 | | | 納入予定時間 (HHMM) | | 時刻 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 14 | 倉庫コード | 68 | X | 4 | | | メーカの出荷倉庫を識別 (相対協議) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 15 | 伝送区分 | 72 | X | 1 | | | 請求データの伝送区分 | 1:全部送信 2:違算分送信 | | △:無指定 | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 16 | 出荷報告以外区分 | 73 | X | 1 | | | 請求と出荷報告との関係 | 0:提供 1:未提供 | | 2:再請求 △:無指定 | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| 2.1 | 17 | 集計明細区分 | 74 | X | 1 | | | 請求データを明細または伝票集計での作成区分 | △:明細 | | 1:集計 (※未使用) | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 18 | 請求締日 | 75 | 9 | 8 | | | 提供企業の請求最終締日 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 19 | 請求口座 | 83 | X | 10 | | | 提供企業の請求口座コード | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 20 | 請求支払区分 | 93 | 9 | 2 | | | 請求・支払データのデータの発生区分 | 00:今回分請求・支払 10:前回分請求・今回未払分 20:請求控除 | | | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 21 | 明細行数 | 95 | 9 | 2 | | | 伝票内明細数 | 00~06 | | ○ | ○ | | 10 | 明細行数 | 41 | 9 | 2 | | |
| | 22 | 一次店コード | 97 | X | 13 | | ◎ | 統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め) | | 必須 | ○ | 前詰8桁+空白5桁 | ○ | 属性+桁数 | 11 | 一次店コード | 43 | 9 | 8 | |
| | 23 | 二次店コード | 110 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 前詰8桁+空白5桁 | ○ | 属性+桁数 | 12 | 二次店コード | 51 | 9 | 8 | |
| | 24 | 三次店コード | 123 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 25 | 届け先コード | 136 | X | 13 | | ○ | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 前詰8桁+空白5桁 | ○ | 属性+桁数 | 13 | 届け先コード | 59 | 9 | 8 | |
| | 26 | チェーン店コード | 149 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|------------|----|---------------|------|-----|-----|-----|----|------------------------------------|---|-----------------------|------------------|---------------------------------------|----------|----------|----------------|------------|--------|--------|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 27 | 専用伝票日付 | 162 | 9 | 8 | | | 納品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | | 14 | 専用伝票日付 | 67 | 9 | 8 |
| | 28 | 専用伝票NO | 170 | 9 | 9 | | | " (専用伝票No、左ゼロ埋め) | | 属性 | ○ | ○ | | | 15 | 専用伝票NO | 75 | 9 | 9 |
| | 29 | 元伝年月日 | 179 | 9 | 8 | | | メーカーで訂正した元伝票の納品日 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | | 23 | 元伝日付 | 192 | 9 | 8 |
| | 30 | 元伝NO | 187 | 9 | 8 | | | メーカーで訂正した元伝票の伝票No (6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め) | | 属性 | ○ | ○ | ○ 桁数 | | 24 | 元伝NO | 200 | 9 | 6 |
| | 31 | 伝票合計金額符号 | 195 | X | 1 | | ○ | 伝票の合計金額の符号 | △/+ : 正数 - : 負数 | コード | ○ | ○ | ○ コード | | 16 | 伝票合計金額符号 | 84 | X | 1 |
| | 32 | 伝票合計金額 | 196 | 9 | 8 | | ○ | 伝票の合計金額 (卸店入価格、1億円未満) | | 属性 | ○ | ○ | | | 17 | 伝票合計金額 | 85 | 9 | 8 |
| | 33 | 二次店納入合計金額符号 | 204 | X | 1 | | | 正味納入合計金額の符号 | △/+ : 正数 - : 負数 | コード | ○ | ○ | ○ コード | | 18 | 二次店納入金額符号 | 93 | X | 1 |
| | 34 | 二次店納入合計金額 | 205 | 9 | 8 | | | 正味納入合計金額 (二次店納入価格、1億円未満) | | 属性 | ○ | ○ | | | 19 | 二次店納入合計金額 | 94 | 9 | 8 |
| | 35 | 一次店名 | 213 | X/N | 40 | | ○ | 一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | ○ | ○ 属性+桁数 | | 20 | 一次店カナ名 | 102 | X | 30 |
| | 36 | 二次店名 | 253 | X/N | 40 | | | 二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | ○ | ○ 属性+桁数 | | 21 | 二次店カナ名 | 132 | X | 30 |
| | 37 | 三次店名 | 293 | X/N | 40 | | | 三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 38 | 届け先名 | 333 | X/N | 40 | | ○ | 届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | ○ | ○ 属性+桁数 | | 22 | 届け先カナ名 | 162 | X | 30 |
| | 39 | チェーン店名 | 373 | X/N | 40 | | | チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 40 | 電話番号 | 413 | X | 15 | | | 通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-)あり) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 41 | 住所 | 428 | X/N | 80 | | | 通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 42 | 摘要 | 508 | X/N | 50 | | | 伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字) | | | ○ | ○ | ○ 属性+桁数 | | 25 | 摘要欄 | 206 | X | 30 |
| | 43 | メーカーコード | 558 | X | 9 | | | 7桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxx) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 44 | メーカー所属組織名 | 567 | X | 10 | | | スペース | | | ○ | ○ | | | 26 | メーカー所属組織名 | 236 | X | 10 |
| | 45 | 伝票区分 | 577 | 9 | 1 | | ○ | 伝票発行の区分 | 0:菓子統一伝票 1:チェーンストア伝票(伝票Noなし) 2:専用伝票 (伝票Noあり) 3:専用伝票 (伝票Noなし) 4:チェーンストア伝票(ターアラウト型) 8:伝票レス | コード(新) | ○ | "△" → "0" | ○ コード | | 27 | 伝票区分 | 246 | 9 | 1 |
| | 46 | 登録店区分 | 578 | X | 1 | | ○ | メーカー登録店区分を指定 | 0:登録店以外 △:無指定 1:登録店 | コード | ○ | ○ | ○ コード | | 30 | 登録店区分 | 254 | X | 1 |
| | 47 | 定番特売区分 | 579 | X | 1 | | ○ | 定番発注/特売発注の区分 | 0:定番 △:分類不能 1:特売 | コード | ○ | "0"."1"以外 → "△" | ○ コード | | 29 | 定番特売区分 | 253 | X | 1 |
| 2.0 | 48 | 消費税区分 | 580 | X | 1 | | ○ | 税区分 | 1:外税 3:非課税 2:内税 △:個別判断 | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 2.0 1.9 | 49 | 消費税率 | 581 | 9 | 2 | 1 | ○ | 消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁) | | 属性 | ○ | 対応する税率区分により設定 △/0 → 080 1 → 100 | | 24 25 | 税率区分1 税率区分2 | 254 255 | X X | 1 1 | |
| | 50 | ロット不足運賃負担区分 | 584 | X | 1 | | | 発注ロット不足になった場合の運賃負担の区分 | △:無指定 2:負担なし 1:卸負担 | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 51 | 取引先区分 (一次店) | 585 | X | 1 | | | 該当項目の取引先の属性区分 | △:統一取引先(8桁) | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.3 | 52 | 取引先区分 (二次店) | 586 | X | 1 | | | " | △:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ) | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 53 | 取引先区分 (三次店) | 587 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.3 | 54 | 取引先区分 (届け先) | 588 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 55 | 取引先区分 (チェーン店) | 589 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 56 | 日本語区分 (一次店) | 590 | X | 1 | | | 該当項目の日本語区分 | △/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM) | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 57 | 日本語区分 (二次店) | 591 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 58 | 日本語区分 (三次店) | 592 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 59 | 日本語区分 (届け先) | 593 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 60 | 日本語区分 (チェーン店) | 594 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 61 | 日本語区分 (住所) | 595 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 62 | 日本語区分 (摘要) | 596 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 63 | 一次店カナ名 | 597 | X | 30 | | | 一次店カナ名 (一次店名 に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 64 | 二次店カナ名 | 627 | X | 30 | | | 二次店カナ名 (二次店名 に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 65 | 届け先カナ名 | 657 | X | 30 | | | 届け先カナ名 (届け先名 に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 66 | 摘要カナ | 687 | X | 30 | | | 摘要カナ (摘要 に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 67 | ヘッダー予備 | 717 | X | 64 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 68 | ヘッダー連携エリア | 781 | X | 20 | | | 新フォーマット間: 相対利用可能エリア | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|----|-----|--------------|----------------|------|-----|-----|----|---|--|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|----|-----------|-----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | | 明細部 (400バイト) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 69 | 明細行NO | 801 | 9 | 2 | | ◎ | 伝票内明細数 | 01~06 | 必須+コード | ○ | 6行変換設定 | ○ 名称 | 5 | 行NO | 20 | 9 | 2 | |
| | 70 | 専用伝票行NO | 803 | 9 | 2 | | | 専用伝票の行No. (00~99) | | 属性 | ○ | ○ | ○ 名称 | 6 | 専用伝票行NO | 22 | 9 | 2 | |
| | 71 | 商品コード識別区分 | 805 | 9 | 1 | | | 品番(商品コード)の識別区分 | 0:統一商品コード 1:ITFコード(14桁) 2:ITFコード(16桁)【利用停止化】 3:JANコード (標準:13桁) 4:JANコード (短縮:8桁) 6:GTINコード (14桁) | コード(新) | ○ | ○ | ○ 属性+コード 2:利用停止 | 7 | 商品コード識別区分 | 24 | X | 1 | |
| | 72 | 品番 | 806 | X | 16 | | | 統一商品コード、ITFコード、JANコード、GTINコード (左詰め) | | | ○ | ○ | ○ ITF(16) 利用停止 | 8 | 品番 | 25 | X | 16 | |
| | 73 | 商品名 | 822 | X/N | 40 | | | 商品名 (英数カナは25文字、漢字は20文字) | | | ○ | ○ | ○ 属性+桁数 | 9 | 商品名 | 41 | X | 25 | |
| | 74 | 包装区分 | 862 | 9 | 1 | | ◎ | 数量の発注単位の区分 (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時) | 1:ケース発注 3:バラ発注 2:ボール発注 | 必須+コード | ○ | ○ | | 10 | 包装区分 | 66 | 9 | 1 | |
| | 75 | 内容 | ボール内バラ数 | 863 | 9 | 4 | 2 | 包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ) | | 属性 | ○ | ○ | | 11 | ボール内バラ数 | 67 | 9 | 4 | 2 |
| | 76 | 内容 | ケース内ボール数 | 869 | 9 | 2 | | 包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ) | | 属性 | ○ | ○ | | 12 | ケース内ボール数 | 73 | 9 | 2 | |
| | 77 | 数量 | 数量符号 | 871 | X | 1 | | 数量の符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | ○ | ○ コード | 13 | 数量符号 | 75 | X | 1 | |
| | 78 | 数量 | ケース数量 | 872 | 9 | 7 | | 包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ) | | 属性 | ○ | ○ | | 14 | ケース数量 | 76 | 9 | 7 | |
| | 79 | 数量 | ボール数量 | 879 | 9 | 7 | | 包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ) | | 属性 | ○ | ○ | | 15 | ボール数量 | 83 | 9 | 7 | |
| | 80 | 数量 | バラ数量 | 886 | 9 | 7 | 2 | 包装区分に準じた設定 (バラ数量 /バラ数量 /バラ数量) | | 属性 | ○ | ○ | | 16 | バラ数量 | 90 | 9 | 7 | 2 |
| | 81 | 単価 | 卸店入価格 | 895 | 9 | 6 | 2 | 卸店入価格 (バラ単価) | | 属性 | ○ | ○ | | 17 | 卸店入価格 | 99 | 9 | 6 | 2 |
| | 82 | 単価 | 二次店納入価格 | 903 | 9 | 6 | 2 | 二次卸店等への納入価格 (バラ単価) | | 属性 | ○ | ○ | | 18 | 二次店納入価格 | 107 | 9 | 6 | 2 |
| | 83 | 金額 | 金額符号 | 911 | X | 1 | | 金額の符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | ○ | ○ コード | 19 | 金額符号 | 115 | X | 1 | |
| | 84 | 金額 | 卸店入金額 | 912 | 9 | 8 | | 卸店入金額 | | 属性 | ○ | ○ | | 20 | 卸店入金額 | 116 | 9 | 8 | |
| | 85 | 金額 | 二次店納入金額 | 920 | 9 | 8 | | 二次卸店等への納入金額 | | 属性 | ○ | ○ | | 21 | 二次店納入金額 | 124 | 9 | 8 | |
| | 86 | 商品 | 商品添付区分 | 928 | X | 1 | | 添付商品扱いの区分 (相対運用) | △:売上げ 2:見本 1:現物添付 3:景品 | コード(新) | ○ | "0" → "△" | | 22 | 商品添付区分 | 132 | X | 1 | |
| | 87 | 商品 | 欠品区分 | 929 | 9 | 2 | | 商品の出荷状況を指定 | 00:正常 03:未発売 01:品切れ 04:コード訂正 02:終売 | コード(新) | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 88 | 商品 | 入荷単位ケース数 | 931 | 9 | 2 | | 荷合せ品の場合の1梱包ケース数を指定する | 00~20 | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 89 | 商品 | 単価計算区分 | 933 | X | 1 | | 単価×数量の計算方法を指定する (小数点以下端数の計算処置方法) | △:切捨て 2:四捨五入 1:切上げ | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 90 | 商品 | 卸発注行番号 | 934 | 9 | 2 | | 卸売業での発注伝票行NO (00~99) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 91 | 商品 | 卸最新在庫日付区分 | 936 | X | 1 | | 卸最新在庫日付の日付区分 | △:未使用 2:賞味期限 1:製造日 | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 92 | 商品 | 卸最新在庫日付 | 937 | 9 | 8 | | 賞味期限/製造日 (西暦 YYYYMMDD、賞味年月表示は月末最終日) | | 日付 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 93 | 商品 | 入庫許容日付区分 | 945 | X | 1 | | 入庫許容日付の日付区分 | △:未使用 2:賞味期限 1:製造日 | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 94 | 商品 | 入庫許容日付 | 946 | 9 | 8 | | 賞味期限/製造日 (西暦 YYYYMMDD、賞味年月表示は月末最終日) | | 日付 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 95 | 商品 | 実入庫製品日付区分 | 954 | X | 1 | | 実入庫製品日付の日付区分 | △:未使用 2:賞味期限 1:製造日 | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 96 | 商品 | 実入庫製品日付 | 955 | 9 | 8 | | 賞味期限/製造日 (西暦 YYYYMMDD、賞味年月表示は月末最終日) | | 日付 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 97 | 商品 | 製造ロット番号 | 963 | X | 10 | | 出荷商品の製造ロット番号を指定する | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 98 | 商品 | 温度管理区分 | 973 | X | 1 | | 該当商品の温度帯管理区 | △/0:常温 3:冷蔵(10℃以下) 1:28℃以下 4:冷凍(-15℃ 2:20℃以下 以下) | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 99 | 商品 | 製品容器区分 | 974 | 9 | 1 | | 該当商品の製品・容器かを指定 | 0:製品 1:容器 | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 100 | 商品 | 外箱GTIN(ITF)コード | 975 | X | 14 | | 実際に入庫する外箱のITFコードを指定する | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 101 | 商品 | 摘要 | 989 | X/N | 50 | | 任意使用 (英数カナは50文字、漢字は25文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 102 | 商品 | 日本語区分(商品名) | 1039 | X | 1 | | 該当項目の日本語区分 | △/0:英数カナ 1:漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM) | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 103 | 商品 | 日本語区分(摘要) | 1040 | X | 1 | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 104 | 商品 | 菓子業界商品分類コード | 1041 | X | 6 | | 菓子業界の新商品分類コード (JICFSの機能分類コードとして登録) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|-----|-----|------------|------|----|-----|-----|----|-------------------------------------|-----------------|-----------------------|------------------|------------------|----------|----|----|-----|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 105 | 割戻1 割戻計算区分 | 1047 | X | 1 | | | 割戻計算の小数点以下端数処理の計算区分 | △:切捨て 1:切上げ | 2:四捨五入 | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 106 | 割戻区分 | 1048 | X | 1 | | | 割戻の条件区分 (相対で設定) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 107 | 割戻基準 | 1049 | X | 1 | | | 割戻の基準の区分 | △:割戻率 1:割戻単価 | 2:割戻金額 | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 108 | 割戻率/単価 | 1050 | 9 | 4 | 2 | | 割戻率/割戻単価/金額の時はゼロ (小数点以下2桁) | | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 109 | 割戻金額符号 | 1056 | X | 1 | | | 割戻金額の符号 | △/+ :正数 | - :負数 | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 110 | 割戻金額 | 1057 | 9 | 8 | | | 割戻計算結果を金額で指定 (円単位) | | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 111 | 割戻コード | 1065 | X | 5 | | | 割戻の種類を表す | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 112 | 割戻2 割戻計算区分 | 1070 | X | 1 | | | 割戻1に同じ | 割戻1に同じ | | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 113 | 割戻区分 | 1071 | X | 1 | | | | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 114 | 割戻基準 | 1072 | X | 1 | | | | | | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 115 | 割戻率/単価 | 1073 | 9 | 4 | 2 | | | | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 116 | 割戻金額符号 | 1079 | X | 1 | | | | | | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 117 | 割戻金額 | 1080 | 9 | 8 | | | | | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 118 | 割戻コード | 1088 | X | 5 | | | | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 119 | 割戻3 割戻計算区分 | 1093 | X | 1 | | | 割戻1に同じ | 割戻1に同じ | | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 120 | 割戻区分 | 1094 | X | 1 | | | | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 121 | 割戻基準 | 1095 | X | 1 | | | | | | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 122 | 割戻率/単価 | 1096 | 9 | 4 | 2 | | | | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 123 | 割戻金額符号 | 1102 | X | 1 | | | | | | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 124 | 割戻金額 | 1103 | 9 | 8 | | | | | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 125 | 割戻コード | 1111 | X | 5 | | | | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| 1.1 | 126 | 商品名カナ | 1116 | X | 25 | | | 商品名カナ (商品名に漢字を設定する場合、必須) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| 1.1 | 127 | 明細予備 | 1141 | X | 50 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | |
| | 128 | 明細連携エリア | 1191 | X | 10 | | | 旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間：相対利用可能エリア) | | | | ○ | ○ | ◎ | 23 | 予備1 | 133 | X | 4 |

③ トレーラレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | | |
|-----|----|--------|------|----|------|-----|----|--|---------|-----------------------|------------------|-----------------------------|----------|-----|--------|----|--------|-----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 | |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 23 : 出荷報告データ | 23 | 共通部チェック | ○ | "23"固定 | ○ | コード | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸) の統一取引先コード | | (コントロール同値、 軽症エラー) | ○ | ○ | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカー) の統一取引先コード | | | ○ | ○ | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 9 : トレーラレコード | 9 | | ○ | ○ | ○ | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | |
| 1.7 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | | ○ | レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと | | 属性 | ※ センター集計値 | ※ センター集計値 | | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | | |
| | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | | | 伝票枚数 | | 属性 | ※ センター集計値 | ※ センター集計値 | | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | | |
| | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 | | | 合計金額の符号 | △/+ :正数 | - :負数 | コード | ※ センター設定 | ※ センター設定 | ○ | コード | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 |
| | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 | | | 卸店入金額の全明細行の金額合計 | | 属性 | ※ センター集計値 | ※ センター集計値 | | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 | | |
| | 9 | 予備 | 43 | X | 1138 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | | | |
| | 10 | 連携エリア | 1181 | X | 20 | | | 旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間：相対利用可能エリア) | | | ○ | 予備の01-10バイト+ 予備の26-35バイト | ◎ | 9 | 予備 | 43 | X | 214 | | |
| | | | | | | | | | | | ※ 配信分割時 | | | | | | | | | |

◎:システムチェック有り
○:業務必須

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
・データ受信企業は、異なるフォーマット(例:卸様V2・EDI⇔メーカー様V1・EDI)でデータ連携する場合、「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。
・データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数(物理レコード件数)の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
属性(サ) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
属性(入) : 重症エラー 正常 重症エラー

(6) V2・35請求明細

① コントロールレコード

※ 2019年10月1日の軽減税率制度実施後は、V1フォーマットは利用停止となります。

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2→V1・V2 センタチェック | V2←V2 コンバート | V2←V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|-----|----|------------|------|-----|-----|-----|----|---------------------------------------|--|-------------------------|----------------|---|----------|-------|----------|--------|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 35:請求明細データ | 35 | コード | ○ | "35"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸)の統一取引先コード | | センター登録 | ○ | ○ | | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカ)の統一取引先コード | | センター登録 | ○ | ○ | | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1:コントロールレコード | 1 | コード | ○ | ○ | | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ◎ | データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD) | | 必須+日付 | ○ | ○ | | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | |
| | 6 | データ作成時刻 | 28 | 9 | 6 | | | データ作成時刻 (HHMMSS) | | 時刻 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 7 | 送信先名 | 34 | X | 20 | | ○ | 送信元(卸)名 (英数カナのみ) | | | ○ | ○ | | 10 | 送信先カナ名 | 60 | X | 20 | |
| | 8 | 送信元名 | 54 | X | 20 | | ◎ | 送信先(メーカ)名 (英数カナのみ) | | 必須 | ○ | ○ | | 11 | 送信元カナ名 | 80 | X | 20 | |
| | 9 | 直接送信先コード | 74 | 9 | 8 | | | 送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ) | | センター登録 | ○ | ○ | | 14 | 直接送信先コード | 140 | 9 | 8 | |
| | 10 | 直接送信先名 | 82 | X | 20 | | | 直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース) | | | ○ | ○ | | 15 | 直接送信先カナ名 | 148 | X | 20 | |
| | 11 | 送信ファイルNO | 102 | 9 | 2 | | | 同時送信時の問合せNo. (00~99) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 12 | 伝送区分 | 104 | X | 1 | | ○ | 請求データの伝送区分 | 1:全部送信 △:無指定 2:違算分送信 | コード | ○ | ○ | | 16 | 伝送区分 | 168 | X | 1 | |
| 1.2 | 13 | 集計明細区分 | 105 | X | 1 | | | 請求データを明細または伝票集計での作成区分 | △:明細 1:集計 | コード ※V1連携は "1"のみ可 | ○ | "1"固定 | ◎ | | | | | | |
| | 14 | 対象期間(自) | 106 | 9 | 8 | | ○ | 請求データの対象期間(自) (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | 6 | 対象期間(自) | 28 | 9 | 8 | |
| | 15 | 対象期間(至) | 114 | 9 | 8 | | ○ | 請求データの対象期間(至) (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | 7 | 対象期間(至) | 36 | 9 | 8 | |
| | 16 | 請求先コード | 122 | X | 13 | | ○ | 統一取引先コード(8桁) | | | ○ | 前詰8桁+空白5桁 | ○ | 属性+桁数 | 8 | 請求先コード | 44 | 9 | 8 |
| | 17 | 請求元コード | 135 | X | 13 | | ○ | 統一取引先コード(8桁) | | | ○ | 前詰8桁+空白5桁 | ○ | 属性+桁数 | 9 | 請求元コード | 52 | 9 | 8 |
| | 18 | 請求元事業所コード | 148 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 19 | 請求先名 | 161 | X/N | 40 | | ○ | 請求先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | ○ | ○ | 属性+桁数 | 12 | 請求先カナ名 | 100 | X | 20 |
| | 20 | 請求元名 | 201 | X/N | 40 | | ○ | 請求元名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | ○ | ○ | 属性+桁数 | 13 | 請求元カナ名 | 120 | X | 20 |
| | 21 | 請求元事業所名 | 241 | X/N | 40 | | | 事業所名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 22 | 取引先区分(請求先) | 281 | X | 1 | | | 該当項目の取引先の属性区分 | △:統一取引先(8桁) | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 23 | 取引先区分(請求元) | 282 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 24 | 取引先区分(事業所) | 283 | X | 1 | | | " | △:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メーカ) | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 25 | 日本語区分(請求先) | 284 | X | 1 | | | 該当項目の日本語区分 | △/0:英数カナ 1:漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM) | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 26 | 日本語区分(請求元) | 285 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 27 | 日本語区分(事業所) | 286 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 28 | 請求先カナ名 | 287 | X | 30 | | | 請求先(卸)のカナ名称 (請求先名に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 29 | 請求元カナ名 | 317 | X | 30 | | | 請求元(メーカ)のカナ名称 (請求元名に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 30 | 支払日 | 347 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 31 | 支払予定時間 | 355 | 9 | 4 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 32 | 予備 | 359 | X | 822 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 33 | 連携エリア | 1181 | X | 20 | | | 旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間:相対利用可能エリア) | | | ○ | 予備21~30バイト →連携エリア1~10バイト 予備84~88バイト →連携エリア11~15バイト | ◎ | 17 | 予備 | 169 | X | 88 | |

② ヘッダー/明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2→V1・V2 センタチェック | V2←V2 コンバート | V2←V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|----|----|----------|------|----|-----|-----|----|---|--|---------------------------------|----------------|--------------------------|----------|-----|----------|--------------|-----------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 35:請求(明細)データ | 35 | 共通部チェック (コントロール同値、 軽症エリア) | ○ | "35"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸)の統一取引先コード | | | ○ | ○ | | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカ)の統一取引先コード | | | ○ | ○ | | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 3:ヘッダー/明細レコード | 3 | | ○ | "3"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 5 | 漢字コード区分 | 20 | X | 1 | | | センターにて漢字コード区分をセットする | 1:S-JIS 3:JEF 2:JIS 4:IBM | | センター設定 | センター設定 | ◎ | | | | | | |
| | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | | ○ | 受発注データの卸伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め) | | 属性 | ○ | 予備上2桁(不正時"00") +卸伝票NO | ○ | 桁数 | 22 | 予備1 卸伝票NO | 136 64 | X 9 | 2 6 |
| | 7 | メーカ伝票NO | 29 | 9 | 8 | | ○ | メーカ発行伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め) | | 属性 | ○ | ○ | ○ | 桁数 | 12 | メーカ伝票NO | 50 | 9 | 6 |
| | 8 | 店入直送区分 | 37 | 9 | 1 | | ○ | 店(倉)入れまたは直送等の区分 | 1:店入 3:店引取 2:直送 4:直送引取 | コード | ○ | ○ | ○ | コード | 9 | 店入直送区分 | 39 | 9 | 1 |
| | 9 | 取引コード | 38 | 9 | 2 | | ○ | 業界統一取引コード | 11:店入売上 41:直送返品 12:店入売上訂正 42:直送返品訂正 21:店入返品 51:割戻し金 22:店入返品訂正 52:相殺 31:直送売上 32:直送売上訂正 | コード | ○ | ○ | | 10 | 取引コード | 40 | 9 | 2 | |
| | 10 | 卸伝票年月日 | 40 | 9 | 8 | | | 納品年月日 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | 13 | 卸伝票年月日 | 56 | 9 | 8 | |
| | 11 | メーカ伝票年月日 | 48 | 9 | 8 | | ○ | メーカ出荷日 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | 11 | メーカ伝票年月日 | 42 | 9 | 8 | |
| | 12 | 倉庫コード | 56 | X | 4 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 | V2 ← V2 | V2 ← V1 | V1フォーマット | | | | | | | |
|-----|----|---------------|------|-----|-----|-----|----|--|---|-----------------|----------|---------|--------------|----|----------|--------|--------|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | センタチェック | コンバート | コンバート | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 | |
| | 13 | 出荷報告以外区分 | 60 | X | 1 | | | 請求と出荷報告との関係 | 0:提供 1:未提供 | 2:再請求 △:無指定 | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 14 | 請求締日 | 61 | 9 | 8 | | | 提供企業の請求最終締日 (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 15 | 請求口座 | 69 | X | 10 | | | 提供企業の請求口座コード | | | ○ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 16 | 請求支払区分 | 79 | 9 | 2 | | ○ | 請求・支払データのデータの発生区分 | 00:今回分請求・支払 10:前回分請求・今回未払分 20:請求控除 | | J-T*(請求) | ○ | ○ | | 8 | 請求支払区分 | 37 | 9 | 2 | |
| | 17 | 明細行数 | 81 | 9 | 2 | | | 伝票内明細数 | 00~06 | | J-T* | ○ | "01"固定 | ◎ | | | | | | |
| | 18 | 一次店コード | 83 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁) | | | | ○ | 前詰8桁+空白5桁 | ○ | 名称+属性+桁数 | 6 | 事業所コード | 28 | 9 | 8 |
| | 19 | 二次店コード | 96 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) | | | | ○ | 前詰8桁+空白5桁 | ○ | 属性+桁数 | 19 | 二次店コード | 95 | 9 | 8 |
| | 20 | 三次店コード | 109 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 21 | 届け先コード | 122 | X | 13 | | ○ | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) | | | | ○ | 前詰8桁+空白5桁 | ○ | 属性+桁数 | 5 | 届け先コード | 20 | 9 | 8 |
| | 22 | チェーン店コード | 135 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 23 | 専用伝票日付 | 148 | 9 | 8 | | | 納品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 24 | 専用伝票NO | 156 | 9 | 9 | | | " (専用伝票No.、左ゼロ埋め) | | 属性 | ○ | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 25 | 元伝年月日 | 165 | 9 | 8 | | | メーカーで訂正した元伝票の納品日 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | | 15 | 元伝年月日 | 70 | 9 | 8 | |
| | 26 | 元伝NO | 173 | 9 | 8 | | | メーカーで訂正した元伝票の伝票No. (6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め) | | 属性 | ○ | ○ | 桁数 | 16 | 元伝NO | 78 | 9 | 6 | | |
| | 27 | 請求金額合計符号 | 181 | X | 1 | | ○ | 請求合計金額の符号 | △/+ :正数 - :負数 | | J-T* | ○ | 不正コード値 → "△" | ◎ | 17 | 請求金額符号 | 84 | X | 1 | |
| 1.2 | 28 | 請求金額合計 | 182 | 9 | 10 | | ○ | 請求合計金額 (集計明細区分 = 集計時は、請求金額と同値設定) | | 属性 | ○ | ○ | ◎ | 18 | 請求金額 | 85 | 9 | 10 | | |
| | 29 | 支払金額合計符号 | 192 | X | 1 | | | (未使用) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 30 | 支払金額合計 | 193 | 9 | 10 | | | (未使用) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 31 | 一次店名 | 203 | X/N | 40 | | | 一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 32 | 二次店名 | 243 | X/N | 40 | | | 二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 33 | 三次店名 | 283 | X/N | 40 | | | 三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 34 | 届け先名 | 323 | X/N | 40 | | ○ | 届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | | ○ | ○ | ○ | 属性+桁数 | 21 | 届け先カナ名 | 106 | X | 30 |
| | 35 | チェーン店名 | 363 | X/N | 40 | | | チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 36 | 電話番号 | 403 | X | 15 | | | 通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-)あり) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 37 | 住所 | 418 | X/N | 80 | | | 通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 38 | 摘要 | 498 | X/N | 50 | | | 伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 39 | メーカーコード | 548 | X | 9 | | | 7桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxx) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 40 | メーカー所属組織名 | 557 | X | 10 | | | スペース | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 41 | 伝票区分 | 567 | 9 | 1 | | | (未使用) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 42 | 登録店区分 | 568 | X | 1 | | ○ | メーカー登録店区分を指定 | 0:登録店以外 1:登録店 | △:無指定 | J-T* | ○ | ○ | ○ | J-T* | 7 | 登録店区分 | 36 | X | 1 |
| | 43 | 定番特売区分 | 569 | X | 1 | | | 定番発注/特売発注の区分 | 0:定番 1:特売 | △:分類不能 | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 44 | 消費税区分 | 570 | X | 1 | | ○ | 税区分 | 1:外税 2:内税 | 3:非課税 △:個別判断 | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 45 | 消費税率 | 571 | 9 | 2 | 1 | ○ | 消費税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁) | | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 46 | ロット不足運賃負担区分 | 574 | X | 1 | | | (未使用) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 47 | 取引先区分 (一次店) | 575 | X | 1 | | | 該当項目の取引先の属性区分 | △:統一取引先(8桁) | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 48 | 取引先区分 (二次店) | 576 | X | 1 | | | " | △:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ) | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 49 | 取引先区分 (三次店) | 577 | X | 1 | | | " | " | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 50 | 取引先区分 (届け先) | 578 | X | 1 | | | " | " | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 51 | 取引先区分 (チェーン店) | 579 | X | 1 | | | " | " | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 52 | 日本語区分 (一次店) | 580 | X | 1 | | | 該当項目の日本語区分 | △/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM) | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 53 | 日本語区分 (二次店) | 581 | X | 1 | | | " | " | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 54 | 日本語区分 (三次店) | 582 | X | 1 | | | " | " | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 55 | 日本語区分 (届け先) | 583 | X | 1 | | | " | " | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 56 | 日本語区分 (チェーン店) | 584 | X | 1 | | | " | " | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 57 | 日本語区分 (住所) | 585 | X | 1 | | | " | " | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 58 | 日本語区分 (摘要) | 586 | X | 1 | | | " | " | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 59 | 一次店カナ名 | 587 | X | 30 | | | 一次店カナ名 (一次店名 に漢字を設定する場合、必須) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 60 | 二次店カナ名 | 617 | X | 30 | | | 二次店カナ名 (二次店名 に漢字を設定する場合、必須) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 61 | 届け先カナ名 | 647 | X | 30 | | | 届け先カナ名 (届け先名 に漢字を設定する場合、必須) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 62 | 摘要カナ | 677 | X | 30 | | | 摘要カナ (摘要 に漢字を設定する場合、必須) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 63 | ヘッダー予備 | 707 | X | 74 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 64 | ヘッダー連携エリア | 781 | X | 20 | | | 旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間: 相対利用可能エリア) | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | |
|-----|-----|----------------|----------|-----|-----|-----|-----|---|---|-----------------------|------------------|------------------|----------|----|--------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 |
| | | 明細部 (400バイト) | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.5 | 65 | 明細行NO | 801 | 9 | 2 | | ◎*1 | 伝票内明細数 (*1 集計明細区分 = 明細時: 必須 + コード チェック、 *2 " " = 集計時: 属性 チェック) | 01~06 | *1 必須 + コード *2 属性 | ○ | "01"固定 | ◎ | | | | | |
| | 66 | 専用伝票行NO | 803 | 9 | 2 | | | 専用伝票の行No. (00~99) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 67 | 商品コード識別区分 | 805 | 9 | 1 | | | 品番(商品コード)の識別区分 | 0:統一商品コード 1:ITFコード (14桁) 3:JANコード (標準:13桁) 4:JANコード (短縮:8桁) 6:GTINコード (14桁) | コード | ○ | "0"固定 | ◎ | | | | | |
| | 68 | 品番 | 806 | X | 16 | | | 統一商品コード、ITFコード、JANコード、GTINコード (左詰め) | | | ○ | ALL"9"固定 | ◎ | | | | | |
| | 69 | 商品名 | 822 | X/N | 40 | | | 商品名 (英数カナは25文字、漢字は20文字) | | | ○ | "テンポヨリコウイ"固定 | ◎ | | | | | |
| 1.5 | 70 | 包装区分 | 862 | 9 | 1 | | ◎*1 | 数量の発注単位の区分 (*1 集計明細区分 = 明細時: 必須 + コード チェック、 *2 " " = 集計時: 属性 チェック) (1:ケース発注時) (2:ボール発注時) (3:バラ発注時) | 1:ケース発注 3:バラ発注 2:ボール発注 | *1 必須 + コード *2 属性 | ○ | "1"固定 | ◎ | | | | | |
| | 71 | 内容 | ボール内バラ数 | 863 | 9 | 4 | 2 | 包装区分に準じた設定 (ボール内バラ数 /ボール内バラ数 /ゼロ) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 72 | 内容 | ケース内ボール数 | 869 | 9 | 2 | | 包装区分に準じた設定 (ケース内ボール数 /ゼロ /ゼロ) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 73 | 数量符号 | 871 | X | 1 | | ○ | 数量の符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ◎ | 17 | 請求金額符号 | 84 | X | 1 |
| | 74 | 数量 | ケース数量 | 872 | 9 | 7 | | 包装区分に準じた設定 (ケース数量 /ゼロ /ゼロ) | | 属性 | ○ | "000001"固定 | ◎ | | | | | |
| | 75 | 数量 | ボール数量 | 879 | 9 | 7 | | 包装区分に準じた設定 (ゼロ /ボール数量 /ゼロ) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 76 | 数量 | バラ数量 | 886 | 9 | 7 | 2 | 包装区分に準じた設定 (バラ数量 /バラ数量 /バラ数量) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 77 | 単価 | 請求単価 | 895 | 9 | 6 | 2 | 請求単価 (卸店入価格(バラ単価)) | | 属性 | ○ | "00000100"固定 | ◎ | | | | | |
| | 78 | 単価 | 支払単価 | 903 | 9 | 6 | 2 | 支払単価 (卸店入価格(バラ単価)) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| 1.2 | 79 | 請求金額符号 | 911 | X | 1 | | ○ | 請求金額の符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ◎ | 17 | 請求金額符号 | 84 | X | 1 |
| 1.2 | 80 | 請求金額 | 912 | 9 | 10 | | ○ | 請求金額 (卸店入価格換算) | | 属性 | ○ | ○ | ◎ | 18 | 請求金額 | 85 | 9 | 10 |
| 1.2 | 81 | 支払金額符号 | 922 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| 1.2 | 82 | 支払金額 | 923 | 9 | 10 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 83 | 商品添付区分 | 933 | X | 1 | | | 添付商品扱いの区分 (相対運用) | △:売上げ 2:見本 1:現物添付 3:景品 | コード(新) | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 84 | 支払区分 | 934 | 9 | 2 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 85 | 入荷単位ケース数 | 936 | 9 | 2 | | | 荷合せ品の場合の1梱包ケース数を指定する | 00~20 | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 86 | 単価計算区分 | 938 | X | 1 | | | 単価×数量の計算方法を指定する (小数点以下端数の計算処理方法) | △:切捨て 2:四捨五入 1:切上げ | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 87 | 卸発注行番号 | 939 | 9 | 2 | | | 卸売業での発注伝票行NO (00~99) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| 1.9 | 88 | 資産譲渡日付区分 | 941 | X | 1 | | | 資産譲渡日付の形式区分 | △:年月日形式 1:年月形式 | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| 1.9 | 89 | 資産譲渡日付 | 942 | 9 | 8 | | | 返品時の資産譲渡日付(仕入日)を日付区分指定の形式「YYYYMMDD」または「YYYYMM00」で設定 | | 日付 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 90 | 入庫許容日付区分 | 950 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 91 | 入庫許容日付 | 951 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 92 | 実入庫製品日付区分 | 959 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 93 | 実入庫製品日付 | 960 | 9 | 8 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 94 | 製造ロット番号 | 968 | X | 10 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 95 | 温度管理区分 | 978 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 96 | 製品容器区分 | 979 | 9 | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 97 | 外箱GTIN(ITF)コード | 980 | X | 14 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 98 | 摘要 | 994 | X/N | 50 | | | 任意使用 (英数カナは50文字、漢字は25文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 99 | 日本語区分(商品名) | 1044 | X | 1 | | | 該当項目の日本語区分 | △/0:英数カナ 1:漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM) | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 100 | 日本語区分(摘要) | 1045 | X | 1 | | | " " | " " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 101 | 菓子業界商品分類コード | 1046 | X | 6 | | | 菓子業界の新商品分類コード (JICFSの機能分類コードとして登録) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 102 | 割戻1 割戻計算区分 | 1052 | X | 1 | | | 割戻計算の小数点以下端数処理の計算区分 | △:切捨て 2:四捨五入 1:切上げ | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 103 | 割戻区分 | 1053 | X | 1 | | | 割戻の条件区分 (相対で設定) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 104 | 割戻基準 | 1054 | X | 1 | | | 割戻の基準の区分 | △:割戻率 2:割戻金額 1:割戻単価 | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 105 | 割戻率/単価 | 1055 | 9 | 4 | 2 | | 割戻率/割戻単価/金額の時はゼロ (小数点以下2桁) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 106 | 割戻金額符号 | 1061 | X | 1 | | | 割戻金額の符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 107 | 割戻金額 | 1062 | 9 | 9 | | | 割戻計算結果を金額で指定 (円単位) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 108 | 割戻コード | 1071 | X | 5 | | | 割戻の種類を表す | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 109 | 割戻2 割戻計算区分 | 1076 | X | 1 | | | 割戻1に同じ | 割戻1に同じ | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 110 | 割戻区分 | 1077 | X | 1 | | | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 111 | 割戻基準 | 1078 | X | 1 | | | | | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 112 | 割戻率/単価 | 1079 | 9 | 4 | 2 | | | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 113 | 割戻金額符号 | 1085 | X | 1 | | | | | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 114 | 割戻金額 | 1086 | 9 | 9 | | | | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 115 | 割戻コード | 1095 | X | 5 | | | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | |
|-----|-----|------------|------|----|-----|-----|----|-------------------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|----------|----|----|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 |
| | 116 | 割戻3 割戻計算区分 | 1100 | X | 1 | | | 割戻1に同じ | 割戻1に同じ | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 117 | 割戻区分 | 1101 | X | 1 | | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 118 | 割戻基準 | 1102 | X | 1 | | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 119 | 割戻率/単価 | 1103 | 9 | 4 | 2 | | | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 120 | 割戻金額符号 | 1109 | X | 1 | | | | | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 121 | 割戻金額 | 1110 | 9 | 9 | | | | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 122 | 割戻コード | 1119 | X | 5 | | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 123 | 商品名カナ | 1124 | X | 25 | | | 商品名カナ (商品名に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| 1.1 | 124 | 明細予備 | 1149 | X | 42 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 125 | 明細連携エリア | 1191 | X | 10 | | | 旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間：相対利用可能エリア) | | | ○ | ○ | ◎ | 20 | 予備 | 103 | X | 3 |

③ トレーラレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|-----|----|-----------|------|----|-----|-----|----|--|-------------|-----------------------|------------------|------------------|----------|-----|----|-----------|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 35：請求(明細)データ | 35 | 共通部チェック | ○ | "35"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(卸)の統一取引先コード | | (コントロール同値、軽症エラー) | ○ | ○ | ○ | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(メーカー)の統一取引先コード | | | ○ | ○ | ○ | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 9：トレーラレコード | 9 | | ○ | ○ | ○ | ○ | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 |
| 1.9 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | | ○ | レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと | | 属性 | ○ | ○ | ○ | ○ | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 |
| 1.9 | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | | | 伝票枚数(明細型：明細行NO=01の総数、集計型：ヘッダー/明細レコード件数=レコード件数と同値) | | 属性 | ○ | ○ | ○ | ○ | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 |
| 1.2 | 7 | 前回請求残高符号 | 32 | X | 1 | | | 前回請求残高符号 | △/+：正数 -：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 7 | 前回請求残高符号 | 32 | X | 1 |
| 1.2 | 8 | 前回請求残高 | 33 | 9 | 11 | | | 前回請求残高 (税込み金額) | | 属性 | ○ | ○ | ○ | ○ | 8 | 前回請求残高 | 33 | 9 | 11 |
| 1.9 | 9 | 今回請求金額符号 | 44 | X | 1 | | | 今回請求金額符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 -：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 9 | 今回請求金額符号 | 44 | X | 1 |
| 1.9 | 10 | 今回請求金額 | 45 | 9 | 11 | | | 今回請求金額 (税抜き金額) ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | ○ | ○ | 10 | 今回請求金額 | 45 | 9 | 11 |
| 1.9 | 11 | 請求基本控除符号 | 56 | X | 1 | | | 請求基本控除符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 -：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 11 | 請求基本控除符号 | 56 | X | 1 |
| 1.9 | 12 | 請求基本控除 | 57 | 9 | 11 | | | 請求基本控除 ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 請求基本控除 | 57 | 9 | 11 |
| 1.9 | 13 | 請求品種控除符号 | 68 | X | 1 | | | 請求品種控除符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 -：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 13 | 請求品種控除符号 | 68 | X | 1 |
| 1.9 | 14 | 請求品種控除 | 69 | 9 | 11 | | | 請求品種控除 ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | ○ | ○ | 14 | 請求品種控除 | 69 | 9 | 11 |
| 1.9 | 15 | 請求機能控除符号 | 80 | X | 1 | | | 請求機能控除符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 -：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 15 | 請求機能控除符号 | 80 | X | 1 |
| 1.9 | 16 | 請求機能控除 | 81 | 9 | 11 | | | 請求機能控除 ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | ○ | ○ | 16 | 請求機能控除 | 81 | 9 | 11 |
| 1.9 | 17 | 請求控除その他符号 | 92 | X | 1 | | | 請求控除その他符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 -：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 17 | 請求控除その他符号 | 92 | X | 1 |
| 1.9 | 18 | 請求控除その他 | 93 | 9 | 11 | | | 請求控除その他 ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | ○ | ○ | 18 | 請求控除その他 | 93 | 9 | 11 |
| 1.9 | 19 | 請求消費税符号 | 104 | X | 1 | | | 請求消費税符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 -：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 19 | 請求消費税符号 | 104 | X | 1 |
| 1.9 | 20 | 請求消費税 | 105 | 9 | 11 | | | 請求消費税 ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | ○ | 桁数 | 20 | 請求消費税 | 105 | 9 | 11 |
| 1.9 | 21 | 請求金額合計符号 | 116 | X | 1 | | | 請求金額合計符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 -：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 21 | 請求金額合計符号 | 116 | X | 1 |
| 1.9 | 22 | 請求金額合計 | 117 | 9 | 11 | | | 請求金額合計 ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | ○ | ○ | 22 | 請求金額合計 | 116 | 9 | 11 |
| 1.2 | 23 | 前回支払残高符号 | 128 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 24 | 前回支払残高 | 129 | 9 | 11 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 25 | 今回支払金額符号 | 140 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 26 | 今回支払金額 | 141 | 9 | 11 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 27 | 支払基本控除符号 | 152 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 28 | 支払基本控除 | 153 | 9 | 11 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 29 | 支払品種控除符号 | 164 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 30 | 支払品種控除 | 165 | 9 | 11 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 31 | 支払機能控除符号 | 176 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 32 | 支払機能控除 | 177 | 9 | 11 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 33 | 支払控除その他符号 | 188 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 34 | 支払控除その他 | 189 | 9 | 11 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 35 | 支払消費税符号 | 200 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 36 | 支払消費税 | 201 | 9 | 11 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 37 | 支払金額合計符号 | 212 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 38 | 支払金額合計 | 213 | 9 | 11 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|-----|----|---|------|----|-----|-----|----|---|---------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------|----|----|----|-----|----|-----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| 1.9 | 39 | 登録番号 | 224 | X | 14 | | | "T"+法人番号13桁 | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | 税率別内訳 (200バイト × 3 明細) ※未使用ブロックはALL SPACEを設定する。繰返部の設定順序は、軽減税率8%、標準税率10%、予備税率(旧税率8%)を推奨 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 40 | 消費税率 | 238 | 9 | 2 | 1 | | 消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁) | | 属性 | ○ | | ALL SPACE | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 41 | 今回請求金額符号 | 241 | X | 1 | | | 今回請求金額符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 42 | 今回請求金額 | 242 | 9 | 11 | | | 今回請求金額 (税抜き金額) | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 43 | 請求基本控除符号 | 253 | X | 1 | | | 請求基本控除符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 44 | 請求基本控除 | 254 | 9 | 11 | | | 請求基本控除 | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 45 | 請求品種控除符号 | 265 | X | 1 | | | 請求品種控除符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 46 | 請求品種控除 | 266 | 9 | 11 | | | 請求品種控除 | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 47 | 請求機能控除符号 | 277 | X | 1 | | | 請求機能控除符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 48 | 請求機能控除 | 278 | 9 | 11 | | | 請求機能控除 | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 49 | 請求控除その他符号 | 289 | X | 1 | | | 請求控除その他符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 50 | 請求控除その他 | 290 | 9 | 11 | | | 請求控除その他 | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 51 | 請求消費税符号 | 301 | X | 1 | | | 請求消費税符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 52 | 請求消費税 | 302 | 9 | 11 | | | 請求消費税 (42 - 44 - 46 - 48 - 50) × 40 ※制度により変更の可能性あり | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 53 | 税込請求金額符号 | 313 | X | 1 | | | 税込請求金額符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 54 | 税込請求金額 | 314 | 9 | 11 | | | 税込請求金額 (42 - 44 - 46 - 48 - 50 + 52) ※制度により変更の可能性あり | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 55 | 今回支払金額符号 | 325 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 56 | 今回支払金額 | 326 | 9 | 11 | | | (未使用) | | | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 57 | 支払基本控除符号 | 337 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 58 | 支払基本控除 | 338 | 9 | 11 | | | (未使用) | | | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 59 | 支払品種控除符号 | 349 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 60 | 支払品種控除 | 350 | 9 | 11 | | | (未使用) | | | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 61 | 支払機能控除符号 | 361 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 62 | 支払機能控除 | 362 | 9 | 11 | | | (未使用) | | | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 63 | 支払控除その他符号 | 373 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 64 | 支払控除その他 | 374 | 9 | 11 | | | (未使用) | | | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 65 | 支払消費税符号 | 385 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 66 | 支払消費税 | 386 | 9 | 11 | | | (未使用) | | | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 67 | 税込支払金額符号 | 397 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 68 | 税込支払金額 | 398 | 9 | 11 | | | (未使用) | | | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 69 | 予備 | 397 | X | 29 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | | | ◎ | | | | | |
| 1.9 | 70 | 予備 | 838 | X | 343 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | | | ◎ | | | | | |
| | 71 | 連携エリア | 1181 | X | 20 | | | 旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間: 相対利用可能エリア) | | | ○ | | ◎ | | 23 | 予備 | 127 | X | 130 |

◎:システムチェック有り
○:業務必須

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
 ・データ受信企業は、異なるフォーマット (例: 卸様V2・EDI⇔メーカー様V1・EDI) でデータ連携する場合、「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。
 ・データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数 (物理レコード件数) の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
 属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
 重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
 属性(サ) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
 属性(ス) : 重症エラー 正常 重症エラー
 属性(ス) : 正常 正常 重症エラー

(7) V2・36支払明細
① コントロールレコード

※ 2019年10月1日の軽減税率制度実施後は、V1フォーマットは利用停止となります。

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2→V1・V2 センタチェック | V2←V2 コンバート | V2←V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|-----|----|------------|------|-----|-----|-----|----|---------------------------------------|--|-------------------------|----------------|----------------|----------|-------|----------|--------|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 36：支払(明細)データ | 36 | コード | ○ | "36"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカ)の統一取引先コード | | センター登録 | ○ | ○ | | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | センター登録 | ○ | ○ | | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1：コントロールレコード | 1 | コード | ○ | ○ | | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ◎ | データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD) | | 必須+日付 | ○ | ○ | | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | |
| | 6 | データ作成時刻 | 28 | 9 | 6 | | | データ作成時刻 (HHMMSS) | | 時刻 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 7 | 送信先名 | 34 | X | 20 | | ○ | 送信先(メーカ)名 (英数カナのみ) | | | ○ | ○ | | 10 | 送信先カナ名 | 60 | X | 20 | |
| | 8 | 送信元名 | 54 | X | 20 | | ◎ | 送信元(卸)名 (英数カナのみ) | | 必須 | ○ | ○ | | 11 | 送信元カナ名 | 80 | X | 20 | |
| | 9 | 直接送信先コード | 74 | 9 | 8 | | | 送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ) | | センター登録 | ○ | ○ | | 14 | 直接送信先コード | 140 | 9 | 8 | |
| | 10 | 直接送信先名 | 82 | X | 20 | | | 直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース) | | | ○ | ○ | | 15 | 直接送信先カナ名 | 148 | X | 20 | |
| | 11 | 送信ファイルNO | 102 | 9 | 2 | | | 同時送信時の問合せNo. (00~99) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 12 | 伝送区分 | 104 | X | 1 | | ○ | 請求データの伝送区分 | 1:全部送信 △:無指定 2:違算分送信 | コード | ○ | ○ | | 16 | 伝送区分 | 168 | X | 1 | |
| 1.2 | 13 | 集計明細区分 | 105 | X | 1 | | | 請求データを明細または伝票集計での作成区分 | △:明細 1:集計 | コード ※V1連携は "1"のみ可 | ○ | "1"固定 | ◎ | | | | | | |
| | 14 | 対象期間(自) | 106 | 9 | 8 | | ○ | 請求データの 対象期間(自) (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | 6 | 対象期間(自) | 28 | 9 | 8 | |
| | 15 | 対象期間(至) | 114 | 9 | 8 | | ○ | 請求データの 対象期間(至) (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | 7 | 対象期間(至) | 36 | 9 | 8 | |
| | 16 | 支払元コード | 122 | X | 13 | | ○ | 統一取引先コード(8桁) | | | ○ | 前詰8桁+空白5桁 | ○ | 属性+桁数 | 9 | 支払元コード | 52 | 9 | 8 |
| | 17 | 支払先コード | 135 | X | 13 | | ○ | 統一取引先コード(8桁) | | | ○ | 前詰8桁+空白5桁 | ○ | 属性+桁数 | 8 | 支払先コード | 44 | 9 | 8 |
| | 18 | 支払先事業所コード | 148 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベートコード(3~8桁)/GLN(13桁) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 19 | 支払元名 | 161 | X/N | 40 | | ○ | 支払元名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | ○ | ○ | 属性+桁数 | 13 | 支払元カナ名 | 120 | X | 20 |
| | 20 | 支払先名 | 201 | X/N | 40 | | ○ | 支払先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | ○ | ○ | 属性+桁数 | 12 | 支払先カナ名 | 100 | X | 20 |
| | 21 | 支払先事業所名 | 241 | X/N | 40 | | | 事業所名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 22 | 取引先区分(支払元) | 281 | X | 1 | | | 該当項目の取引先の属性区分 | △:統一取引先(8桁) | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 23 | 取引先区分(支払先) | 282 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 24 | 取引先区分(事業所) | 283 | X | 1 | | | " | △:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メーカ) | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 25 | 日本語区分(支払元) | 284 | X | 1 | | | 該当項目の日本語区分 | △/0:英数カナ 1:漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM) | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 26 | 日本語区分(支払先) | 285 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 27 | 日本語区分(事業所) | 286 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 28 | 支払元カナ名 | 287 | X | 30 | | | 支払元(卸)のカナ名称 (支払元名に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 29 | 支払先カナ名 | 317 | X | 30 | | | 支払先(メーカ)のカナ名称 (支払先名に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.2 | 30 | 支払日 | 347 | 9 | 8 | | | 支払予定日 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | ◎ | 17 | 支払日 | 169 | 9 | 8 | |
| 1.2 | 31 | 支払予定時間 | 355 | 9 | 4 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.9 | 32 | 支払確認期限区分 | 359 | X | 1 | | | 支払確認期限の区分 | △:日付指定 1:日数指定 | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.9 | 33 | 支払確認期限日付 | 360 | 9 | 8 | | | 支払確認期限日付 (YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.9 | 34 | 支払確認期限日数 | 368 | 9 | 2 | | | 支払確認期限日数 | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.9 | 35 | 予備 | 370 | X | 811 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 36 | 連携エリア | 1181 | X | 20 | | | 旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間:相対利用可能エリア) | | | ○ | ○ | ◎ | 18 | 予備 | 177 | X | 80 | |

② ヘッダー/明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2→V1・V2 センタチェック | V2←V2 コンバート | V2←V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|----|----|----------|------|----|-----|-----|----|---|--|----------------------|----------------|--------------------------|----------|-----|----------|--------------|-----------|--------|--------|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 36：支払(明細)データ | 36 | 共通部チェック | ○ | "36"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカ)の統一取引先コード | | (コントロール同値、 軽症エリア) | ○ | ○ | | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | | ○ | ○ | | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 3：ヘッダー/明細レコード | | | ○ | "3"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 5 | 漢字コード区分 | 20 | X | 1 | | | センターにて漢字コード区分をセットする | 1:S-JIS 2:JIS 3:JEF 4:IBM | | センター設定 | センター設定 | ◎ | | | | | | |
| | 6 | 卸発注伝票NO | 21 | 9 | 8 | | ○ | 受発注データの卸伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め) | | 属性 | ○ | 予備上2桁(不正時"00") +卸伝票NO | ○ | 桁数 | 22 | 予備1 卸伝票NO | 136 64 | X 9 | 2 6 |
| | 7 | メーカ伝票NO | 29 | 9 | 8 | | ○ | メーカ発行伝票No. (6桁→8桁に拡張、6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め) | | 属性 | ○ | ○ | ○ | 桁数 | 12 | メーカ伝票NO | 50 | 9 | 6 |
| | 8 | 店入直送区分 | 37 | 9 | 1 | | ○ | 店(倉)入れまたは直送等の区分 | 1:店入 2:直送 3:店引取 4:直送引取 | コード | ○ | ○ | ○ | コード | 9 | 店入直送区分 | 39 | 9 | 1 |
| | 9 | 取引コード | 38 | 9 | 2 | | ○ | 業界統一取引コード | 11:店入売上 12:店入売上訂正 21:店入返品 22:店入返品訂正 31:直送売上 32:直送売上訂正 41:直送返品 42:直送返品訂正 51:割戻し金 52:相殺 | コード | ○ | ○ | | 10 | 取引コード | 40 | 9 | 2 | |
| | 10 | 卸伝票年月日 | 40 | 9 | 8 | | ○ | 納品年月日 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | 13 | 卸伝票年月日 | 56 | 9 | 8 | |
| | 11 | メーカ伝票年月日 | 48 | 9 | 8 | | ○ | メーカ出荷日 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | 11 | メーカ伝票年月日 | 42 | 9 | 8 | |
| | 12 | 倉庫コード | 56 | X | 4 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 セントチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|-----|----|---------------|------|-----|-----|-----|----|--|---|-----------------------|------------------|------------------|------------|--------|--------|--------|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 13 | 出荷報告以外区分 | 60 | X | 1 | | | 請求と出荷報告との関係 | 0:提供 1:未提供 | 2:再請求 △:無指定 | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 14 | 請求締日 | 61 | 9 | 8 | | | 提供企業の請求最終締日 (西暦 YYYYMMDD) | | | 日付 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 15 | 請求口座 | 69 | X | 10 | | | 提供企業の請求口座コード | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 16 | 請求支払区分 | 79 | 9 | 2 | | ○ | 請求・支払データのデータの発生区分 | 00:今回分請求・支払 10:前回分請求・今回未払分 20:請求控除 | J-T*(請求) | ○ | ○ | | | 8 | 請求支払区分 | 37 | 9 | 2 |
| | 17 | 明細行数 | 81 | 9 | 2 | | | 伝票内明細数 | 00~06 | J-T* | ○ | "01"固定 | ◎ | | | | | | |
| | 18 | 一次店コード | 83 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁) | | | ○ | 前詰8桁+空白5桁 | ◎ 名称+属性+桁数 | 6 | 事業所コード | 28 | 9 | 8 | |
| | 19 | 二次店コード | 96 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 20 | 三次店コード | 109 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 21 | 届け先コード | 122 | X | 13 | | ○ | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) | | | ○ | 前詰8桁+空白5桁 | ◎ 属性+桁数 | 5 | 届け先コード | 20 | 9 | 8 | |
| | 22 | チェーン店コード | 135 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 23 | 専用伝票日付 | 148 | 9 | 8 | | | 納品伝票が専用伝票の場合にセット (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 24 | 専用伝票NO | 156 | 9 | 9 | | | " (専用伝票No、左ゼロ埋め) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 25 | 元伝年月日 | 165 | 9 | 8 | | | メーカーで訂正した元伝票の納品日 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | | 15 | 元伝年月日 | 70 | 9 | 8 |
| | 26 | 元伝NO | 173 | 9 | 8 | | | メーカーで訂正した元伝票の伝票No (6桁運用の時は上2桁ゼロ埋め) | | 属性 | ○ | ○ | ◎ 桁数 | 16 | 元伝NO | 78 | 9 | 6 | |
| | 27 | 請求金額合計符号 | 181 | X | 1 | | ○ | 請求合計金額の符号 | △/+ :正数 - :負数 | J-T* | ○ | 不正コード値 → "△" | ◎ | 17 | 請求金額符号 | 84 | X | 1 | |
| 1.2 | 28 | 請求金額合計 | 182 | 9 | 10 | | ○ | 請求合計金額 (集計明細区分=集計時は、請求金額と同値設定) | | 属性 | ○ | ○ | ◎ | 18 | 請求金額 | 85 | 9 | 10 | |
| | 29 | 支払金額合計符号 | 192 | X | 1 | | ○ | 支払合計金額の符号 | △/+ :正数 - :負数 | J-T* | ○ | 不正コード値 → "△" | ◎ | 19 | 支払金額符号 | 95 | X | 1 | |
| 1.2 | 30 | 支払金額合計 | 193 | 9 | 10 | | ○ | 支払合計金額 (集計明細区分=集計時は、支払金額と同値設定) | | 属性 | ○ | ○ | ◎ | 20 | 支払金額 | 96 | 9 | 10 | |
| | 31 | 一次店名 | 203 | X/N | 40 | | | 一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 32 | 二次店名 | 243 | X/N | 40 | | | 二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 33 | 三次店名 | 283 | X/N | 40 | | | 三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 34 | 届け先名 | 323 | X/N | 40 | | ○ | 届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | ○ | ◎ 属性+桁数 | 21 | 届け先カナ名 | 106 | X | 30 | |
| | 35 | チェーン店名 | 363 | X/N | 40 | | | チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 36 | 電話番号 | 403 | X | 15 | | | 通常は届け先の電話番号 (局番区切り(-)あり) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 37 | 住所 | 418 | X/N | 80 | | | 通常は届け先の住所 (英数カナは60文字、漢字は40文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 38 | 摘要 | 498 | X/N | 50 | | | 伝票の摘要欄の内容 (英数カナは50文字、漢字は25文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 39 | メーカーコード | 548 | X | 9 | | | 7桁の場合は後ろスペース (49xxxxx / 45xxxxxxx) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 40 | メーカー所属組織名 | 557 | X | 10 | | | スペース | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 41 | 伝票区分 | 567 | 9 | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 42 | 登録店区分 | 568 | X | 1 | | ○ | メーカー登録店区分を指定 | 0:登録店以外 1:登録店 | △:無指定 | J-T* | ○ | ○ | ◎ J-T* | 7 | 登録店区分 | 36 | X | 1 |
| | 43 | 定番特売区分 | 569 | X | 1 | | | 定番特売/特売特注の区分 | 0:定番 1:特売 | △:分類不能 | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 44 | 消費税区分 | 570 | X | 1 | | ○ | 税区分 | 1:外税 2:内税 | 3:非課税 △:個別判断 | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| 2.0 | 45 | 消費税率 | 571 | 9 | 2 | 1 | ○ | 消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁) | | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 46 | ロット不足運賃負担区分 | 574 | X | 1 | | | (未使用) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 47 | 取引先区分 (一次店) | 575 | X | 1 | | | 該当項目の取引先の属性区分 | △:統一取引先(8桁) | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 48 | 取引先区分 (二次店) | 576 | X | 1 | | | " | △:統一取引先(8桁) 6: GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メカ) | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 49 | 取引先区分 (三次店) | 577 | X | 1 | | | " | " | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 50 | 取引先区分 (届け先) | 578 | X | 1 | | | " | " | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 51 | 取引先区分 (チェーン店) | 579 | X | 1 | | | " | " | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 52 | 日本語区分 (一次店) | 580 | X | 1 | | | 該当項目の日本語区分 | △/0:英数カナ 1: 漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM) | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 53 | 日本語区分 (二次店) | 581 | X | 1 | | | " | " | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 54 | 日本語区分 (三次店) | 582 | X | 1 | | | " | " | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 55 | 日本語区分 (届け先) | 583 | X | 1 | | | " | " | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 56 | 日本語区分 (チェーン店) | 584 | X | 1 | | | " | " | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 57 | 日本語区分 (住所) | 585 | X | 1 | | | " | " | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 58 | 日本語区分 (摘要) | 586 | X | 1 | | | " | " | | J-T* | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| 1.1 | 59 | 一次店カナ名 | 587 | X | 30 | | | 一次店カナ名 (一次店名 に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 60 | 二次店カナ名 | 617 | X | 30 | | | 二次店カナ名 (二次店名 に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 61 | 届け先カナ名 | 647 | X | 30 | | | 届け先カナ名 (届け先名 に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 62 | 摘要カナ | 677 | X | 30 | | | 摘要カナ (摘要 に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 63 | ヘッダー予備 | 707 | X | 74 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 64 | ヘッダー連携エリア | 781 | X | 20 | | | 旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間: 相対利用可能エリア) | | | ○ | ○ | ◎ | 23 | 予備2 | 256 | X | 1 | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | |
|-----|-----|------------|------|----|-----|-----|----|---------------------------|--------|-----------------------|------------------|------------------|----------|----|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 |
| | 116 | 割戻3 割戻計算区分 | 1100 | X | 1 | | | 割戻1に同じ | 割戻1に同じ | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 117 | 割戻区分 | 1101 | X | 1 | | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 118 | 割戻基準 | 1102 | X | 1 | | | | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 119 | 割戻率/単価 | 1103 | 9 | 4 | 2 | | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 120 | 割戻金額符号 | 1109 | X | 1 | | | | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 121 | 割戻金額 | 1110 | 9 | 9 | | | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 122 | 割戻コード | 1119 | X | 5 | | | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| 1.1 | 123 | 商品名カナ | 1124 | X | 25 | | | 商品名カナ (商品名に 漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| 1.1 | 124 | 明細予備 | 1149 | X | 42 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |
| | 125 | 明細連携エリア | 1191 | X | 10 | | | 新フォーマット間：相対利用可能エリア | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | |

③ トレーラレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|-----|----|-----------|------|----|-----|-----|----|--|--------------|---------------------------------|------------------|------------------|----------|-----|---------|-----------|-----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 36：支払(明細)データ | 36 | | ○ | "36"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカ) の統一取引先コード | | 共通部チェック (コントロール同値、 軽症エリア) | ○ | ○ | | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸) の統一取引先コード | | | ○ | ○ | | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 9：トレーラレコード | 9 | | ○ | ○ | | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| 1.9 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | | ○ | レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと | | 属性 | ○ | ○ | | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | |
| 1.9 | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | | | 伝票枚数(明細型：明細行NO=01の総数、集計型：ヘッダー/明細レコード件数=レコード件数と同値) | | 属性 | ○ | ○ | | 6 | 伝票枚数 | 26 | 9 | 6 | |
| 1.2 | 7 | 前回請求残高符号 | 32 | X | 1 | | | 請求データの 前回請求残高符号 | △/+：正数 --：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 7 | 前回請求残高符号 | 32 | X | 1 |
| 1.2 | 8 | 前回請求残高 | 33 | 9 | 11 | | | 請求データの 前回請求残高 (税込み金額) | | 属性 | ○ | ○ | | 8 | 前回請求残高 | 33 | 9 | 11 | |
| 1.9 | 9 | 今回請求金額符号 | 44 | X | 1 | | | 請求データの 今回請求金額符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 --：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 9 | 今回請求金額符号 | 44 | X | 1 |
| 1.9 | 10 | 今回請求金額 | 45 | 9 | 11 | | | 請求データの 今回請求金額 (税抜き金額) ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | | 10 | 今回請求金額 | 45 | 9 | 11 | |
| 1.9 | 11 | 請求基本控除符号 | 56 | X | 1 | | | 請求データの 請求基本控除符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 --：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 11 | 請求基本控除符号 | 56 | X | 1 |
| 1.9 | 12 | 請求基本控除 | 57 | 9 | 11 | | | 請求データの 請求基本控除 ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | | 12 | 請求基本控除 | 57 | 9 | 11 | |
| 1.9 | 13 | 請求品種控除符号 | 68 | X | 1 | | | 請求データの 請求品種控除符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 --：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 13 | 請求品種控除符号 | 68 | X | 1 |
| 1.9 | 14 | 請求品種控除 | 69 | 9 | 11 | | | 請求データの 請求品種控除 ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | | 14 | 請求品種控除 | 69 | 9 | 11 | |
| 1.9 | 15 | 請求機能控除符号 | 80 | X | 1 | | | 請求データの 請求機能控除符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 --：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 15 | 請求機能控除符号 | 80 | X | 1 |
| 1.9 | 16 | 請求機能控除 | 81 | 9 | 11 | | | 請求データの 請求機能控除 ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | | 16 | 請求機能控除 | 81 | 9 | 11 | |
| 1.9 | 17 | 請求控除その他符号 | 92 | X | 1 | | | 請求データの 請求控除その他符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 --：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 17 | 請求控除その他符号 | 92 | X | 1 |
| 1.9 | 18 | 請求控除その他 | 93 | 9 | 11 | | | 請求データの 請求控除その他 ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | | 18 | 請求控除その他 | 93 | 9 | 11 | |
| 1.9 | 19 | 請求消費税符号 | 104 | X | 1 | | | 請求データの 請求消費税符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 --：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 19 | 請求消費税符号 | 104 | X | 1 |
| 1.9 | 20 | 請求消費税 | 105 | 9 | 11 | | | 請求データの 請求消費税 ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | 桁数 | 20 | 請求消費税 | 105 | 9 | 10 | |
| 1.9 | 21 | 請求金額合計符号 | 116 | X | 1 | | | 請求データの 請求金額合計符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 --：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 21 | 請求金額合計符号 | 116 | X | 1 |
| 1.9 | 22 | 請求金額合計 | 117 | 9 | 11 | | | 請求データの 請求金額合計 ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | | 22 | 請求金額合計 | 117 | 9 | 11 | |
| 1.2 | 23 | 前回支払残高符号 | 128 | X | 1 | | | 前回支払残高符号 | △/+：正数 --：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 23 | 前回支払残高符号 | 128 | X | 1 |
| 1.2 | 24 | 前回支払残高 | 129 | 9 | 11 | | | 前回支払残高 (税込み金額) | | 属性 | ○ | ○ | | 24 | 前回支払残高 | 129 | 9 | 11 | |
| 1.9 | 25 | 今回支払金額符号 | 140 | X | 1 | | | 今回支払金額符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 --：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 25 | 今回支払金額符号 | 140 | X | 1 |
| 1.9 | 26 | 今回支払金額 | 141 | 9 | 11 | | | 今回支払金額 (税抜き金額) ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | | 26 | 今回支払金額 | 141 | 9 | 11 | |
| 1.9 | 27 | 支払基本控除符号 | 152 | X | 1 | | | 支払基本控除符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 --：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 27 | 支払基本控除符号 | 152 | X | 1 |
| 1.9 | 28 | 支払基本控除 | 153 | 9 | 11 | | | 支払基本控除 ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | | 28 | 支払基本控除 | 153 | 9 | 11 | |
| 1.9 | 29 | 支払品種控除符号 | 164 | X | 1 | | | 支払品種控除符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 --：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 29 | 支払品種控除符号 | 164 | X | 1 |
| 1.9 | 30 | 支払品種控除 | 165 | 9 | 11 | | | 支払品種控除 ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | | 30 | 支払品種控除 | 165 | 9 | 11 | |
| 1.9 | 31 | 支払機能控除符号 | 176 | X | 1 | | | 支払機能控除符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 --：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 31 | 支払機能控除符号 | 176 | X | 1 |
| 1.9 | 32 | 支払機能控除 | 177 | 9 | 11 | | | 支払機能控除 ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | | 32 | 支払機能控除 | 177 | 9 | 11 | |
| 1.9 | 33 | 支払控除その他符号 | 188 | X | 1 | | | 支払控除その他符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 --：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 33 | 支払控除その他符号 | 188 | X | 1 |
| 1.9 | 34 | 支払控除その他 | 189 | 9 | 11 | | | 支払控除その他 ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | | 34 | 支払控除その他 | 189 | 9 | 11 | |
| 1.9 | 35 | 支払消費税符号 | 200 | X | 1 | | | 支払消費税符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 --：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 35 | 支払消費税符号 | 200 | X | 1 |
| 1.9 | 36 | 支払消費税 | 201 | 9 | 11 | | | 支払消費税 ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | 桁数 | 36 | 支払消費税 | 201 | 9 | 10 | |
| 1.9 | 37 | 支払金額合計符号 | 212 | X | 1 | | | 支払金額合計符号 ※税率別内訳の集計値 | △/+：正数 --：負数 | コード | ○ | 不正コード値 → "△" | ○ | コード | 37 | 支払金額合計符号 | 212 | X | 1 |
| 1.9 | 38 | 支払金額合計 | 213 | 9 | 11 | | | 支払金額合計 ※税率別内訳の集計値 | | 属性 | ○ | ○ | | 38 | 支払金額合計 | 213 | 9 | 11 | |
| 1.2 | 39 | 振込ID | 224 | X | 20 | | | 当面スペース | | | ○ | ○ | | 39 | 振込ID | 224 | X | 20 | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | | |
|-----|----|--|------|----|-----|-----|----|---|---------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------|----|----|----|-----|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 | |
| 1.9 | 40 | 登録番号 | 244 | X | 14 | | | "T"+法人番号13桁 | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | | 税率別内訳 (200バイト × 3 明細) ※未使用ブロックはALL SPACEを設定する。 繰返部の設定順序は、軽減税率8%、標準税率10%、予備税率(旧税率8%)を推奨 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.0 | 41 | 消費税率 | 258 | 9 | 2 | 1 | | 消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁) | | 属性 | ○ | | ALL SPACE | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 42 | 今回請求金額符号 | 261 | X | 1 | | | 今回請求金額符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 43 | 今回請求金額 | 262 | 9 | 11 | | | 今回請求金額 (税抜き金額) | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 44 | 請求基本控除符号 | 273 | X | 1 | | | 請求基本控除符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 45 | 請求基本控除 | 274 | 9 | 11 | | | 請求基本控除 | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 46 | 請求品種控除符号 | 285 | X | 1 | | | 請求品種控除符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 47 | 請求品種控除 | 286 | 9 | 11 | | | 請求品種控除 | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 48 | 請求機能控除符号 | 297 | X | 1 | | | 請求機能控除符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 49 | 請求機能控除 | 298 | 9 | 11 | | | 請求機能控除 | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 50 | 請求控除その他符号 | 309 | X | 1 | | | 請求控除その他符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 51 | 請求控除その他 | 310 | 9 | 11 | | | 請求控除その他 | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 52 | 請求消費税符号 | 321 | X | 1 | | | 請求消費税符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 53 | 請求消費税 | 322 | 9 | 11 | | | 請求消費税 (43 - 45 - 47 - 49 - 51) × 41 ※制度により変更の可能性あり | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 54 | 税込請求金額符号 | 333 | X | 1 | | | 税込請求金額符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 55 | 税込請求金額 | 334 | 9 | 11 | | | 税込請求金額 (43 - 45 - 47 - 49 - 51 + 53) ※制度により変更の可能性あり | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 56 | 今回支払金額符号 | 345 | X | 1 | | | 今回支払金額符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 57 | 今回支払金額 | 346 | 9 | 11 | | | 今回支払金額 (税抜き金額) | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 58 | 支払基本控除符号 | 357 | X | 1 | | | 支払基本控除符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 59 | 支払基本控除 | 358 | 9 | 11 | | | 支払基本控除 | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 60 | 支払品種控除符号 | 369 | X | 1 | | | 支払品種控除符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 61 | 支払品種控除 | 370 | 9 | 11 | | | 支払品種控除 | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 62 | 支払機能控除符号 | 381 | X | 1 | | | 支払機能控除符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 63 | 支払機能控除 | 382 | 9 | 11 | | | 支払機能控除 | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 64 | 支払控除その他符号 | 393 | X | 1 | | | 支払控除その他符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 65 | 支払控除その他 | 394 | 9 | 11 | | | 支払控除その他 | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 66 | 支払消費税符号 | 405 | X | 1 | | | 支払消費税符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 67 | 支払消費税 | 406 | 9 | 11 | | | 支払消費税 (57 - 59 - 61 - 63 - 65) × 41 ※制度により変更の可能性あり | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 68 | 税込支払金額符号 | 417 | X | 1 | | | 税込支払金額符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 69 | 税込支払金額 | 418 | 9 | 11 | | | 税込支払金額 (57 - 59 - 61 - 63 - 65 + 67) ※制度により変更の可能性あり | | 属性 | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 2.0 | 70 | 予備 | 429 | X | 29 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | | | ◎ | | | | | | |
| 1.9 | 71 | 予備 | 858 | X | 323 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | | 属性初期値 | | | | | | | |
| 2.1 | 72 | 連携エリア | 1181 | X | 20 | | | 旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間: 相対利用可能エリア) | | | ○ | | ○ | ◎ | 40 | 予備 | 242 | X | 15 | |

◎: システムチェック有り
○: 業務必須

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
 ・データ受信企業は、異なるフォーマット (例: 卸様V2・EDI⇔メーカー様V1・EDI) でデータ連携する場合、「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。
 ・データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数 (物理レコード件数) の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
 属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
 重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
 属性(サ) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
 属性(ス) : 重症エラー 正常 重症エラー
 属性(サス) : 正常 正常 重症エラー

(8) V2・43 販売報告

① コントロールレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | |
|----|----|----------|------|----|------|-----|----|--------------------------|-----|-----------------------|------------------|------------------|----------|-----|----------|----|----|----|----|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 43：販売報告データ | 43 | コード | ○ | "43"固定 | ○ | コード | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカ)の統一取引先コード | | センター登録 | ○ | ○ | | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | センター登録 | ○ | ○ | | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 1：コントロールレコード | 1 | コード | ○ | ○ | | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | |
| | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | | ◎ | データ作成日付 (西暦 YYYYMMDD) | | 必須+日付 | ○ | ○ | | 5 | データ作成日 | 20 | 9 | 8 | |
| | 6 | データ作成時刻 | 28 | 9 | 6 | | | データ作成時刻 (HHMMSS) | | 時刻 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 7 | 送信先名 | 34 | X | 20 | | ○ | 送信先(メーカ)名 (英数カナのみ) | | | ○ | ○ | | 6 | 送信先名 | 28 | X | 20 | |
| | 8 | 送信元名 | 54 | X | 20 | | ◎ | 送信元(卸)名 (英数カナのみ) | | 必須 | ○ | ○ | | 7 | 送信元名 | 48 | X | 20 | |
| | 9 | 直接送信先コード | 74 | 9 | 8 | | | 送信先コードと異なる場合にセット (通常はゼロ) | | センター登録 | ○ | ○ | | 8 | 直接送信先コード | 68 | 9 | 8 | |
| | 10 | 直接送信先カナ名 | 82 | X | 20 | | | 直接送信先名 (英数カナのみ、通常はスペース) | | | ○ | ○ | | 9 | 直接送信先カナ名 | 76 | X | 20 | |
| | 11 | 送信ファイルNO | 102 | 9 | 2 | | | 同時送信時の問合せNo. (00~99) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |
| | 12 | 予備 | 104 | X | 1077 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | | |
| | 13 | 連携エリア | 1181 | X | 20 | | | 新フォーマット間：相対利用可能エリア | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | |

② ヘッダー/明細レコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | | |
|-----|----|--------------|------|-----|-----|-----|----|---|--|-----------------------|------------------|----------------------------------|----------|--------|---------|--------|-----|-----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 | |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 43：販売報告データ | 43 | 共通部チェック | ○ | "43"固定 | ○ | コード | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカ)の統一取引先コード | | (コントロール同値、軽症エラー) | ○ | ○ | | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | | ○ | ○ | | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 3：ヘッダー/明細レコード | 3 | | ○ | "3"固定 | ○ | コード | | | | | | |
| | 5 | 漢字コード区分 | 20 | X | 1 | | | センターにて漢字コード区分をセットする | 1:S-JIS 3:JEF | | センター設定 | センター設定 | ◎ | | | | | | | |
| | 6 | 対象期日(自) | 21 | 9 | 8 | | ◎ | 販売実績の該当年月日(開始日) (西暦 YYYYMMDD) | | 必須+日付 | ○ | ○ | | 5 | 対象期日(自) | 20 | 9 | 8 | | |
| | 7 | 対象期日(至) | 29 | 9 | 8 | | ○ | 販売実績の該当年月日(終了日) (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | ○ | | 6 | 対象期日(至) | 28 | 9 | 8 | | |
| | 8 | 取引コード | 37 | 9 | 2 | | ○ | 業界統一取引コード | 11:店入売上 41:直送返品 12:店入売上訂正 42:直送返品訂正 21:店入返品 51:割戻し金 22:店入返品訂正 52:相殺 31:直送売上 32:直送売上訂正 | コード | ○ | ○ | | 7 | 取引コード | 36 | 9 | 2 | | |
| | 9 | 一次店コード | 39 | X | 13 | | ○ | 統一取引先コード(8桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | ○ | ○ | 属性+桁数 | 8 | 一次店コード | 38 | 9 | 8 | |
| | 10 | 二次店コード | 52 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | ○ | ○ | 属性+桁数 | 9 | 二次店コード | 46 | 9 | 8 | |
| | 11 | 三次店コード | 65 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 12 | 届け先コード | 78 | X | 13 | | ○ | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | ○ | ○ | 属性+桁数 | 10 | 届け先コード | 54 | 9 | 8 | |
| | 13 | チェーン店コード | 91 | X | 13 | | | 統一取引先コード(8桁)/プライベート・コード(3~8桁)/GLN(13桁) (後方スペース埋め) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 14 | 一次店名 | 104 | X/N | 40 | | | 一次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | ○ | ○ | 属性+桁数 | 11 | 一次店カナ名 | 62 | X | 30 | |
| | 15 | 二次店名 | 144 | X/N | 40 | | | 二次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | ○ | ○ | 属性+桁数 | 12 | 二次店カナ名 | 92 | X | 30 | |
| | 16 | 三次店名 | 184 | X/N | 40 | | | 三次店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 17 | 届け先名 | 224 | X/N | 40 | | | 届け先名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | ○ | ○ | 属性+桁数 | 13 | 届け先カナ名 | 122 | X | 30 | |
| | 18 | チェーン店名 | 264 | X/N | 40 | | | チェーン店名 (英数カナは30文字、漢字は20文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 19 | 消費税区分 | 304 | X | 1 | | | 税区分 | 1:外税 3:非課税 2:内税 △:個別判断 | コード | ○ | "1"."2"."△"以外 → "△" | ○ | 名称+コード | 14 | 税区分 | 152 | X | 1 | |
| | 20 | 消費税率 | 305 | 9 | 2 | 1 | | 消費税の税率(99.9%)、ゼロ:個別判断 (小数点以下1桁) | | 属性 | ○ | 税区分が "1"."2"."△"以外 → 属性初期化 | ○ | 名称 | 15 | 税率 | 153 | 9 | 2 | 1 |
| | 21 | 取引先区分(一次店) | 308 | X | 1 | | | 該当項目の取引先の属性区分 | △:統一取引先(8桁) | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| 1.3 | 22 | 取引先区分(二次店) | 309 | X | 1 | | | " | △:統一取引先(8桁) 6:GLN(13桁) 7/8:プライベートコード(卸/メーカ) | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 23 | 取引先区分(三次店) | 310 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| 1.3 | 24 | 取引先区分(届け先) | 311 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 25 | 取引先区分(チェーン店) | 312 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 26 | 日本語区分(一次店) | 313 | X | 1 | | | 該当項目の日本語区分 | △/0:英数カナ 1:漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM) | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 27 | 日本語区分(二次店) | 314 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 28 | 日本語区分(三次店) | 315 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 29 | 日本語区分(届け先) | 316 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 30 | 日本語区分(チェーン店) | 317 | X | 1 | | | " | " | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| 1.1 | 31 | 一次店カナ名 | 318 | X | 30 | | | 一次店カナ名 (一次店名に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| 1.1 | 32 | 二次店カナ名 | 348 | X | 30 | | | 二次店カナ名 (二次店名に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| 1.1 | 33 | 届け先カナ名 | 378 | X | 30 | | | 届け先カナ名 (届け先名に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| 1.1 | 34 | ヘッダー予備 | 408 | X | 23 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | | | |
| | 35 | ヘッダー連携エリア | 431 | X | 20 | | | 旧フォーマット予備連携データ (新フォーマット間：相対利用可能エリア) | | | ○ | ○ | ◎ | 16 | 予備 | 156 | X | 101 | | |

(次頁に続く)

(前頁の続き)

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | | |
|-----|----|--|------|-----|-----|-----|----|-------------------------------------|--|-----------------------|------------------|------------------|--------------------|----|-----------|----|----|----|----|---|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 | |
| | | 明細部繰返 (150バイト × 5明細) ※明細レコードがショートブロック (レコード中5商品未満) の場合、ALL SPACEを設定する。 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 36 | 明細行NO | 451 | 9 | 3 | | ◎ | ヘッダ内明細行数 (001~999) | | 必須+属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 37 | 商品コード識別区分 | 454 | 9 | 1 | | ○ | 品番(商品コード)の識別区分 | 0:統一商品コード 1:ITFコード(14桁) 2:ITFコード(16桁)【利用停止化】 3:JANコード (標準:13桁) 4:JANコード (短縮:8桁) 6:GTINコード (14桁) | コード(新) | ○ | ○ | ○ 属性+コード 2:利用停止 | 5 | 商品コード識別区分 | 20 | X | | 1 | |
| | 38 | 品番 | 455 | X | 16 | | ○ | 統一商品コード、ITFコード、JANコード、GTINコード (左詰め) | | | ○ | ○ | ○ ITF(16) 利用停止 | 6 | 品番 | 21 | X | | 16 | |
| | 39 | 商品名 | 471 | X/N | 40 | | | 商品名 (英数カナは25文字、漢字は20文字) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 40 | バラ総数符号 | 511 | X | 1 | | ○ | 数量の符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | ○ | ○ コード | 7 | バラ総数符号 | 37 | X | | 1 | |
| | 41 | バラ総数 | 512 | 9 | 9 | | ○ | 届け先への販売数量計 | | 属性 | ○ | ○ | ○ | 8 | バラ総数 | 38 | 9 | | 9 | |
| | 42 | ケース(ボール)当り入数 | 521 | 9 | 4 | | | ケース(ボール)当りのバラ個数 (総バラ換算の場合はゼロ) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 43 | ケース(ボール)数 | 525 | 9 | 7 | | | ケース(ボール)数の値 (総バラ換算の場合はゼロ) | | 属性 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 44 | 販売単価区分 | 532 | X | 1 | | | 販売単価の区分 | 1:ケース単価 △/3:バラ単価 2:ボール単価 | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 45 | 単価 | 533 | 9 | 7 | 2 | ○ | 届け先への販売単価 (ケース/ボール/バラ) | | 属性 | ○ | ○ | ○ 桁数 | 9 | 単価 | 47 | 9 | | 6 | 2 |
| | 46 | 金額符号 | 542 | X | 1 | | ○ | 金額の符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | ○ | ○ | ○ コード | 10 | 金額符号 | 55 | X | | 1 | |
| | 47 | 金額 | 543 | 9 | 10 | | ○ | 届け先への販売金額 | | 属性 | ○ | ○ | ○ | 11 | 金額 | 56 | 9 | | 10 | |
| | 48 | 特売区分 | 553 | X | 1 | | | 定番納品/特売納品を指定 | △/0:分類不能 2:特売納品 1:定番納品 | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 49 | 納品日 | 554 | 9 | 8 | | | 実際の納品日 (西暦 YYYYMMDD) | | 日付 | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 50 | 倉出・合計区分 | 562 | X | 1 | | | 実績が倉出しを含むか、直送のみかを指定 | △:無指定 1:倉出のみ 0:倉出+直送 | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 51 | 日本語区分(商品名) | 563 | X | 1 | | | 該当項目の日本語区分 | △/0:英数カナ 1:漢字(S-JIS/JIS/JEF/IBM) | コード | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| | 52 | 菓子業界商品分類コード | 564 | X | 6 | | | 菓子業界の新商品分類コード (JICFSの機能分類コードとして登録) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| 1.1 | 53 | 商品名カナ | 570 | X | 25 | | | 商品名カナ (商品名に漢字を設定する場合、必須) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |
| 1.1 | 54 | 明細予備 | 595 | X | 6 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |

③ トレーラレコード

| 変更 | 項番 | 項目 | 開始位置 | 属性 | 整数桁 | 小数桁 | 必須 | 項目説明 | コード | V2 → V1・V2 センタチェック | V2 ← V2 コンバート | V2 ← V1 コンバート | V1フォーマット | | | | | | | |
|-----|----|--------|------|----|------|-----|----|--|---------------|-----------------------|------------------|------------------|----------|----|--------|----|----|----|----|--|
| | | | | | | | | | | | | | 比較・変更点 | 項番 | 項目 | 開始 | 属性 | 整数 | 小数 | |
| | 1 | データ種別 | 1 | 9 | 2 | | ◎ | 43:販売報告データ | 43 | 共通部チェック | ○ | "43"固定 | ○ コード | | | | | | | |
| | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | 8 | | ◎ | 送信先(メーカー)の統一取引先コード | | (コントロール同値、 軽症エラー) | ○ | ○ | ○ | 2 | 送信先コード | 3 | 9 | | 8 | |
| | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | 8 | | ◎ | 送信元(卸)の統一取引先コード | | | ○ | ○ | ○ | 3 | 送信元コード | 11 | 9 | | 8 | |
| | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | 1 | | ◎ | 9:トレーラレコード | 9 | | ○ | ○ | ○ | 4 | レコード区分 | 19 | 9 | | 1 | |
| 1.7 | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | 6 | | ○ | レコードの総件数 ・データ送信側では、自身のフォーマットのレコード件数を設定する。 ・データ受信側では、当項目と実際のレコード件数の整合性チェックには利用しない。※下記【トレーラレコード連携時の留意事項】を参照のこと | | 属性 | センター集計値 | センター集計値 | | 5 | レコード件数 | 20 | 9 | | 6 | |
| 1.5 | 6 | 明細件数 | 26 | 9 | 6 | | | 商品明細数(有効明細数) | | 属性 | センター集計値 | センター集計値 | | 6 | 明細件数 | 26 | 9 | | 6 | |
| | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | 1 | | | 合計金額の符号 | △/+ :正数 - :負数 | コード | センター設定 | センター設定 | ○ コード | 7 | 合計金額符号 | 32 | X | | 1 | |
| | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | 10 | | | 卸店入金額の全明細行の金額合計 | | 属性 | センター集計値 | センター集計値 | | 8 | 合計金額 | 33 | 9 | | 10 | |
| | 9 | 予備 | 43 | X | 1138 | | | レイアウト拡張用の予備領域 (利用禁止) | | | ○ | 属性初期値 | | | | | | | | |
| | 10 | 連携エリア | 1181 | X | 20 | | | 新フォーマット間:相対利用可能エリア | | | ○ | 属性初期値 | ◎ | | | | | | | |

◎:システムチェック有り
○:業務必須

※【トレーラレコード連携時の留意事項】
・データ受信企業は、異なるフォーマット(例:卸様V2・EDI⇔メーカー様V1・EDI)でデータ連携する場合、「レコード件数」項目と実際のレコード件数で不一致が発生し、自社システムへ取り込めない場合があります。
・データ受信企業は、トレーラレコードの「レコード件数」項目と実際のレコード件数(物理レコード件数)の整合性チェックを行っている場合は、整合性チェックを除外して下さい。また、データの整合性チェックが必要な場合は、「レコード件数」項目ではなく「伝票枚数」項目をご利用下さい。

スペース混在 全スペース 数値以外混在(サイン付)
属性 : 軽症エラー 軽症エラー 軽症エラー ※V1レイアウト時
重症エラー 重症エラー 重症エラー ※V2レイアウト時
時
属性(サ) : 軽症エラー 軽症エラー 重症エラー
属性(入) : 重症エラー 正常 重症エラー